

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

**ГОСТ IEC**  
**60255-16—**  
**2013**

---

## **РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**

Часть 16

### **Реле измерения полного сопротивления**

(IEC 60255-16:1982, IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2014

## Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр «Энергия» (АНО НТЦ «Энергия») г. Москва на основе собственного аутентичного перевода на русский международного стандарта, указанного в пункте 5.

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 ноября 2013 г. № 44-2013)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 апреля 2014 г. № 321-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60255-16—2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60255-16:1982 Electrical relays. Part 16: Impedance measuring relays (Реле электрические. Часть 16. Реле измерения полного сопротивления).

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в национальных органах по стандартизации.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартиформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Введение

Настоящий стандарт является одной из частей серии стандартов IEC 60255 на электрические реле измерения, контроля и управления, в частности он относится к комплексу стандартов на измерительные реле, основным для этого направления является международный стандарт IEC 60266-6.

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

IEC 60050 (131) Международный электротехнический словарь (МЭС). Раздел 131. Электрические и магнитные цепи

IEC 60255-0-20 Электрические реле. Работоспособность контактов электрических реле

IEC 60255-5 Электрические реле. Часть 5. Испытание изоляции электрических реле

IEC 60255-6 Электрические реле. Часть 6. Измерительные реле с несколькими входными воздействующими величинами

IEC 60255-6A Изменение 1 к IEC 60255-6

IEC 60255-12 Электрические реле. Часть 12. Реле направления тока и реле мощности с двумя входными воздействующими величинами

Настоящий стандарт может быть использован при подтверждении соответствия реле техническим регламентам на низковольтное оборудование.

## РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

## Часть 16

## Реле измерения полного сопротивления

Electrical relays. Part 16. Impedance measuring relays

Дата введения — 2016—01—01

## Часть 1 – Общие положения и определения

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к реле измерения полного сопротивления. Такие реле представляют подвид измерительных реле с несколькими входными воздействующими величинами согласно IEC 60255-6.

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний и способы представления характеристик и работоспособности реле. Он распространяется на измерительные реле с несколькими входными воздействующими величинами, в которых полное сопротивление является характеристической величиной и характеристики срабатывания которых определены в плоскости  $R - X$ .

Настоящий стандарт распространяется на реле с независимой и с зависимой выдержкой времени. На реле, подпадающие под действие стандарта IEC 60255-12, настоящий стандарт не распространяется.

Все испытания в настоящем стандарте являются типовыми.

В настоящем стандарте рассматривают только новые, не бывшие в применении реле.

## Примечания:

1 Термин реле включает все дополнительные компоненты, которые необходимы для его функционирования и которые испытывают вместе с ним.

2 Напряжения и/или токи, сопровождающие измерение полного сопротивления, могут быть либо простыми величинами, либо комбинацией нескольких напряжений и/или токов, например, разницей между фазным напряжением и напряжением заземления или суммой фазного тока и тока утечки и т.д. Для получения рабочих характеристик, которые могут иметь специфические свойства (например, направленность), воздействующие величины могут быть смешанными или в реле могут быть привнесены дополнительные входные воздействующие величины.

## 2 Определения

По вопросу определения общих терминов, не включенных в настоящий стандарт, следует обратиться к IEC 60050 (131), IEC 60255-6 и IEC 60255-6A.

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 **полное сопротивление источника  $Z_s$**  (source impedance  $Z_s$ ): Для повреждения определенной локализации полным сопротивлением источника является полное сопротивление в эквивалентной цепи на пути тока повреждения между точкой приложения напряжения к измерительному реле и э.д.с. в эквивалентной цепи, вызвавшей ток повреждения на этом же токовом пути.

Примечание — При необходимости полное сопротивление источника учитывает его позитивную, негативную и нулевую составляющие.

2.2 **установившаяся характеристика** (steady-state characteristic): Характеристика, возникающая в результате медленного изменения значения хотя бы одной из входных воздействующих величин.

**2.3 динамическая характеристика** (dynamic characteristic): Характеристика, возникающая в результате мгновенного изменения значения хотя бы одной из входных воздействующих величин, включающая эффект аperiodической составляющей.

**2.4 переходная характеристика** (transient characteristic): Характеристика, возникающая в результате переходных изменений одной из входящих воздействующих величин, такая как намагничивающий бросок тока, блуждающая волна и т.д.

## Часть 2 – Требования

### 3 Стандартные значения

#### 3.1 Входная и вспомогательная воздействующие величины и частота

Стандартные значения входной и вспомогательной воздействующих величин и частоты указаны в IEC 60255-6.

##### 3.1.1 Область измерения входных воздействующих величин

Не существует стандартных областей измерения входных воздействующих величин. Их устанавливает изготовитель.

##### 3.1.2 Рабочие диапазоны вспомогательных воздействующих величин

Стандартные значения рабочих диапазонов вспомогательных воздействующих величин указаны в IEC 60255-6A.

#### 3.2 Характеристическая величина

Стандартные значения характеристической величины или диапазон ее регулирования отсутствуют.

#### 3.3 Выдержки времени

Стандартные значения выдержек времени отсутствуют.

#### 3.4 Стандартные нормальные значения влияющих величин и факторов и стандартные значения номинальных и предельных диапазонов влияющих величин

##### 3.4.1 Влияющие величины и факторы

Стандартные нормальные условия приведены в таблице I IEC 60255-6. Кроме того, стандартные условия указаны в таблице I настоящего стандарта применительно к реле измерения полного сопротивления.

Т а б л и ц а I — Стандартные нормальные условия и испытательные допуски на влияющие величины и факторы

Влияющая величина или фактор		Нормальные условия	Испытательный допуск
Характеристическая и входная воздействующие величины	Входное воздействующее напряжение (я)	По указанию изготовителя или согласно национальному стандарту, если иное не установлено настоящим стандартом или стандартами на реле специальных типов	
	Входной воздействующий ток (и)		
	Фазовый угол между входными воздействующими величинами		
	Аperiodическая составляющая в переменном токе переходного режима	Ноль, если иное не установлено настоящим стандартом (см. примечание)	5 % от пикового значения переменного тока
Вспомогательные воздействующие величины	Аperiodическая составляющая в переменном токе переходного режима	Ноль (см. примечание)	5 % от пикового значения переменного тока

**П р и м е ч а н и е** — Для реле специального назначения, в которых многофазные измерения проводят на однофазном реле, изготовитель или национальный стандарт определяет, которая из входных воздействующих величин соответствует нормальным условиям.

## 3.4.2 Пределы номинальных диапазонов влияющих величин и факторов

Стандартные значения приведены в таблице II IEC 60255-6. Кроме того, стандартные условия указаны в таблице II настоящего стандарта применительно к реле измерения полного сопротивления.

## 3.5 Предельные значения рабочего диапазона вспомогательных воздействующих величин

Предельные стандартные значения рабочего диапазона вспомогательных воздействующих величин указаны в IEC 60255-6А.

Т а б л и ц а II — Предельные стандартные значения рабочего диапазона вспомогательных влияющих величин и факторов

Влияющая величина или фактор		Номинальный диапазон
Характеристические и входные воздействующие величины	Входное воздействующее напряжение(я)	Согласно указанию изготовителя или в соответствии с национальными стандартами
	Входной воздействующий ток(и)	
	Фазовый угол между входными воздействующими величинами	
	Частота	
	Форма волны	
	Апериодическая составляющая в переменном токе установившегося режима	
Вспомогательные воздействующие величины	Напряжение или ток	Согласно указанию изготовителя или в соответствии с национальными стандартами, если иное не установлено настоящим стандартом
	Частота	
	Форма волны	
	Периодическая составляющая в постоянном токе (пульсация)	От 0 до 12 % номинального значения постоянного тока*
	Апериодическая составляющая в переменном токе установившегося режима	Согласно указанию изготовителя или в соответствии с национальными стандартами, если иное не установлено настоящим стандартом
	Апериодическая составляющая в переменном токе переходного режима	

\* Значение допуска основано на новом определении коэффициента амплитуды волны (МЭС 131-03-14).

## 4 Способы представления характеристик и работоспособности реле

## 4.1 Характеристики срабатывания

Изготовитель должен установить характеристики срабатывания в плоскости  $R - X$  в графической форме или в виде математической формулы. Характеристики срабатывания должны касаться уставок реле полного сопротивления. Точное значение уставки определяет изготовитель, т.е. должна ли она быть выражена в виде фазного полного сопротивления или полного контурного сопротивления. Эффект влияющих величин или факторов, таких как полное сопротивление источника, направление повреждения, тип повреждения, значение напряжения, значение фазного угла и т.д., также должен быть представлен графически либо указан. Типичные примеры характеристик, применяемых на практике, показаны на рисунках 1а – 1h.

Изготовитель должен указать временное и установившееся выходные состояния реле, когда входное напряжение равно нулю вследствие отключения, либо короткого замыкания, в диапазоне токов срабатывания реле.

Если реле полного сопротивления имеет токозависимые характеристики срабатывания, такая зависимость должна быть показана на графике для разных уставок с входящим током в качестве меняющейся влияющей величины при постоянном фазном угле, установленном изготовителем, как показано на рисунке 2.

Альтернативным способом представления является график характеристики  $U - I$ , показанный на рисунке 3.

Если характеристики срабатывания для повреждений в прямом и обратном направлениях тока разные, изготовитель должен установить характеристики срабатывания для обоих направлений тока повреждения, как показано на рисунке 1е.

**Примечание** — Характеристика некоторых типов реле может зависеть от условий тока и/или напряжения в неповрежденной фазе (фазах).

#### **4.2 Характеристики возврата**

Характеристика возврата должна выражаться в графической форме с входным током, напряжением или фазным углом в качестве меняющейся влияющей величины, а остальными как в нормальных условиях. Если подходит, то характеристика возврата может быть выражена в качестве постоянной кратности.

#### **4.3 Время срабатывания**

Изготовитель должен установить время срабатывания либо при заданных значениях полного сопротивления источника к кратности уставки реле, либо при заданных значениях тока и заданных значениях полного сопротивления в пределах рабочего диапазона реле.

Эффект изменения кратности полного сопротивления источника к кратности уставки реле или тока, и изменения значений полного сопротивления в рабочем диапазоне реле должен определить изготовитель в графической форме; примеры таких графиков приведены на рисунках 4, 5 и 6. Уставку реле, фазовый угол и исходные значения входных воздействующих величин устанавливает изготовитель.

#### **4.4 Время возврата**

Если необходимо, изготовитель должен установить время возврата для соответствующего исходного состояния и состояния завершенного срабатывания электрического реле.

### **5 Требования к термической стойкости**

Требования к термической стойкости установлены в IEC 60255-6А. Дополнительно установлены следующие требования.

Для реле, включенных в многофазную систему, должно быть задано значение длительного теплового выдерживаемого тока для сбалансированных многофазных токов, подаваемых в соответствующие входные цепи тока при номинальном напряжении, прикладываемом ко всем входным цепям напряжения.

Значение длительного теплового выдерживаемого тока должно быть установлено для сбалансированных многофазных напряжений, прикладываемым к соответствующим входным цепям напряжения при номинальном токе, подаваемом во все входные цепи тока.

### **6 Точность**

Изготовитель должен задать точность реле согласно IEC 60255-6. Не существует стандартных методов установления точности и определения погрешности в настоящее время. Очень многие факторы могут влиять на точность измерительных реле полного сопротивления. Типичными влияющими факторами являются магнитуда и фазовый угол входных воздействующих токов и напряжений, магнитуда и постоянная времени апериодической составляющей входных воздействующих величин, переходные компоненты входных воздействующих напряжений и токов, частота, магнитуда и фазовый угол напряжений или токов поляризации и т.д. В свете комплексных воздействий этих и других влияющих факторов стандартных требований, касающихся отклонений, не разработано.

Если изготовителем представлены отклонения в силу особого влияющего фактора, тогда должны быть разработаны метод представления и условия, при которых были установлены эти отклонения.

### **7 Требования к механической прочности**

По IEC 60255-6А.

### **8 Номинальная нагрузка**

По IEC 60255-6.



## 9 Удар и вибрация

По IEC 60255-6A.

## 10 Работоспособность контактов

Для реле с контактными выходами требования к контактам определены в IEC 60255-0-20.

## 11 Требования к изоляции

По IEC 60255-5.

## 12 Маркировка и информация

По IEC 60255-6.

## 13 Испытания на высокочастотную помехоустойчивость

По IEC 60255-6.

## Раздел 3 – Методы испытаний

Если иное не установлено изготовителем, методы испытаний следующие:

### 14 Общие требования

14.1 Все влияющие величины и факторы должны иметь свои нормальные значения (в пределах установленных испытательных допусков), если иное не установлено настоящим стандартом.

14.2 Вспомогательные воздействующие величины должны иметь номинальные значения, если иное не установлено настоящим стандартом.

14.3 Входные воздействующие величины должны прикладываться или меняться мгновенно, если иное не установлено настоящим стандартом или изготовителем.

14.4 В настоящее время различают два условия испытаний:

а) Условие испытаний  $T_1$  для определения характеристик установившегося режима.

б) Условие испытаний  $T_2$  для определения динамических характеристик, включая переходный эффект апериодической составляющей.

Условия испытаний для определения переходных характеристик не рассматриваются.

14.5 Для типовых испытаний по условию  $T_2$  предпочтительно точечное переключение на волне. При его применении должен использоваться угол переключения в диапазоне от  $0^\circ$  до  $360^\circ$ . Соотношение  $X/R$  или диапазон соотношений  $X/R$  фактической испытательной цепи устанавливает изготовитель.

### 15 Испытательные цепи и методы определения характеристик, работоспособности и точности электрических реле

15.1 Испытания по определению установившихся характеристик

На рисунке 7 приведен пример однофазной испытательной цепи для определения установившихся характеристик срабатывания. Фазовый угол может меняться от  $0^\circ$  до  $360^\circ$ . Фактическое полное сопротивление измеряемого реле, вычисляются по напряжению и току. Одну из входных воздействующих величин прикладывают с постоянным значением в рабочем диапазоне. Другую входную воздействующую величину и фазовый угол меняют для определения уровней срабатывания и несрабатывания. Важно, чтобы формы волны, прикладываемые к реле, оставались в пределах указанных испытательных допусков; для некоторых конструкций реле могут потребоваться жесткие допуски. Цепь для прикладывания дополнительной входной величины устанавливает изготовитель. Часто возникает необходимость в трехфазном источнике напряжения и соответствующей испытательной цепи.

15.2 Испытания по определению динамических характеристик и времени срабатывания

На рисунке 8 приведен пример однофазной испытательной цепи для определения динамических характеристик и времени срабатывания реле. Значения тока и напряжения,

прикладываемые к реле, могут устанавливаться непосредственно регулированием полного сопротивления 4. Затем определяют прикладываемый ток и соответствующее напряжение для данного значения полного сопротивления источника. В зависимости от того, как присоединен к реле выключатель 5а с помощью соединения 6, до испытания к реле прикладывают полное напряжение разомкнутой цепи или нулевое напряжение. Для данного условия испытания точечное переключение управляет магнитудой переходной апериодической составляющей входного тока.

Допускаются другие испытательные цепи, создающие те же самые условия испытаний.

Важно, чтобы формы волны синусоидальных входных величин оставались в пределах предписанных испытательных допусков; для некоторых конструкций реле могут потребоваться более жесткие допуски. Схему для применения дополнительной входной величины разрабатывает изготовитель. Часто возникает необходимость в трехфазном источнике напряжения и соответствующей испытательной цепи.

### 16 Испытания термической стойкости

По IEC 60255-6A.

### 17 Испытания механической прочности

По IEC 60255-6A.



Рисунок 1а — Круговая характеристика



Рисунок 1b — Характеристика реактивного сопротивления



$Z_M$  = уставка реле полного сопротивления

$\varphi_M$  = угол уставки реле полного сопротивления

Рисунок 1с — Круговая смещенная характеристика



$Z_M$  = уставка реле полного сопротивления

Рисунок 1d — Пересекающаяся прямолинейная характеристика

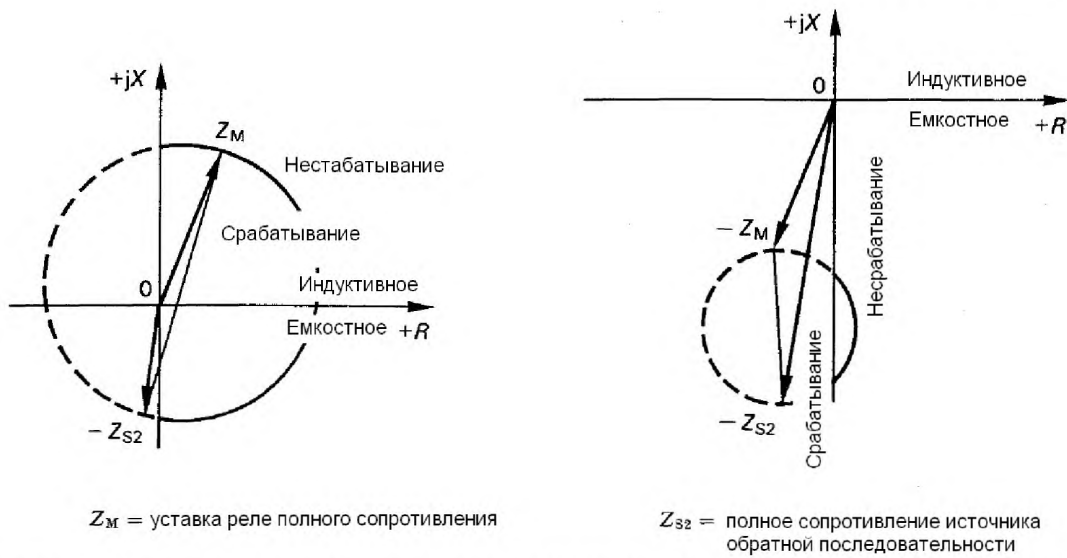


Рисунок 1е — Круговая характеристика межфазного повреждения прямого направления (влево) и обратного направления (вправо)



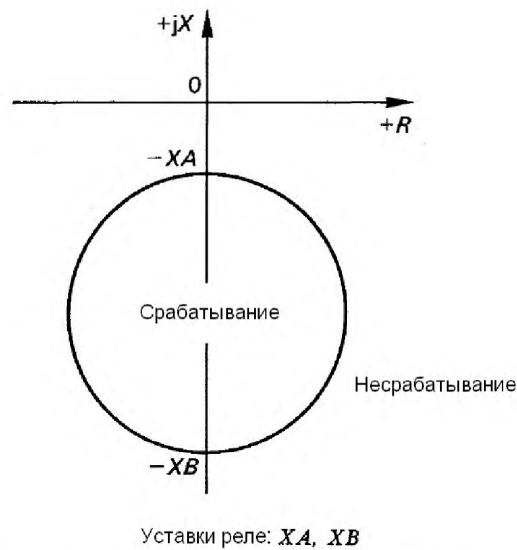


Рисунок 1f — Круговая смещенная характеристика

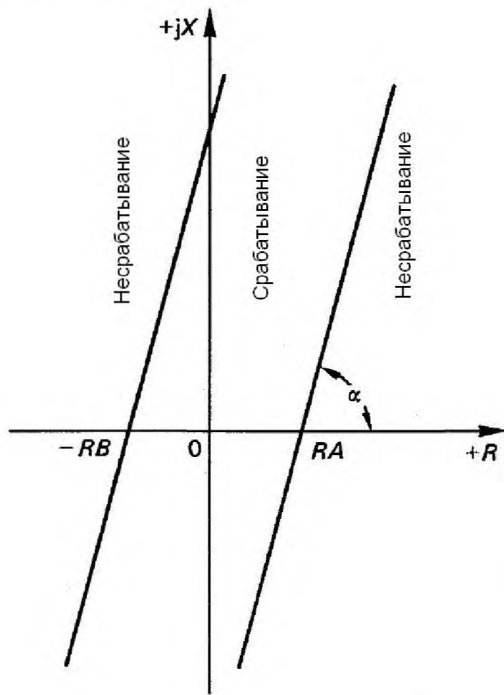

Уставки реле:  $RA, RB, \alpha$


Рисунок 1g — Параллельные прямые

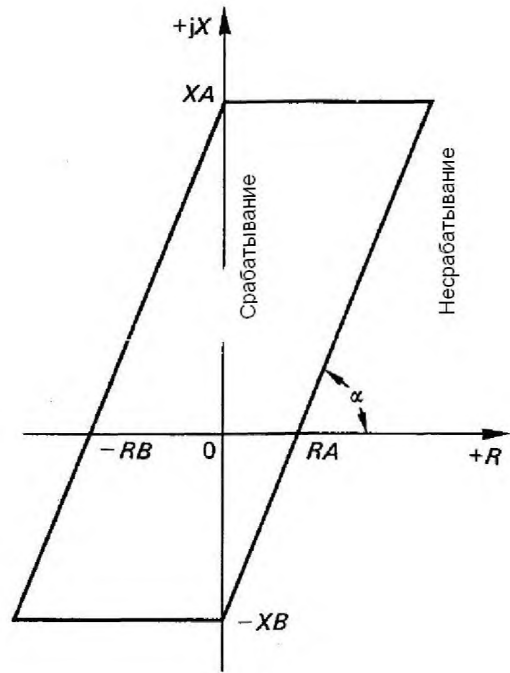

Уставки реле:  $RA, RB, XA, XB, \alpha$


Рисунок 1h — Характеристика в форме параллелограмма

Рисунок 1 – Примеры характеристик срабатывания реле отдельных типов

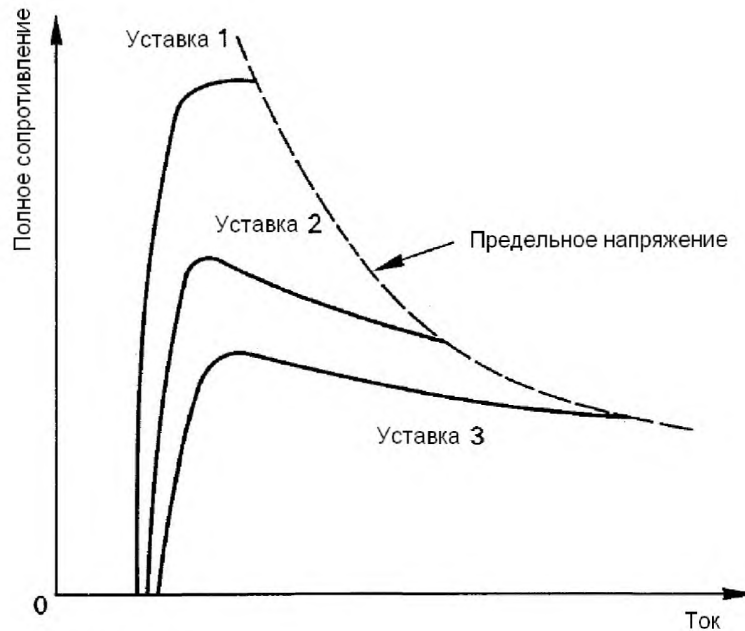


Фазовый угол – постоянная величина, установленная изготовителем

Рисунок 2 — Характеристика срабатывания  $z = f(I)$

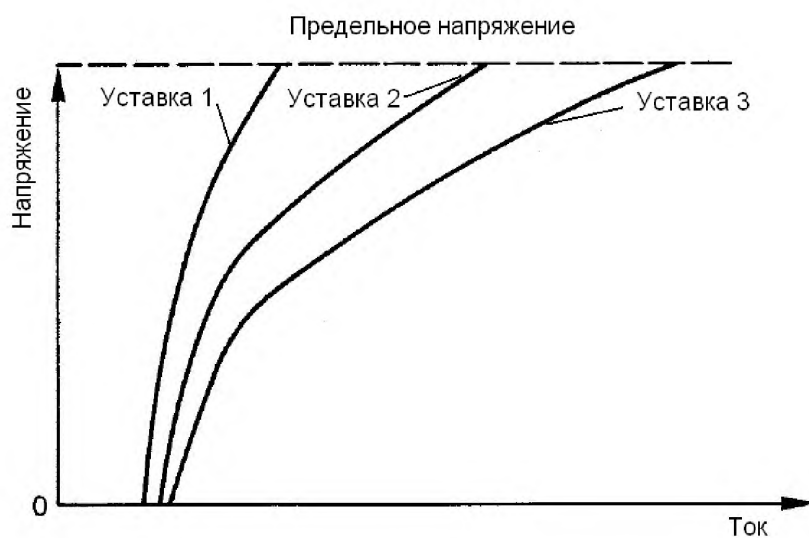

Фазовый угол – постоянная величина, установленная изготовителем


Рисунок 3 — Характеристика срабатывания  $U = f(I)$

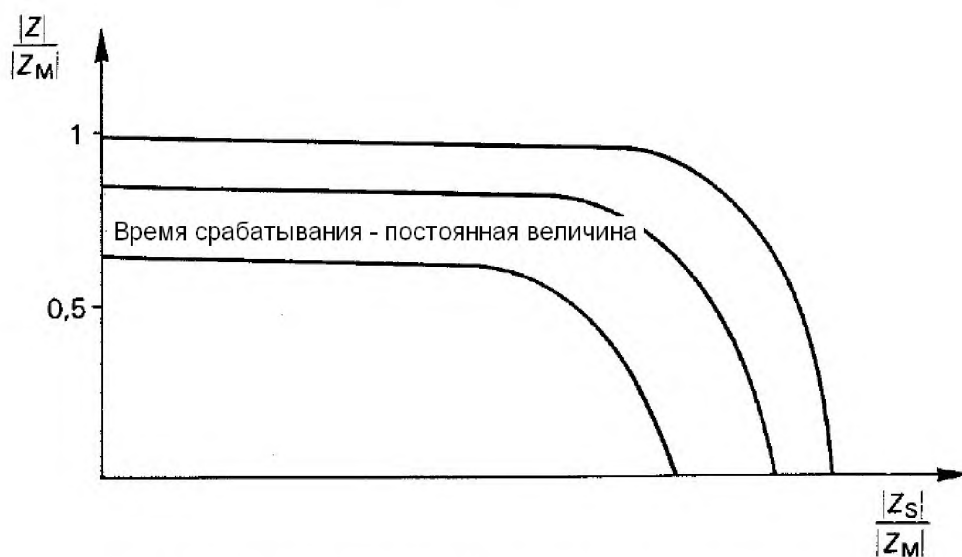

Фазовый угол – постоянная величина, установленная изготовителем


$Z_S$  — полное сопротивление источника,  $Z_M$  — уставка реле полного сопротивления,  
 $Z$  — полное сопротивление, измеряемое реле

Рисунок 4 — Кривые постоянных времени

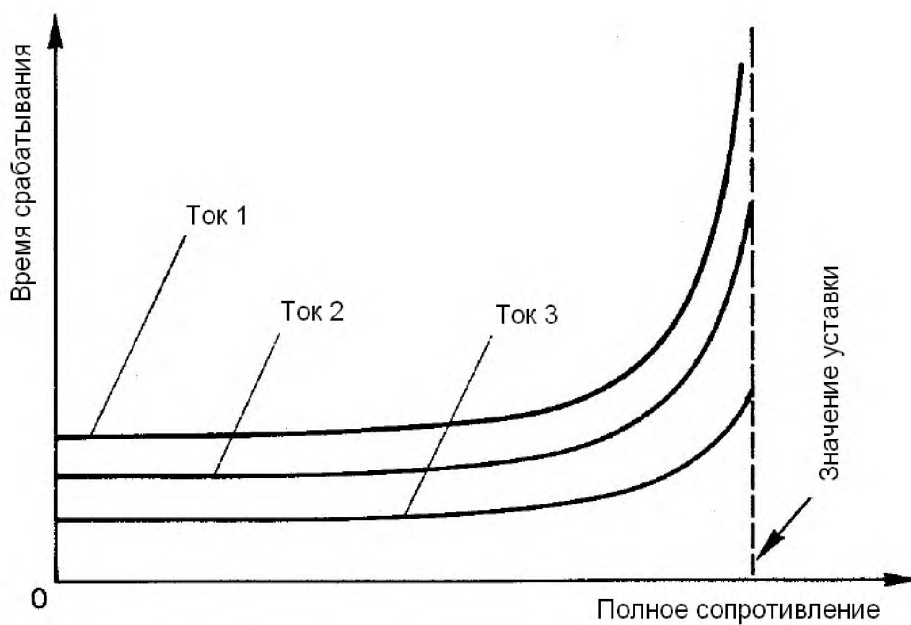

Фазовый угол – постоянная величина, установленная изготовителем


Рисунок 5 – Время срабатывания в нормальных условиях

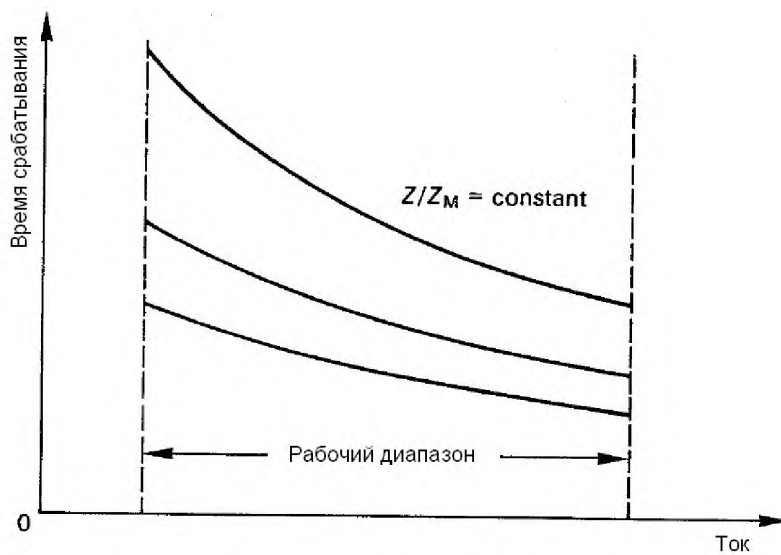

Фазовый угол – постоянная величина, установленная изготовителем


$Z_M$  — уставка реле полного сопротивления,  $Z$  — полное сопротивление, измеряемое реле

Рисунок 6 — Время срабатывания в нормальных условиях

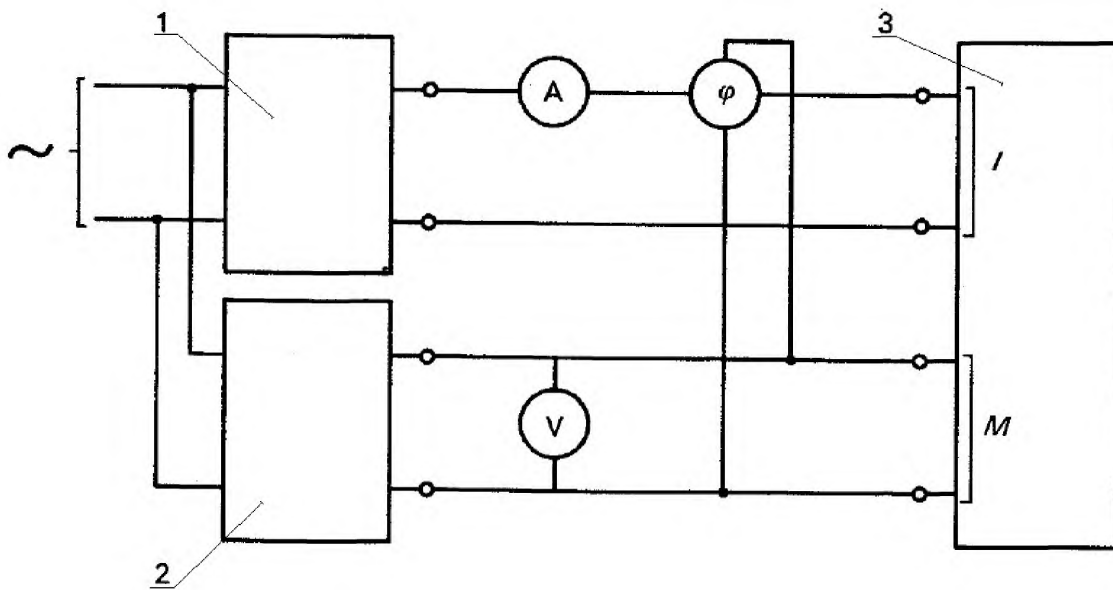

1 — регулируемый источник тока; 2 — регулируемый источник напряжения со сдвигом фаз от 0 до 360°;  
3 — испытуемое реле

Рисунок 7 — Примеры однофазной испытательной цепи по определению характеристики установившегося режима

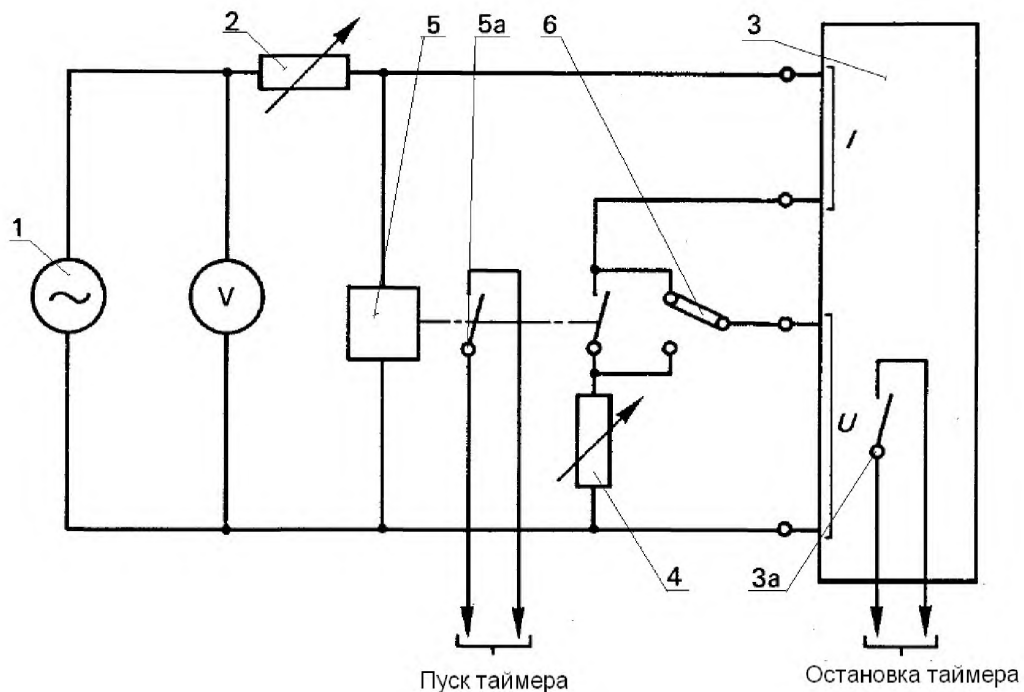

1 — стационарный источник напряжения; 2 — полное сопротивление регулируемого источника  $Z_S$ ;  
3 — испытуемое реле; 3а — выходной контакт; 4 — регулируемое полное сопротивление  $Z_S$ , измеряемое посредством реле; 5 — управляющее устройство точечного переключения;  
5а — выключатель мгновенной подачи входных воздействующих величин;  
6 — переключающий элемент

Рисунок 8 — Пример однофазной испытательной цепи по определению динамической характеристики и характеристики времени срабатывания

Приложение ДА  
(обязательное)Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным  
международным стандартам

Т а б л и ц а ДА.1

Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
IEC 60050 (131): Международный электротехнический словарь (МЭС). Раздел 131. Электрические и магнитные цепи	-	*
IEC 60255-0-20: Электрические реле. Работоспособность контактов электрических реле		*
IEC 60255-5 Электрические реле. Часть 5. Испытание изоляции электрических реле	MOD	ГОСТ 30328-95 Реле электрические. Испытание изоляции
IEC 60255-6 Электрические реле. Измерительные реле с несколькими входными воздействующими величинами	NEQ	ГОСТ 13567-78 Реле направления мощности. Общие технические требования
IEC 60255-6A, Изменение 1 к IEC 60255-6		*
IEC 60255-12 Электрические реле. Часть 12. Реле направления тока и реле мощности с двумя входными воздействующими величинами	NEQ	ГОСТ 13567-78 Реле направления мощности. Общие технические требования
<p>* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.</p> <p>П р и м е ч а н и е — В настоящем приложении использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MOD — модифицированные стандарты;</li> <li>- NEQ — неэквивалентные стандарты.</li> </ul>		

УДК 621.3.002.5.027.2:006.354

МКС 29.130.20

ОКСТУ 3425

Ключевые слова: реле, измерение полного сопротивления, полное сопротивление

Подписано в печать 01.11.2014. Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>.

Усл. печ. л. 1,86. Тираж 40 экз. Зак. 4053

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»  
123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru