

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА  
(ГОССТРОЙ СССР)

Т И П О В Ы Е  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
К А Р Т Ы

Р А З Д Е Л 07

АЛЬБОМ 07.26

МОНТАЖ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Цена 1р.80к.

ТТК 7.03.01; 7.03.02 и 7.06.01

**ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ  
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ**

**СОДЕРЖАНИЕ ТТК**

- Альбом I. Монтаж систем водопровода и канализации**
- Альбом II. Монтаж систем центрального отопления и горячего водоснабжения, а также инструменты, приспособления, средства малой механизации и вспомогательные работы**
- Альбом III. Монтаж воздушного отопления, газопровода и отопительных котельных.**

**Альбом I**

**РАЗРАБОТАНЫ**

**ПИ "Проектпромвентилиция"**

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**и введены в действие  
Главпромвентилицией  
Минмонтажспецстроя СССР  
приказ № 126 от 12 ноября  
1968 г.**

**Центральный институт типовых проектов**

07.26.05

УСТАНОВКА ПИССУАРОВ

I. Область применения

Карта применяется при установке настенных писсуаров.

II. Технико-экономические показатели монтажного процесса

- I. Трудоемкость установки писсуаров  
(в чел/час) - 0,9
2. Выработка на одного рабочего в смену:
  - а) в физических величинах (шт.) - 7,0
  - б) в денежном выражении (руб.) - 51,10

III. Организация и технология монтажного процесса

1. Писсуары в упаковке поднимают на этажи вертикальным строительным подъемником и подают в зону их установки.
2. Установку писсуаров производят после окончания монтажа трубопроводов водопровода и канализации, перед последней окраской помещения.
3. Подготовка рабочего места при установке писсуаров предусматривает:
  - а) освобождение места установки от посторонних предметов;
  - б) обеспечение освещением и возможности подключения электроинструмента.
4. Монтажное положение писсуара дано на листе I.

Проектный институт	Зона установки	С. Райкин	Соискатель	И.П.	Б. Ваве
Проектно-исполнительная организация	Лич. отдел	С. Востряковский	Инженер	И.М.И.	В. Золотых
	С. специалист	С. Воронцов	Ст. техник	И.И.И.	Т. Кушова

Установка писсуаров		ТТК	
1964		7 03 02 03	
Пояснительная записка		Ильин	Ильин
		I	

07 26 05

5. Последовательность установки писсуара указана на листе 2.

6. График производства работ приведен на листе № 3.

IV. Организация и методы труда рабочих

1. Установка писсуара выполняется слесарем-сантехником 4 разряда.

2. Последовательность рабочих операций:

а) разметка по шаблону места отверстий для установки средств креплений;

б) сверление отверстий и установка в них хлорвиниловых втулок;

в) установка на место писсуара и закрепление его шурупами;

г) заделка раструба при соединении писсуара с сифоном;

д) присоединение водопровода к писсуару с установкой писсуарного крана.

3. Методы труда.

Одиночные фаянсовые писсуары устанавливают на стенах, соблюдая монтажные размеры, указанные на листе I.

По шаблону размечают отверстия для средств крепления писсуара. Сверлят отверстия и устанавливают в них хлорвиниловые втулки под шурупы. Затем устанавливают писсуар и крепят к стене шурупами. Заделывают раструб сифона и присоединяют к писсуару подводку водопровода с установкой

Установка писсуаров

ТТК  
7 03 02 03

1967

Пояснительная записка

Лист  
I



07.26.05

15. Шаблон - I шт.  
16. Ящик инструментальный переносной - I "

УП. Техника безопасности

1. При работе с электрифицированными и слесарными инструментами должны соблюдаться требований 3 и 4 разделов СНиП Ш-А. П-62 "Техника безопасности в строительстве".

2. К работе с электрифицированными инструментами допускаются лица, прошедшие производственное обучение и имеющие соответствующее удостоверение на право работы электрифицированными инструментами.

Установка писсуаров

ГТН

703 02 03

1987




Пояснительная записка

Лавров  
I

Лавров

07.26.05

Проектный институт Проектпротомвентиляции	Зам. гл. инженера	Г. Рабкин	Гл. инж. проекта	Б. Ваис
	Нач. отдела	С. Ломоноцкий	Ст. инженер	В. Золкин
	Гл. специалист	А. Грингазз	Ст. техник	Т. Юшкова
				<i>(Signature)</i>

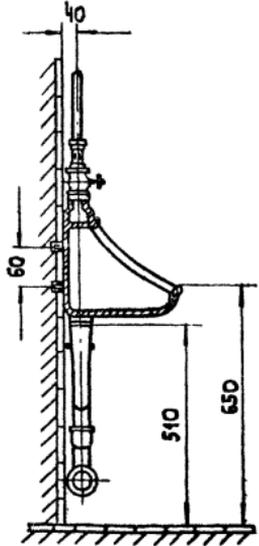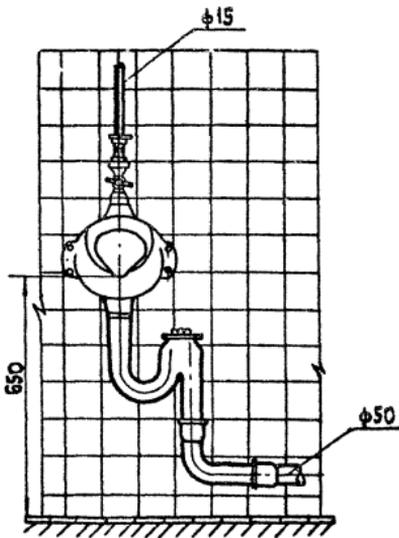

Установка писсуаров


ТТК  
7.03.02.03

1967


Монтажное положение

Льбом  
I


Лист  
1




Разметка отверстий  
по шаблону.



Сверление отверстий и  
установка хлорвинило-  
вых втулок.



Установка писсуара  
и присоединение его  
к канализации.



Присоединение водопровода  
к писсуару.

Установка писсуара

1967

Последовательность установки

ТТК  
7.03.02.03  
Майков И.С.

Проектный институт	Зам.гл инженера	<i>Г. Рабкин</i>	Г. Рабкин	гл. инж. проекта	<i>Б. Вайс</i>	Б. Вайс
Проектпромвентиляция	Нач. отдела	<i>С. Доморацкий</i>	С. Доморацкий	Ст. инженер	<i>В. Золкин</i>	В. Золкин
	Гл. специалист	<i>Т. Юшкова</i>	А. Ерингауз	Ст. техник	<i>Т. Юшкова</i>	Т. Юшкова

1967

Установка писсуара  
 производством работ

ТТК  
 7.03.02.03  
 1  
 3

NN п/п	Операции	время, чел./час	
		1	2
1	Установка писсуара и подключение к нему трубопроводов	0,9	

07.26.05

**Отпечатано**  
**в Новосибирском филиале ЦИТП**  
**630064 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса 1**  

---

**выдано в печать: 17 " Окт 1977г.**  
**Заказ 2623 Тираж 1000**