

№ 11108-70

11108-70  
Изм. 2, 3, 4+



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

КОРОНКИ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ  
ДЛЯ КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ ПОРОД  
СРЕДНЕЙ ТВЕРДОСТИ

ГОСТ 11108—70

Издание официальное



Цена 16 коп.

Институт «ВНИИМАШ»  
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ, МЕР  
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ  
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР  
МОСКВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

КОРОНКИ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ  
ДЛЯ КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ ПОРОД  
СРЕДНЕЙ ТВЕРДОСТИ

ГОСТ 11108—70

Издание официальное

МОСКВА—1970

**РАЗРАБОТАН** Специальным конструкторским бюро Министерства геологии СССР (СКБ МГ СССР)

Начальник СКБ Комиссаров И. Г.  
Руководители темы — Вейцель Л. Я., Трифионов С. В.  
Исполнители — Болотинский М. Л., Степанов Ю. М.

**ВНЕСЕН** Министерством геологии СССР

Зам. министра Евсеевко М. А.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ** Отделом промышленности тяжелого, химического и легкого машиностроения Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Зам. начальника Лесников М. В.  
Ст. инженер Куликов П. В.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования станочных приспособлений, режущего и мерительного инструмента Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Начальник отдела Леонов С. И.  
Ст. научный сотрудник канд. техн. наук Фурорян С. Б.  
Ст. инженер Израйлович Д. С.

**УТВЕРЖДЕН** Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 27 марта 1970 г. [протокол № 44]

Председатель Научно-технической комиссии Дубовиков Б. А.  
Члены комиссии — Шахурин В. Н., Григорьев В. К., Плис Г. С., Ушаков М. А.

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 17 апреля 1970 г. № 531

**КОРОНКИ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ДЛЯ КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ  
ПОРОД СРЕДНЕЙ ТВЕРДОСТИ**

**ГОСТ  
11108—70**

Hard-metals bits for core exploratory drilling in medium hard

Взамен  
ГОСТ 11108—64

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 17/IV 1970 г. № 531 срок введения установлен

с 1/VII 1971 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

**1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ**

1.1. Твердосплавные коронки должны изготавливаться типов:

СМЗ — для бурения преимущественно малоабразивных монолитных горных пород IV—VI категорий по буримости (типа аргиллитов, алевролитов, глинистых и филлитовых сланцев, доломитов, гипсов, известняков и т. п.);

СМ4 — для бурения преимущественно малоабразивных монолитных и перемежающихся горных пород V—VI и частично VII категорий по буримости (типа алевролитов, аргиллитов, глинистых и песчаных сланцев, известняков, слабых песчаников, базальтов, дунитов и т. п.);

СМ5 — для бурения преимущественно малоабразивных монолитных и слаботрешиноватых горных пород V—VI категорий по буримости (типа доломитов, известняков, глинистых и песчаных сланцев, серпентинитов и т. п.);

СМ6 — для бурения преимущественно малоабразивных монолитных и трещиноватых горных пород VI—VII категорий по буримости (типа доломитов, известняков, серпентинитов, перидотитов и т. п.);

СТ2 — для бурения преимущественно малоабразивных трещиноватых и перемежающихся горных пород IV—VI категорий по буримости (типа известняков, доломитов частично кремнистых, сланцев с твердыми включениями и т. п.);

СА1 — для бурения преимущественно абразивных плотных тонко- и мелкозернистых монолитных горных пород VI—VIII категорий по буримости (типа песчаников, песчаных сланцев, грубых алевролитов, порфиритов, габбро и т. п.);

СА2 — для бурения преимущественно абразивных монолитных и перемежающихся горных пород VI—VIII и частично IX категорий по буримости (типа песчаников, алевролитов, диоритов, габбро, порфиритов, окварцованных известняков и т. п.);


СА3 — для бурения преимущественно абразивных монолитных и перемежающихся горных пород VI—VIII и частично IX категорий по буримости (типа песчаников, алевролитов, диоритов, габбро, порфиритов, окварцованных известняков и т. п.);

СА4 — для бурения преимущественно абразивных, монолитных и слаботрешиноватых горных пород VI—VIII и частично IX категорий по буримости (типа габбро, пироксенитов, порфиритов, диоритов, дацитов, диопсидомагнетитовых и гранатовых скарнов и т. п.).

Примечание. Категории по буримости даны по единым нормам выработки (ЕНВ—1964 г.).

1.2. Замена нестандартных обозначений коронок на стандартные дана в приложении (справочном).

1.3. Основные размеры коронок должны соответствовать указанным на черт. 1—9 и в табл. 1—9.

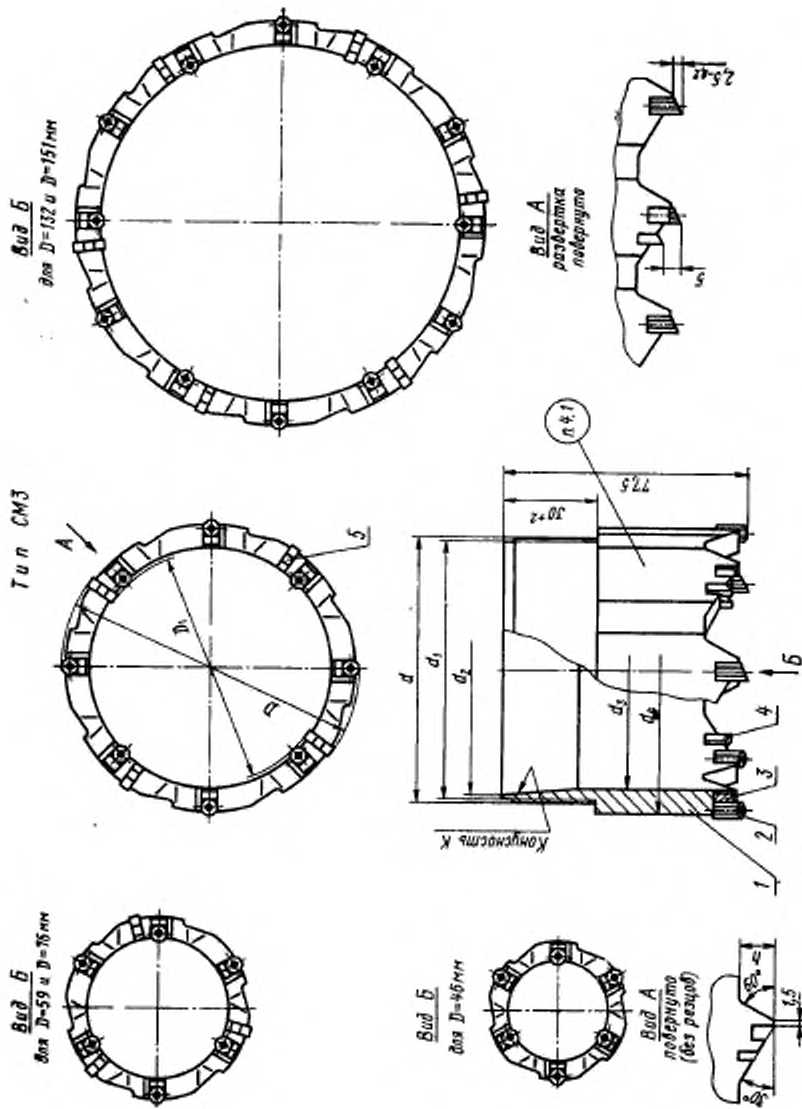

1—коронка; 2—пластинка термоизоляция по документации, утвержденной и установленной в установленном порядке; 3—вкладыш; 4—  
 пластина термоизоляция ГИМ по ГОСТ 80—67; 5—вкладыш.


Черт. 1

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение типоразмеров коронки	D		D <sub>1</sub>		Рейска по ГОСТ 6028—52	d <sub>1</sub> (сред. —0,05)	d <sub>2</sub> (сред. +0,05)	d <sub>3</sub>		d <sub>4</sub>		Конусность по ГОСТ 8093—57	Листочки твердо- сплавные		Выдашки		Масса в кг			
	Номин.	Предел откл.	Номин.	Предел откл.				Номин.	Предел откл.	Номин.	Предел откл.		Номин.	Предел откл.	К	Дет. 2		Дет. 3	Дет. 4	Дет. 5
СМЗ—46	46	+0,2 —0,1	31	±0,2	39	37	35	32,5	44,5	—0,10	9	—	—	—	—	0,380				
СМЗ—59	59		44		52	50	48	45,5	57,5		10	6	6	3	3	0,490				
СМЗ—76	76		59		68	66	64	61	74	—0,12	11	1:8	8	6	8	0,610				
СМЗ—93	93	±0,2	75		84	82	80	77	91	—0,14	12		8	6	4	0,760				
СМЗ—112	112		94	±0,3	103	101	99	96	+0,5	110	14		12	8	6	0,890				
СМЗ—132	132		114		122	120	118	116	130		11	1:16	11	12	9	0,960				
СМЗ—151	151	±0,3	138		141	139	137	135	149	—0,16	12		12	9	12	1,35				

Тип СМ4

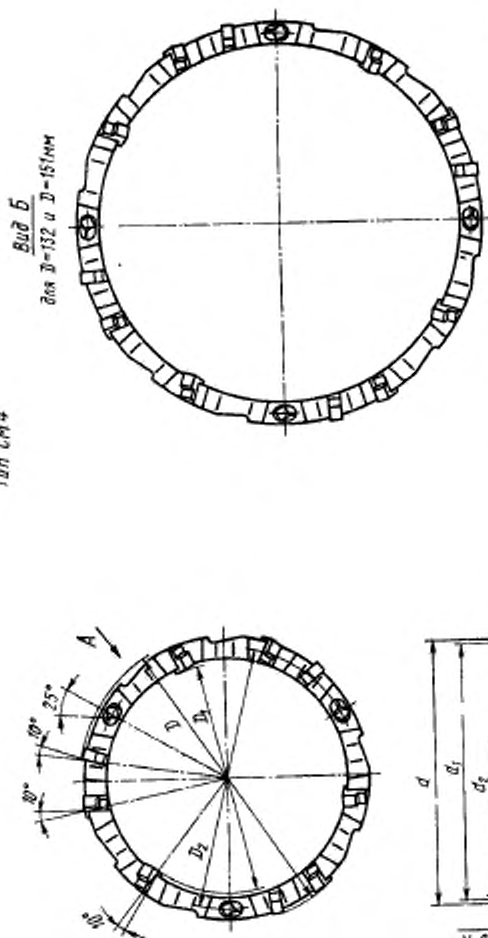

1—корпус коронки; 2—пластинка твердосплавная ГС107 по ГОСТ 880—67; 3—износим.

Черт. 2

Таблица 2

## Размеры в мм

Обозначение типоразмеров корочек	D		D <sub>1</sub> (пред. откл. ±0,3)	D <sub>2</sub> (пред. откл. ±0,3)	Резьба по ГОСТ 6230—52	d <sub>1</sub> (пред. откл. -0,6)	d <sub>2</sub> (пред. откл. +0,5)	d <sub>3</sub> (пред. откл. +0,5)	d <sub>4</sub> (пред. откл. +0,5)	d <sub>5</sub>		Коллекция по ГОСТ 8593—57	α	Пластмасса твердая столбовая		Масса в кг
	Номинал.	Пред. откл.								Номинал.	Пред. откл.			Количество		
СМ4—76	76		58	67,5	68	66	64	61	74	-0,12		12	20°			0,560
СМ4—93	93	±0,2	74	83,5	84	82	80	77	90	-0,14		15		12	9	0,680
СМ4—112	112		93	102,5	103	101	99	96	109			25	50°			0,750
СМ4—132	132		113	122,5	122	120	118	116	129			20		16	12	0,970
СМ4—151	151	±0,3	132	141,5	141	139	137	135	148	-0,16		25				1,20




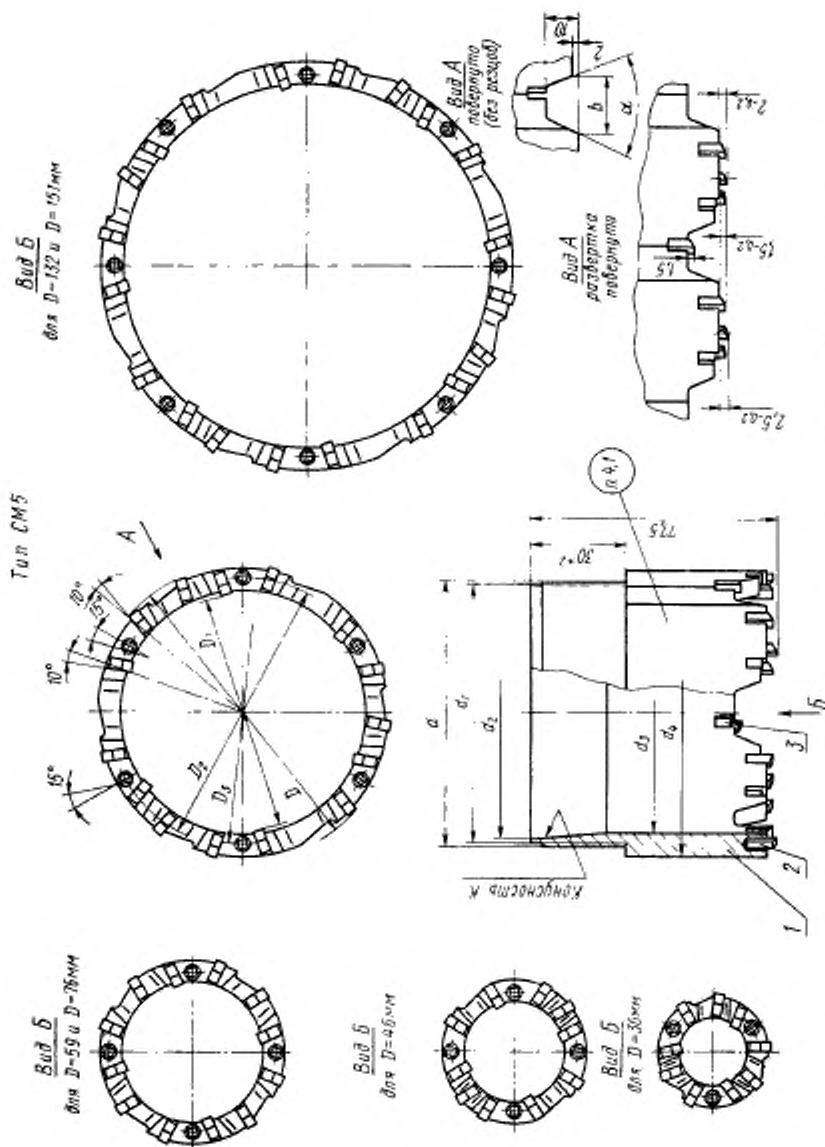


Таблица 3

Размеры в мм

Обозначение типоразмеров коровок	D		D <sub>1</sub>		D <sub>2</sub> (пред. откл. +0,3)	D <sub>3</sub> (сред. откл. +0,3)	Резьба по ГОСТ 6283—62	d <sub>4</sub> (пред. откл. -0,5)	d <sub>4</sub> (пред. откл. +0,5)	d <sub>5</sub>		d <sub>6</sub>		Конусность по ГОСТ 8933—57	b	α	Пластмасса термопластичная	Вкладыш	Масса в кг	
	Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.						Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.							
СМ5—36	36		21		28,5	—	29	27	25	22,5		34,5			10	10°			9	0,250
СМ5—46	46	+0,2 -0,1	31	+0,2	39,5	37,5	39	37	35	32,5	+0,4	44,5	-0,10		8	20°			10	0,320
СМ5—59	59		44		52,5	50,5	52	50	48	45,5		57,5			18	30°			12	0,420
СМ5—76	76		59		69	66	68	66	64	61		74	-0,12	1:8	28				16	0,580
СМ5—93	93	+0,2	75		86	82	84	82	80	77		91			20				21	0,640
СМ5—112	112		94	+0,3	105	101	103	101	99	96	+0,5	110	-0,14		26	45°			28	0,940
СМ5—132	132		114		125	121	122	120	118	116		130			22				28	1,00
СМ5—151	151	+0,3	133		144	140	141	139	137	135		149	-0,16	1:16	24				20	1,25

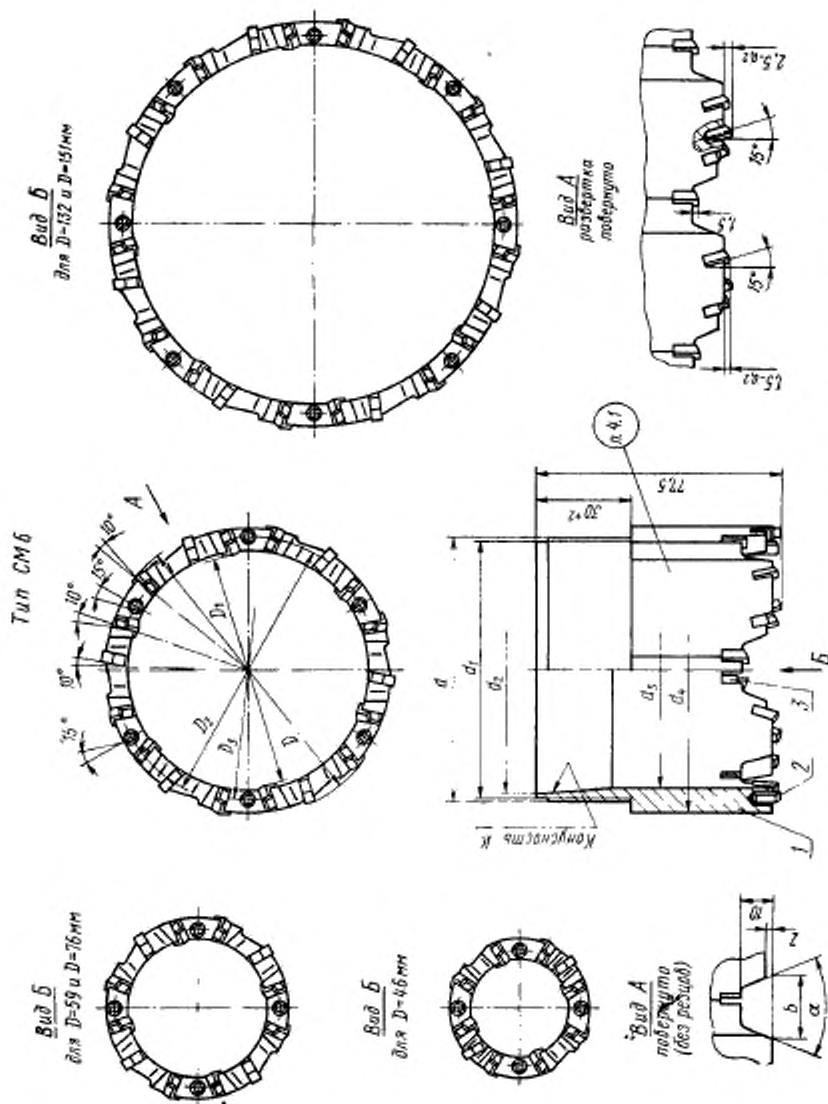

1—корпус коронки; 2—пластинка твердосплавная Г1106 по ГОСТ 880—67; 3—винты.

Таблица 4

Размеры в мм

Обозначение типоразмеров коробок	D		D <sub>1</sub>		D <sub>2</sub> (пред. откл. +0,2)	D <sub>3</sub> (пред. откл. +0,2)	D <sub>4</sub> (пред. откл. +0,2)	Резьба по ГОСТ 9238—82	d <sub>1</sub> (пред. откл. -0,3)	d <sub>2</sub> (пред. откл. +0,3)	d <sub>3</sub>		d <sub>4</sub>		Конус- ность K по ГОСТ 3863—57	b	α	Пластиковая твердо- сплавная	Валашиш	Масса в кг
	Помин.	Пред. откл.	Помин.	Пред. откл.							Помин.	Пред. откл.	Помин.	Пред. откл.						
СМ6—46	46	+0,2 -0,1	31	±0,2	39,5	37,5	39	37	35	32,5	44,5	-0,1	44,5	-0,1	8	20°	14	10	0,320	
СМ6—59	59		44		52,5	50,5	52	50	48	45,5	57,5		57,5		18	30°	16	12	0,420	
СМ6—76	76		59		69	66	68	66	64	61	74		74	-0,12	28		1:8	18	0,580	
СМ6—93	93	±0,2	75		86	82	84	82	80	77	91		91	-0,14	20		21	18	0,640	
СМ6—112	112		94	±0,3	105	101	103	101	99	96	110		110		26	45°	21	18	0,940	
СМ6—132	132		114		125	121	122	120	118	116	130		130		22		32	24	1,00	
СМ6—151	151	±0,3	133		144	140	141	139	137	135	149		149	-0,16	24		32	24	1,25	


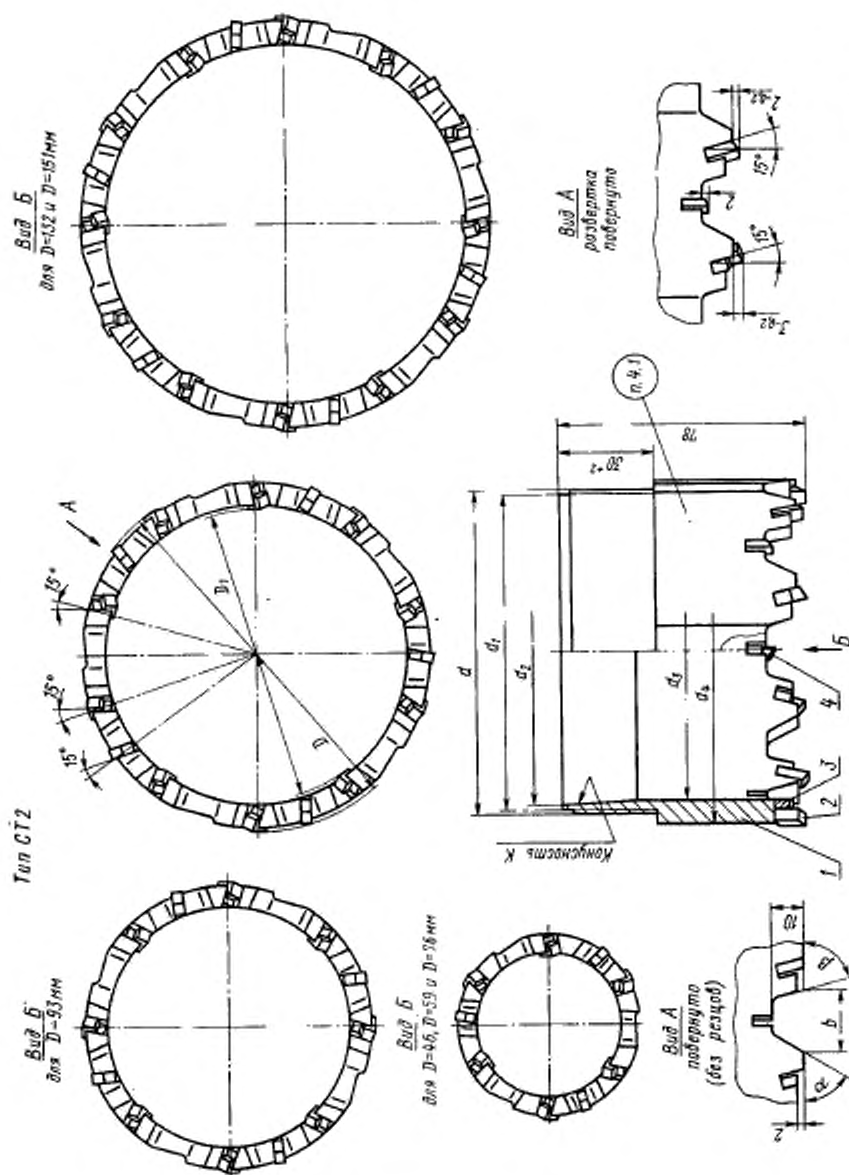


Таблица 5

Размеры в мм

Обозначение геомеров коробок	D		D <sub>1</sub>		Резьба d по ГОСТ 6238—52	d <sub>1</sub> (прек. откл. -0,5)	d <sub>2</sub> (прек. откл. +0,5)	d <sub>3</sub>		d <sub>4</sub>		Конус- ность по ГОСТ 8893—57	b	α	β	Пластина теорославная		Выпуск	Масса в кг	
	Номинал.	Предел откл.	Номинал.	Предел откл.				Номинал.	Предел откл.	Номинал.	Предел откл.					Дет. 2	Дет. 4			Количество
СТ2—46	46	+0,2 -0,1	31	±0,2	39	37	35	32,5	44,5	-0,1	8	80°	80°			6	3	9	0,295	
СТ2—59	59		44		52	50	48	45,5	57,5		12	75°	75°			6	3	9	0,400	
СТ2—76	76		59		68	66	64	61	74	-0,12									0,520	
СТ2—93	93	±0,2	75		84	82	80	77	91							8	4	12	0,630	
СТ2—112	112		94	±0,3	103	101	99	96	110	-0,14	20	60°	75°			10	5	15	0,760	
СТ2—132	132		114		122	120	118	116	130										1,00	
СТ2—151	151	±0,3	133		141	139	137	135	149	-0,16	24					12	6	18	1,16	

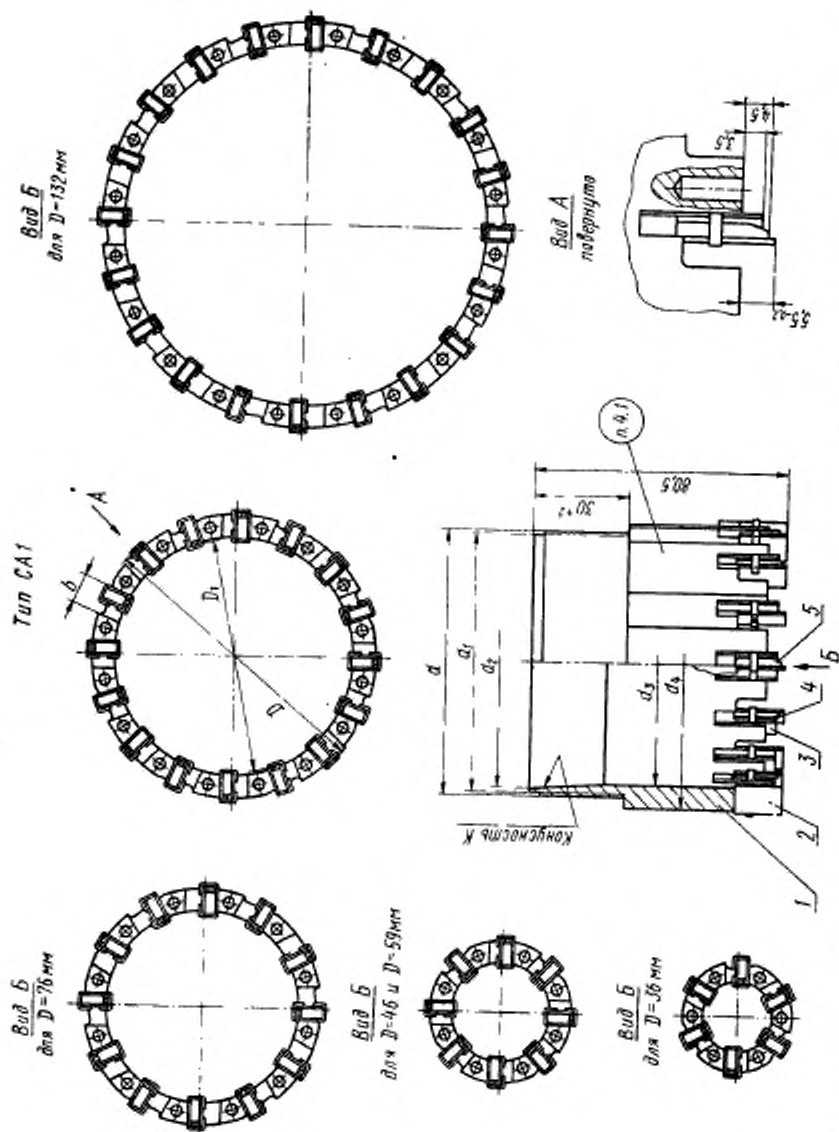

1—корпус коронки, 2—пластина твердосплавная; для D=36, 46 и 59 мм ГИИМ по ГОСТ 880—67; для D=76 мм ГИИОБ по ГОСТ 880—67; для D=96, 112 и 132 мм ГИИОБ по ГОСТ 880—67; 3—пластина ГИИОБ по ГОСТ 2209—69; 4—пластина опорная; 5—пластина твердосплавная 2017 по ГОСТ 2209—69.


Черт. 6

Таблица 6

## Размеры в мм

Обозначение типоразмеров шариков	D		D <sub>1</sub>		Размер d по ГОСТ 6238—82	d <sub>1</sub> (сред. откл. -0,5)	d <sub>2</sub> (пред. откл. +0,5)	d <sub>4</sub>		d <sub>5</sub>		Количество по ГОСТ 8803—57	b	Пластинки твердосплавные				Масса в кг
	Номен.	Пред. откл.	Номен.	Пред. откл.				Номен.	Пред. откл.	Номен.	Пред. откл.			Количество				
														Лет. 2	Лет. 3	Лет. 4	Лет. 5	
CA1—36	36		21		29	27	25	22,5		34,5			7,5	6	6	6	6	0,225
CA1—46	46	+0,2 -0,1	31	±0,2	39	37	35	32,5	+0,4	44,5	-0,1		8	8				0,300
CA1—59	59		44		52	50	48	45,5		57,5			12			8		0,400
CA1—76	76		59		68	66	64	61		74	-0,12	1:8	10		12	12	12	0,565
CA1—93	93	±0,2	74		84	82	80	77		90			8,5				16	0,720
CA1—112	112		93	±0,3	103	101	99	96	+0,5	109	-0,14		12				20	0,850
CA1—132	132	±0,3	113		122	120	118	116		129	-0,16	1:16	11				20	1,00



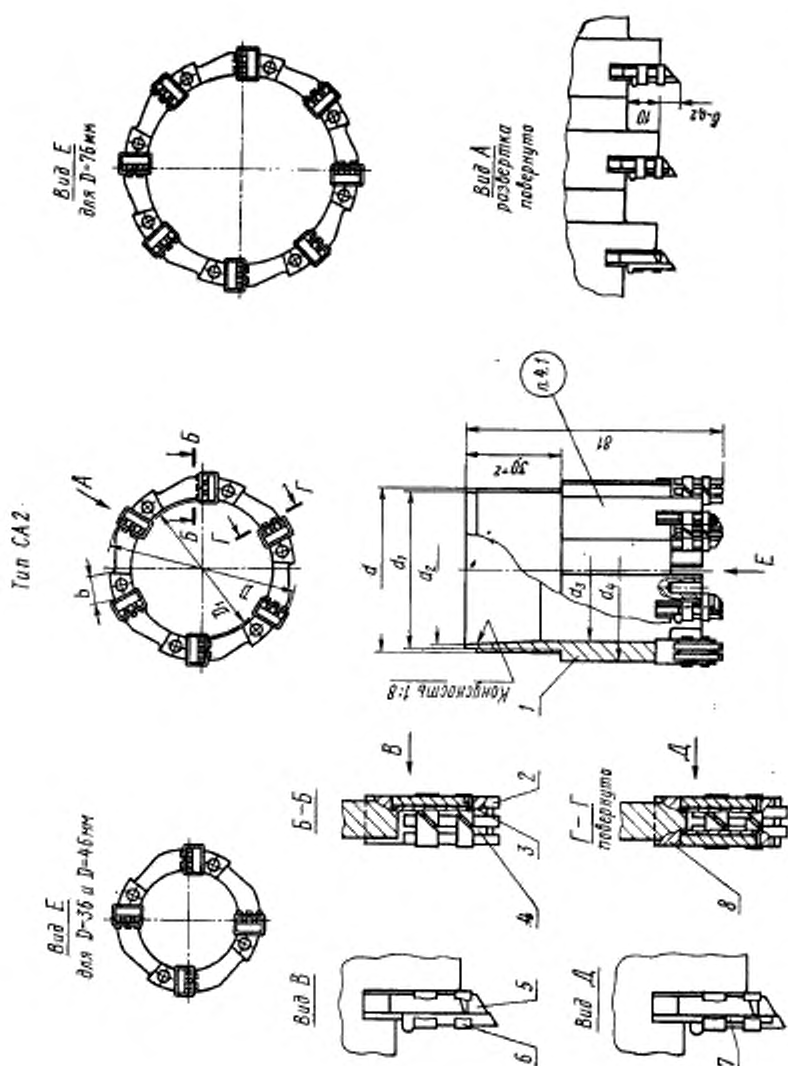


Черт. 7

Таблица 7

## Размеры в мм

Обозначение типоразмера коромыска	D		D <sub>1</sub>		Рейтинг по ГОСТ 8238—52	d <sub>1</sub> (пред. откл. -0,5)	d <sub>2</sub> (пред. откл. +0,5)	d <sub>3</sub>		d <sub>4</sub>		b	Пластинки тепло- сплавные		Пластинки				Масса в кг				
	Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.				Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	Количество	Дет. 2	Дет. 3	Дет. 4		Дет. 5	Дет. 6	Дет. 7	Дет. 8
СА2-35	36		21		29	27	25	22,5	34,5		10	6	2	2	4	2	2		0,240				
	46	+0,2 -0,1	31	±0,2	39	37	35	32,5	44,5	-0,1	9								0,300				
СА2-59	59		44		52	50	48	45,5	57,5		15	9	3	3	6	3	3		0,410				
	76	±0,2	59	±0,3	68	66	64	61	74	-0,12	8,2	20	4	4	8	4	4		0,540				

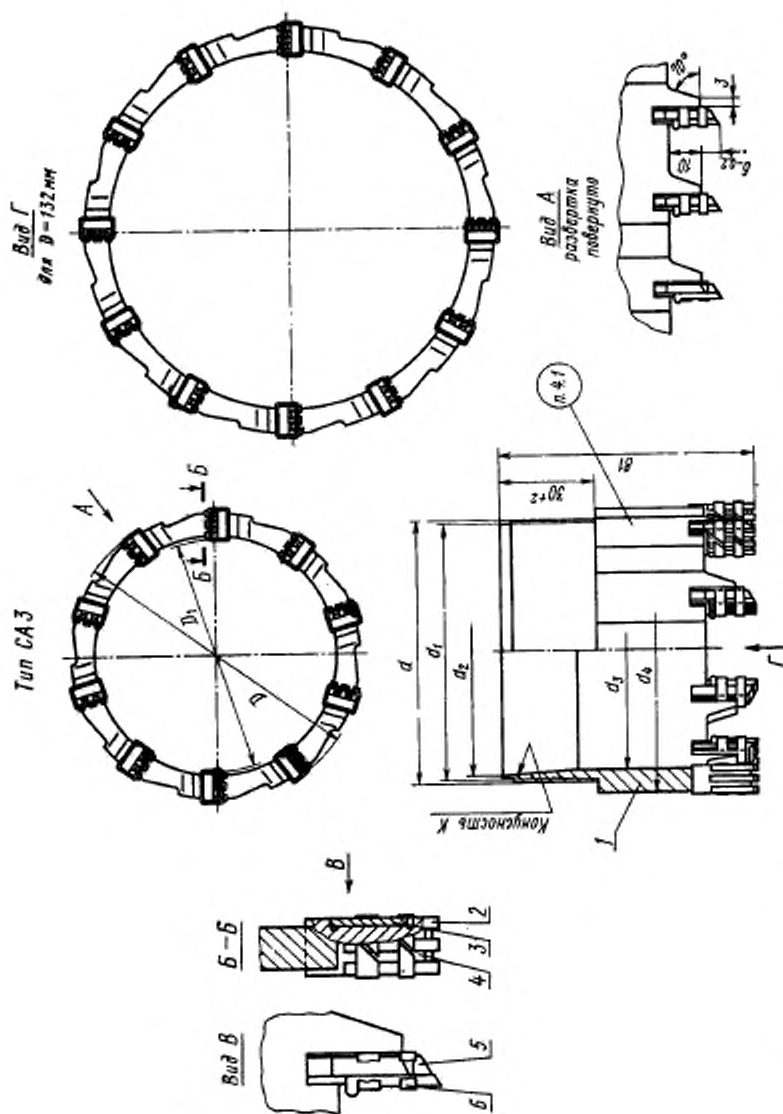

1—корпус коронки; 2—пластинка твердосплавная по документации, установленной в установленном порядке; 3—пластинка твердосплавная по ГОСТ 880—67; 4—пластина установочная; 5—пластина обортная; 6—пластина обортная.


Черт. 8

Таблица 8

## Размеры в мм

Обозначение тепловысокотемпературных алюминиевых	D		D <sub>1</sub> (пред. откл. ±0,3)	Резьба d по ГОСТ 6228-82	d <sub>1</sub> (пред. откл. -0,5)	d <sub>2</sub> (пред. откл. +0,5)	d <sub>3</sub> (пред. откл. +0,5)	d <sub>4</sub> Номен.	Предел откл.	Конус- ность по ГОСТ 8893-57	Пластинки						Масса в кг
	Пластинки тепловысокотемпературные										Пластинки			Количество			
	Номен.	Предел откл.									Номен.	Дет. 2	Дет. 3		Дет. 4	Дет. 5	
СА3-93	93	±0,2	75	84	82	80	77	91	-0,14	1:8	30	10	10	10	10	10	0,600
СА3-112	112		94	103	101	99	96	110									0,850
СА3-132	132	±0,3	114	122	120	118	116	130	-0,16	1:16	36	12	12	12	12	12	1,00

Тип САМ

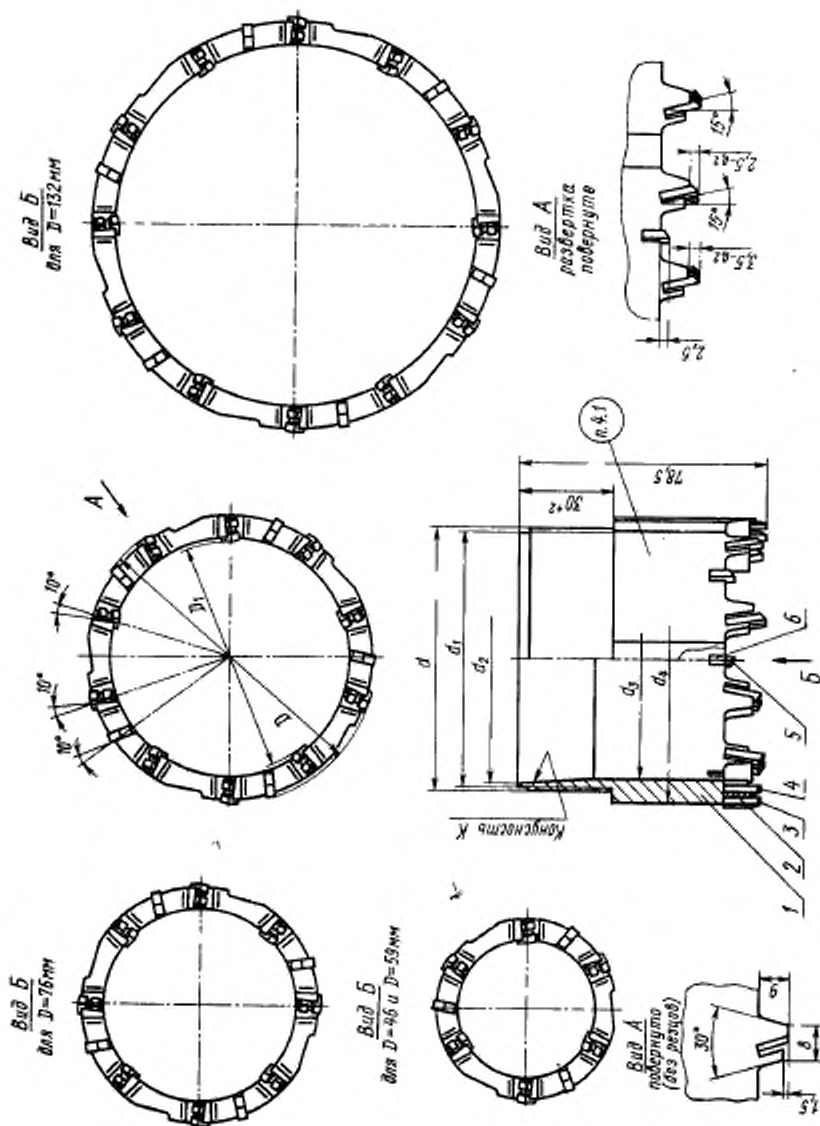

1—корпус коронки; 2—вкладыш; 3—пластинка твердосплавная Г5109 по ГОСТ 880—67; 4—пластинка твердосплавная по документу, утвержденной в установленном порядке; 5—пластинка твердосплавная Г5108 по ГОСТ 880—67; 6—алмаз.

Черт. 9

Таблица 9

Размеры в мм

Обозначение типоразмеров коронки	D		D <sub>1</sub>		Резьба по ГОСТ 6238—62	d <sub>1</sub> (пред. откл. —0,5)	d <sub>2</sub> (пред. откл. +0,5)	d <sub>3</sub>		d <sub>4</sub>		Квалитетность по ГОСТ 8933—57	Пластины термопластичные			Вкладыши			Масса в кг		
	Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.				Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	Количество	Дет. 3	Дет. 4	Дет. 5		Дет. 2	Дет. 6
СА4—46	46	+0,2 —0,1	31	±0,2	39	37	35	32,5	44,5	—0,1	—	6	6	3	6	3	0,350				
СА4—59	59		44		52	50	48	45,5	57,5	+0,4	—	8	8	4	8	4	0,380				
СА4—76	76		59		68	66	64	61	74	—0,12	—	10	10	5	10	5	0,560				
СА4—93	93	±0,2	75		84	82	80	77	91	—	—	12	12	6	12	6	0,720				
СА4—112	112		94	±0,3	103	101	99	96	110	+0,5	—0,14	12	12	6	12	6	0,850				
СА4—132	132	±0,3	114		122	120	118	116	130	—0,16	—	12	12	6	12	6	0,970				

Пример условного обозначения коронки типа СМ4 диаметром D = 76 мм:

Коронка СМ4—76 ГОСТ 11108—70

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1. Коронки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по чертежам, утвержденным в установленном порядке.
- 2.2. Детали коронок должны быть изготовлены из материалов, указанных в табл. 10.

Таблица 10

Наименование деталей	Материал	
	Марка	Номер стандарта
Корпус	Сталь 30,35; 40 Ст.4	ГОСТ 1050—60 ГОСТ 380—60
Вкладыши и пластины установочные	Сталь 10, 20, 35 Ст.3	ГОСТ 1050—60 ГОСТ 380—60
Пластины опорные	Сталь 45	ГОСТ 1050—60
Пластины оберточные	Сталь 10 Ст.1	ГОСТ 1050—60 ГОСТ 380—60
Пластины твердого сплава (резцы): а) для коронок типа СМ3 основные резцы подрезные резцы б) для коронок типов СМ4, СМ5, СМ6, СТ2, СА1, СА2, СА3 и СА4	ВК8 ВК6 ВК6	ГОСТ 3882—67

2.3. Предельные отклонения размеров, не ограниченных допусками: охватываемых — по  $A_7$ , охватывающих — по  $B_7$ , прочих —  $\pm 1/2$  допуска ( $A_7 = B_7$ ).

2.4. В качестве припоя должна применяться латунь марки Л62 или Л68 по ГОСТ 1019—47 или медный порошок марок ПМА, ПМ, ПМС и ПМС-2 по ГОСТ 4960—68.

2.5. Температура пайки не должна превышать 1030°C.

2.6. Припой должен заполнять зазоры между пазами корпуса, опорными пластинами, вкладышами и пластинками твердого сплава без разрыва. Допускается непропой не более 10% от площади соприкосновения каждой пластинки с пазами корпуса коронок и опорными пластинами.

2.7. Прочность паяного шва на сдвиг статической нагрузкой должна быть не менее 15 кгс/мм<sup>2</sup>.

2.8. Припаянные пластинки не должны иметь трещин, а также выкрашиваний, превышающих размеры, указанные в ГОСТ 4411—67.

2.9. В коронках типов СМ5, СМ6, СТ2, СА1 и СА4 со стороны задних углов основных твердосплавных пластинок (резцов) должна быть наплавка припоя, не выступающая за торцовые рабочие кромки.

2.10. Наплывы припоя на рабочих поверхностях твердосплавных пластинок не допускаются. На остальных поверхностях допускаются наплывы припоя, если они не выступают за рабочие кромки пластинок твердого сплава по наружному и внутреннему диаметрам и не возвышаются над резцами.

2.11. После пайки в коронках типов — СА1, СА2 и СА3 должны быть сняты закраины оберточных пластин по наружному и внутреннему диаметрам коронок.

2.12. В коронках СМ3, СМ4, СМ5, СМ6 и СТ2 допускается крепление пластинок твердого сплава без вкладышей при условии обеспечения прочности соединения, указанной в п. 3.3.

2.13. Допускаются на наружной поверхности корпуса коронок черновинны общей площадью не более 30% от наружной поверхности корпуса при условии, что размер по наружному диаметру корпуса не будет выходить за пределы допускаемых отклонений.

2.14. Непараллельность калибрующих поверхностей наружных, подрезных и внутренних резцов у коронок типов СМ3, СМ5, СА1, СА2 и СА3 и калибрующих поверхностей подрезных резцов у коронок типов СМ4, СМ6, СТ2 и СА4 относительно оси резьбы не должна превышать половины поля допуска диаметра соответствующих поверхностей.

2.15. Радиальное биение наружной и внутренней поверхностей коронки по резцам относительно оси резьбы не должно превышать 0,4 мм.

2.16. Допускается изменять номинальные размеры выступов всех резцов по высоте над торцом корпуса коронки на одинаковую величину в коронках типов СМ3, СМ4, СА1, СА2, СА3 и СА4 в пределах минус 0,5 мм, а в коронках СМ5, СМ6 и СТ2 в пределах плюс 0,5 мм.

2.17. В коронках типов СМ4, СМ5, СМ6 и СТ2 допускается изменение формы промывочных окон при сохранении их глубины без уменьшения общей площади окон.

2.18. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие всех выпускаемых коронок требованиям настоящего стандарта.

### 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Коронки предъявляются к сдаче партиями. Партия должна состоять из коронок одного типоразмера.

3.2. Отсутствие трещин и других дефектов у твердосплавных пластинок, впаянных в коронку, и на местах пайки проверяется внешним осмотром всех коронок.

Для проверки качества пайки отбирают одну коронку из 1000 штук.

Армированная часть коронки срезается по окружности на высоту, равную глубине посадки подрезных резцов, а затем отрезанное кольцо разламывается в местах крепления резцов и определяется качество пайки резцов внутри гнезд.

В случае непропая более 10% площади контакта у двух или более резцов с поверхностью их гнезд проводится повторная проверка удвоенного количества коронок, взятых от той же партии. При неудовлетворительных результатах — вся партия коронок бракуется.

3.3. Прочность пайки по п. 2.7 проверяется на специальных стендах у двух коронок от 1000 штук методом выдавливания всех твердосплавных пластинок из коронок типов СМ3, СМ4, СМ5, СМ6, СТ2 и СА4 (кроме пластинок, установленных в отверстиях) и всех опорных пластин из коронок типов СА1, СА2 и СА3 при усилиях статического нагружения, указанных в табл. 11.

Таблица 11

Размеры в мм

Усилия статического нагружения пластинок (резцов) и опорных пластин в кгс

Тип коронок	D	Усилия статического нагружения пластинок (резцов) и опорных пластин в кгс			
		внешних	внутренних	подрезных	опорных пластин
СМ3	46—59	440	440	300	—
	76—151	400	440	300	—
СМ4	76—151	600	570	600	—
СМ5	36—59	480	420	480	—
	76—151	430	370	430	—
СМ6	46, 59	530	530	480	—
	76—151	460	460	430	—
СТ2	46, 59	860	800	450	—
	76—151	810	720	400	—
СА1	36—59	—	—	—	2000
	76—132	—	—	—	2050
СА2	36—59	—	—	—	1600
	76	—	—	—	1750
СА3	93—132	—	—	—	1850
СА4	46, 59	580	500	420	—
	76—132	470	430	370	—

При выдавливании хотя бы одной пластинки (резца) проверке подвергается удвоенное количество коронок.

Если при повторной проверке хотя бы у одной пластинки прочность пайки окажется ниже допустимой — вся партия коронок бракуется.



## 4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. На наружной поверхности корпуса коронки в месте, указанном на чертеже, должны быть нанесены:

- а) товарный знак предприятия-изготовителя;
- б) обозначение типоразмера коронки.

4.2. Перед упаковкой каждая коронка должна быть покрыта противокоррозионным составом марки ПВК по ГОСТ 10586—63 или СХК по ГОСТ 11059—64, предохраняющим от появления коррозии в течение шести месяцев, и подвергнута консервации по ГОСТ 13168—69.

4.3. Коронки должны быть упакованы в дощатые ящики по ГОСТ 8872—63, обеспечивающие сохранность и качество коронок при транспортировании и хранении.

4.4. В каждый ящик должны упаковываться коронки одного типоразмера.

По согласованию с потребителем допускается в один ящик упаковывать коронки нескольких типоразмеров.

Упаковка должна быть такой, чтобы пластинки твердого сплава не контактировались при транспортировании.

4.5. Масса ящика брутто — не более 80 кг.

По согласованию с заказчиком масса одного упакованного места может быть увеличена до 500 кг.

4.6. Ящики должны быть выложены внутри влагонепроницаемым материалом.

В каждый ящик должен быть вложен упаковочный лист, в котором должны быть указаны:

- а) условное обозначение коронок;
- б) количество коронок;
- в) дата упаковки;
- г) штамп или фамилия упаковщика.

4.7. На внешней поверхности ящика или на бирке должны быть нанесены несмываемой краской условное обозначение коронок, их количество в ящике, а также сведения, необходимые при перевозке грузов по железной дороге или водным транспортом.

4.8. Каждая поставляемая партия коронок должна сопровождаться документом, удостоверяющим их соответствие требованиям настоящего стандарта.

Документ должен содержать:

- а) товарный знак предприятия-изготовителя;
- б) условное обозначение коронок;
- в) количество коронок в партии;
- г) дату выпуска;
- д) результаты проверок и испытаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 11108—70  
Справочное

## ЗАМЕНА НЕСТАНДАРТНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ КОРОНОК НА СТАНДАРТНЫЕ

Обозначения по ГОСТ	Обозначения, применявшиеся ранее
СМ3	С
СМ4	МР2НП-1
СМ5	1НМ
СМ6	16НА
СТ2	СТ6
СА1	СА1
СА2	БТ4
СА3	КН1
СА4	БТ—45а

Редактор А. Л. Владимиров

Технический редактор С. Ю. Миронова

Группа Г41

ГОСТ 11108—70 Коронки твердосплавные для колонкового бурения пород средней твердости

Изменение № 1

Пункт 1.3. Чертеж 1. Вид А. Заменен размер:  
2,5<sub>-0,2</sub> на 2,5<sub>-0,5</sub>.

Пункт 1.3. Таблицы 1—9. Графы «D» и «D<sub>1</sub>» изложены в новой редакции:

Таблица 1

Обозначение типоразмеров	D		D <sub>1</sub>	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
СМЗ-46	46	+0,4 -0,1	31	+0,2 -0,6
СМЗ-59	59		44	
СМЗ-76	76	+0,5 -0,3	59	+0,2 -0,8
СМЗ-93	93		75	
СМЗ-112	112	+0,6 -0,3	94	+0,3 -0,8
СМЗ-132	132	+0,6 -0,5	114	+0,4 -0,8
СМЗ-151	151		133	

Таблица 2

Обозначение типоразмеров	D		D <sub>1</sub>	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
СМ4-76	76	+0,5 -0,3	58	+0,2 -0,8
СМ4-93	93		74	
СМ4-112	112	+0,6 -0,3	93	+0,3 -0,8
СМ4-132	132	+0,6 -0,5	113	+0,4 -0,8
СМ4-151	151		132	

(Продолжение см. стр. 102)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11108—70)

Таблица 3

Обозначения типоразмеров	D		D <sub>1</sub>	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
СМ5-36	36	+0,4 -0,1	21	+0,2 -0,6
СМ5-46	46			
СМ5-59	59			
СМ5-76	76	+0,5 -0,3	59	+0,2 -0,8
СМ5-93	93			
СМ5-112	112	+0,6 -0,3	94	+0,3 -0,8
СМ5-132	132			
СМ5-151	151	+0,6 -0,5	114 133	+0,4 -0,8

Таблица 4

Обозначения типоразмеров	D		D <sub>1</sub>	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
СМ6-46	46	+0,4 -0,1	31	+0,2 -0,6
СМ6-59	59			
СМ6-76	76	+0,5 -0,3	59	+0,2 -0,8
СМ6-93	93			
СМ6-112	112	+0,6 -0,3	94	+0,3 -0,8
СМ6-132	132			
СМ6-151	151	+0,6 -0,5	114 133	+0,4 -0,8

(Продолжение см. стр. 103)

Таблица 5

Обозначения типоразмеров	D		D <sub>1</sub>	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
СТ2-46	46	+0,4	31	+0,2
СТ2-59	59	-0,1	44	-0,6
СТ2-76	76	+0,5	59	+0,2
СТ2-93	93	-0,3	75	-0,8
СТ2-112	112	+0,6	94	+0,3
		-0,3		-0,8
СТ2-132	132	+0,6	114	+0,4
СТ2-151	151	-0,5	133	-0,8

Таблица 6

Обозначения типоразмеров	D		D <sub>1</sub>	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
CA1-36	36	+0,4	21	+0,3
CA1-46	46	-0,1	31	-0,6
CA1-59	59		44	
CA1-76	76	+0,5	59	+0,4
CA1-93	93	-0,2	74	-0,7
CA1-112	112	+0,6	93	+0,5
		-0,3		-0,8
CA1-132	132	+0,6	113	+0,6
		-0,5		-0,9

Таблица 7

Обозначения типоразмеров	D		D <sub>1</sub>	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
CA2-36	36	+0,4	21	+0,3
CA2-46	46	-0,1	31	-0,6
CA2-59	59		44	
CA2-76	76	+0,5	59	+0,4
		-0,2		-0,7

(Продолжение см. стр. 104)

Таблица 8

Обозначения типоразмеров	D		D <sub>1</sub>	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
СА3-93	93	+0,5 -0,2	75	+0,4 -0,7
СА3-112	112	+0,6 -0,3	94	+0,5 -0,8
СА3-132	132	+0,6 -0,5	114	+0,6 -0,9

Таблица 9

Обозначения типоразмеров	D		D <sub>1</sub>	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
СА4-46	46	+0,4 -0,1	31	+0,2 -0,6
СА4-59	59		44	
СА4-76	76	+0,5 -0,3	59	+0,2 -0,8
СА4-93	93		75	
СА4-112	112	+0,6 -0,3	94	+0,3 -0,8
СА4-132	132	+0,6 -0,5	114	+0,4 -0,8

Пункт 1.3. Чертеж 2. Вид А. Заменены размеры:

2,5<sub>-0,2</sub> на 2,5<sub>-0,5</sub>

4<sub>-0,2</sub> на 4<sub>-0,5</sub>

3,5<sub>-0,2</sub> на 3,5<sub>-0,5</sub>.

Пункт 1.3. Чертеж 3. Вид А. Заменены размеры:

1,5<sub>-0,2</sub> на 1,5<sub>-0,5</sub>

2<sub>-0,2</sub> на 2<sub>-0,5</sub>

2,5<sub>-0,2</sub> на 2,5<sub>-0,5</sub>.

Пункт 1.3. Чертеж 4. Вид А. Заменены размеры:

1,5<sub>-0,2</sub> на 1,5<sub>-0,5</sub>

2,5<sub>-0,2</sub> на 2,5<sub>-0,5</sub>.

Пункт 1.3. Чертеж 5. Вид А. Заменены размеры:

2<sub>-0,2</sub> на 2<sub>-0,5</sub>

3<sub>-0,2</sub> на 3<sub>-0,5</sub>.

(Продолжение см. стр. 105)

- Пункт 1.3. Чертеж 6. Вид А. Заменен размер:  
5,5<sub>-0,2</sub> на 5,5±0,5.
- Пункт 1.3. Чертежи 7 и 8. Вид А. Заменен размер:  
6<sub>-0,2</sub> на 6±0,5.
- Пункт 1.3. Чертеж 9. Вид А. Заменены размеры:  
2,5<sub>-0,2</sub> на 2,5<sub>-0,7</sub>  
3,5<sub>-0,2</sub> на 3,5<sub>-0,7</sub>.
- Пункт 1.3. Чертеж 9. Вид А повернуто (без резцов). Заменен размер:  
8 на 8<sup>+2,0</sup>.
- Пункт 1.3. Таблицы 4—9. Наименование графы «Масса в кг» дополнено словами:  
«не более».
- Пункт 1.3. Таблица 2. Для коронок СМ4—112 заменена масса:  
0,750 на 0,820.
- Пункт 1.3. Таблица 2. Наименование графы «D<sub>2</sub> (пред. откл. ±0,2)». Заменено отклонение:  
±0,2 на ±0,4.
- Пункт 1.3. Таблица 3. Для коронок СМ5—93 заменена масса:  
0,640 на 0,740.
- Пункт 1.3. Таблица 4. Для коронок СМ6—93 заменена масса:  
0,640 на 0,740.
- Пункт 1.3. Таблицы 3 и 4. Наименование граф «D<sub>2</sub> (пред. откл. +0,2)» и «D<sub>3</sub> (пред. откл. +0,2)». Заменено отклонение:  
+0,2 на ±0,4.
- Пункт 1.3. Таблица 5. Для коронок СТ2—93 заменена масса:  
0,630 на 0,730.
- Пункт 1.3. Таблица 5. Для коронок СТ2—112 заменена масса:  
0,760 на 0,890.
- Пункт 1.3. Таблица 6. Для коронок СА1—93 заменена масса:  
0,720 на 0,750.
- Пункт 1.3. Таблица 8. Для коронок СА3—93 заменена масса:  
0,600 на 0,740.
- Пункт 1.3. Таблицы 1—9 Исключена графа «d<sub>4</sub> пред. откл.» со всеми относящимися к ней показателями.
- Пункт 1.3. Таблицы 2—6. Наименование графы «b» дополнено допуском:  
(пред. откл. ±1).
- Пункт 2.2. Заменена ссылка:  
ГОСТ 380—60 на ГОСТ 380—71.
- Пункт 2.3 изложен в новой редакции:  
«2.3. Предельные отклонения размеров, не ограниченных допусками: охватывающих — по A<sub>9</sub>, охватываемых — по B<sub>9</sub>, прочих — по СМ<sub>9</sub>».
- Пункт 2.4. Заменены марка и ссылка:  
Л62 на Л63  
ГОСТ 1019—47 на ГОСТ 15527—70.
- Пункты 2.5 и 2.9 исключены.
- Пункт 2.10 изложен в новой редакции:  
«2.10. На поверхностях коронок допускаются наплывы припоя, если они не выступают за рабочие кромки пластинок твердого сплава по наружному и внутреннему диаметрам и не возвышаются над резцами.

(Продолжение см. стр. 106)

Пункт 2.11. Заменены слова:

«по наружному и внутреннему диаметрам» на  
«по наружному диаметру».

Пункт 2.12 после обозначения СТ2 дополнен новым обозначением:  
«и СА4».

Пункт 2.15 изложен в новой редакции:

«2.15. Радиальное биение наружной и внутренней поверхностей коронок по резцам относительно оси резьбы не должно превышать:

0,5 мм для  $D=36-59$  мм;

0,6 мм для  $D=76-93$  мм;

0,8 мм для  $D=112-151$  мм.

Примечание. Радиальное биение внутренней поверхности по резцам коронок СА1, СА2 и СА3 — 0,7 мм для  $D=36-59$  мм; 0,8 мм для  $D=76-93$  мм; 1,0 мм для  $D=112-132$  мм».

Раздел 2 дополнен новым пунктом — 2.19.

«2.19. В коронках типов СМ3, СМ4, СМ5, СМ6 и СТ2 допускается крепление твердосплавных пластинок в несквозные пазы».

Пункт 3.3. Заменены слова:

«(кроме пластинок, установленных в отверстиях)» на

«(кроме пластинок, установленных в отверстиях и в несквозные пазы)».

Раздел 3 дополнен новым пунктом — 3.4:

«3.4. Контроль параметров резьбы производится после ее нарезки».

Пункт 4.2 изложен в новой редакции:

«4.2. Перед упаковкой каждая коронка должна быть подвергнута консервации по ГОСТ 13168—69. Срок действия консервации — 6 месяцев при средних условиях хранения.»

Пункт 4.3. Заменена ссылка:

ГОСТ 8872—63 на ГОСТ 15623—70.

Срок введения изменения № 1 01.01.74.

(Пост. № 2622 30.11.73. Информ. указатель стандартов № 1 1974 г.).

Изменение № 2 ГОСТ 11108—70 Коронки твердосплавные для колонкового бурения пород средней твердости

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.04.80 № 1668 срок введения установлен

с 01.01.81

Пункт 1.3. Заменить ссылки: ГОСТ 6238—52 на ГОСТ 6238—77; ГОСТ 880—67 на ГОСТ 880—75

Пункт 1.3. Таблицы 1—9. Заменить размеры: графа «Резьба  $d$ » — 29 на 29,8; 39 на 40,0; 68 на 68,5; 84 на 84,5;

графа  $d_1$  — 27 на 28,0; 37 на 38,0; 66 на 66,5; 82 на 82,5

Пункт 2.2. Заменить ссылки: ГОСТ 1050—60 на ГОСТ 1050—74; ГОСТ 3882—67 на ГОСТ 3882—74.

Пункт 2.3. Заменить обозначения:  $A_7$  на  $H14$ ;  $B_7$  на  $h14$ ;  $\pm 1/2$  допуска ( $A_7=B_7$ ) на  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

Пункт 2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 4960—68 на ГОСТ 4960—75.

Стандарт дополнить новым разделом — 2а:

#### «2а. Правила приемки

2а.1. Для проверки соответствия изготовленных коронок требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемочный контроль.

2а.2. Приемочный контроль должен проводиться в следующем объеме:

на соответствие требованиям пп. 1.3; 2.3 — 2% от партии, но не менее 20 шт.;

на соответствие требованиям п. 2.6 — одна коронка от 1000 шт.;

на соответствие требованиям п. 2.7 — две коронки от 1000 шт.;

на соответствие требованиям пп. 2.8, 2.10; 2.13 — 100% коронок;

на соответствие требованиям пп. 2.14—2.16 — 1% от партии, но не менее 20 шт.;

(Продолжение см. стр. 74)



Партия должна состоять из коронок одного типоразмера, изготовленных по одному технологическому процессу и одновременно предъявленных к приемке по одному документу в количестве не более 1000 шт.

2а.3. При неудовлетворительных результатах приемочного контроля хотя бы по одному из показателей проводят повторный контроль на удвоенном количестве коронок той же партии.

Результаты повторного контроля являются окончательными и распространяются на всю партию».

Пункты 3.1, 3.2 изложить в новой редакции:

«3.1. Размеры коронок контролируются универсальными или специальными измерительными инструментами.

3.2. Отсутствие трещин и других дефектов у пластинок, впаянных в коронку, и на местах пайки контролируется внешним осмотром.

Для проверки качества пайки армированная часть коронки срезается по окружности на высоту, равную глубине посадки подрезных резцов, а затем отрезанное кольцо разламывается в местах крепления резцов и определяется качество пайки резцов внутри гнезд».

Пункт 3.3. Исключить слова: «у двух коронок от 1000 штук»; второй и третий абзацы исключить.

Пункт 4.2. Заменить ссылки: ГОСТ 10586—63 на ГОСТ 19537—74; ГОСТ 11059—64 на ГОСТ 19537—74; ГОСТ 13168—69 на ГОСТ 9.014—78.

Пункт 4.3. Заменить ссылки: ГОСТ 8872—63 на ГОСТ 15623—70; ГОСТ 15841—70 на ГОСТ 15841—77.

(ИУС № 6 1980 г.)

Изменение № 3 ГОСТ 11108—70 Коронки твердосплавные для колонкового бурения пород средней твердости

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.05.85 № 1332 срок введения установлен

с 01.01.86

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

Пункт 1.1. Исключить типы СМЗ, САЗ и относящиеся к ним слова.

Пункт 1.2 исключать.

Пункт 1.3. Чертежи 1, 8 и таблицы 1, 8 исключать;

таблицы 2—7, 9. Заменить ссылку: ГОСТ 8593—57 на ГОСТ 8593—81;

чертеж 6. Заменить ссылку: ГОСТ 2209—69 на ГОСТ 25425—82.

Пункт 2.2. Таблицу 10 для деталей «Пластинки твердого сплава (резцы)» изложить в новой редакции (подпункты а, б, исключить):

Наименование деталей	Материал	
	Марка	Номер стандарта
Пластинки твердого сплава	ВК6	ГОСТ 3882—82

Пункт 2.8. Заменить ссылку: ГОСТ 4411—67 на ГОСТ 4411—79.

Пункт 2.11. Исключить обозначение: САЗ.

Пункт 2.12. Исключить обозначение: СМЗ.

Пункты 2.14, 2.16. Исключить обозначения: СМЗ, САЗ.

Пункт 2.15. Примечание. Исключить слова: «и САЗ».

Пункт 2.18 изложить в новой редакции: «2.18. Средний ресурс коронок должен быть не менее указанного в табл. 10а.

(Продолжение см. с. 104)

Типы коронок	Средний ресурс коронок, м, в зависимости от категорий буримости горных пород				
	IV	V	VI	VII	VIII
СМ4; СМ5; СМ6; СТ2	3,8	3,9	4,0	3,7	—
СА1; СА2	—	7,5	6,3	4,9	3,2
СА4	—	1,4	2,3	2,0	—

Пункт 2.19. Исключить обозначение: СМ3.

Пункт 2а.1 дополнить словами: «и периодические испытания».

Раздел 2а дополнить пунктом — 2а.4: «2а.4. При периодических испытаниях коронки должны подвергаться контролю на соответствие требованиям п. 2.18. Периодические испытания проводят не реже раза в 2 года на 20 коронках в эксплуатационных условиях в соответствии с методикой, утвержденной в установленном порядке».

Пункт 3.3. Исключить обозначения: СМ3, СА3;

таблица II. Исключить типы коронок СМ3 и СА3 и все относящиеся к ним размеры.

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 15623—70 на ГОСТ 15623—84.

Приложение исключать.

(ИУС № 8 1985 г.)

Изменение № 4 ГОСТ 11108—70 Коронки твердосплавные для колонкового бурения пород средней твердости. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.08.90 № 2478

Дата введения 01.03.91

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 36 6456.

Пункты 1.1, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.17—2.19, 3.3. Исключить типы: СТ2 и СА1.

Пункт 1.3. Таблицы 2—4, 7, 9. Заменить размеры: в графе «Резьба  $d$ »: 29,8 на 29,8×4; 40 на 40×4; 52 на 52×4; 68,5 на 68×4; 84,5 на 84×4; 103 на 103×4; 122 на 122×4; 141 на 141×4; в графе  $d$ : 27 на 28; 37 на 38; 66,5 на 66; 82,5 на 82;

чертежи 5 и 6, таблицы 5 и 6 исключить.

(Продолжение см. с. 156)

Таблица 2. Графа «д. Номин.». Заменить размеры: 90 на 91; 109 на 110; 129 на 130; 148 на 149.

Чертежи 2—4, 9. Вид А. Заменить размеры:  $2,5_{-0,5}$  на  $2,5 \pm 0,3$ ;  $4_{-0,5}$  на  $4 \pm 0,3$ ;  $3,5_{-0,5}$  на  $3,5 \pm 0,3$ ;  $1,5_{-0,5}$  на  $1,5 \pm 0,3$ ;  $2,0_{-0,5}$  на  $2,0 \pm 0,3$ ;  $2,5_{-0,5}$  на  $2,5 \pm 0,3$ ;  $2,5_{-0,7}$  на  $2,5 \pm 0,35$ ;  $3,5_{-0,7}$  на  $3,5 \pm 0,35$ .

Пункт 2.2. Таблица 10. Заменить ссылки: ГОСТ 380—71 на ГОСТ 380—88, ГОСТ 3882—82 на ГОСТ 3882—74.

Пункт 2.16 исключить.

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 13168—69 на ГОСТ 9.014—78; исключить слова: «При средних условиях хранения».

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. Коронки должны быть упакованы в дощатые ящики по ГОСТ 15841—88 или другую тару, обеспечивающую сохранность коронок от механических повреждений».

Пункт 4.6 дополнить подпунктами — д, е: «д) наименование предприятия-изготовителя; е) штамп технического контроля».

(ИУС № 11 1990 г.)

---