

ВТУЛКИ ДЛЯ ПРОКОЛОЧНЫХ ПУАНСОНОВ

Конструкция и размеры

Bushes for pin-hole punches.
Design and dimensionsГОСТ
24534-80*

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6294 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры втулок для проколочных пуансонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4-86).

Размеры в мм

Обозначение штулки	При- мене- мость	d (поле допуска H9)	D (поле допуска h6)	D_1 (поле допуска h6)	H	Масса, кг, не более
1059-0061		$8+2s^*$	20	20	25	0,086
1059-0062		$10+2s^*$	22	22		0,109
1059-0063		$12+2s^*$	25	25	28	0,142
1059-0064		$16+2s^*$	28	28	30	0,191


* s — толщина штампуемого материала в мм.

Пример условного обозначения штулки размером $d=8+2s=8+2 \times 1,5=11$ мм:

Штулка 1059-0061/11 ГОСТ 24534—80

2. Материал — сталь марки У10А или У8А по ГОСТ 1435—74.
 3. Твердость — 55...59 HRC.
 - (Измененная редакция, Изм. №1).
 4. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
 5. Маркировать на бирке: условное обозначение штулки без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
 6. Пример применения штулки для проколочных пуансонов дан в справочном приложении.
 7. Допуск радиального биения поверхности B относительно поверхности A — по 6-й степени точности ГОСТ 24643—81.
- (Введен дополнительно, Изм. № 1).

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ВТУЛОК ДЛЯ ПРОКОЛОЧНЫХ ПУАНСОНОВ

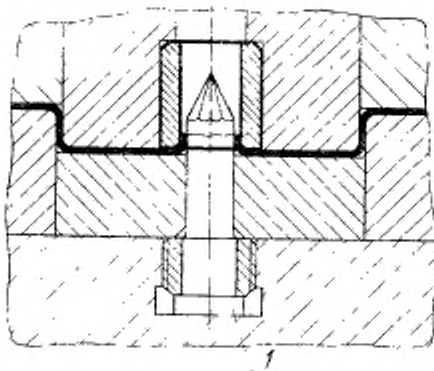

1 — проколочный пуансон по ГОСТ 24533—80