

ПРОДУКТЫ МОЛОЧНЫЕ СУХИЕ

Метод определения насыпной плотности

Издание официальное

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным учреждением Всероссийским научно-исследовательским институтом молочной промышленности (ГУ ВНИМИ)

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 186 «Молоко и молочные продукты»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 22 декабря 1999 г. № 617-ст

3 Настоящий стандарт гармонизирован с международным стандартом ИСО 8967—92 «Молоко сухое и сухие молочные продукты. Определение насыпной плотности»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ПРИМЕЧАНИЕ ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

Указанный в разделе 2 «Нормативные ссылки» к ГОСТ Р 51462—99:

ГОСТ 24104—88 заменен на ГОСТ 24104—2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

© ИПК Издательство стандартов, 2000

© СТАНДАРТИНФОРМ, 2008

Перевидание (по состоянию на апрель 2008 г.)

Содержание

| | |
|---|---|
| 1 Область применения | 1 |
| 2 Нормативные ссылки | 1 |
| 3 Определения | 1 |
| 4 Аппаратура, материалы и реактивы | 1 |
| 5 Отбор проб | 2 |
| 6 Подготовка к определению | 2 |
| 7 Проведение определения | 2 |
| 8 Обработка результатов | 2 |
| 9 Метрологические характеристики | 3 |
| Приложение А Установка для измерения объемной плотности | 3 |

ПРОДУКТЫ МОЛОЧНЫЕ СУХИЕ

Метод определения насыпной плотности

Dried milk products.
Method for determination of bulk density

Дата введения 2001—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод измерения насыпной плотности сухих молочных продуктов.

Метод основан на вычислении насыпной плотности по результатам измерений объема (100 ± 1) г сухого продукта непосредственно после помещения его в мерный цилиндр и уплотнения продукта установленным числом ударов дна мерного цилиндра о твердую поверхность.

2 Нормативные ссылки¹⁾

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 24104—88 Веса лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26809—86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб к анализу

ИСО 707—97* Молоко и молочные продукты. Методы отбора проб

3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями: **объемная насыпная плотность, г/см³**: Отношение массы продукта к его объему в мерном цилиндре без уплотнения продукта.

рыхлая насыпная плотность, г/см³: Отношение массы продукта к его объему в мерном цилиндре после 100 ударов.

насыпная плотность, г/см³: Отношение массы продукта к его объему в мерном цилиндре после 625 ударов.

4 Аппаратура, материалы и реактивы

Веса лабораторные по ГОСТ 24104, ценой деления 0,1 г.

Установка для измерения объемной плотности (рисунок А1).

Цилиндр мерный вместимостью 250 см³, длиной шкалы (245 ± 4) мм, массой (190 ± 15) г, который прикрепляют к установке.

Устройство винтовое для прикрепления мерного цилиндра к установке для измерения объемной плотности.

Устройство ударное, которое может поднимать винтовое устройство и мерный цилиндр на высоту ($3 \pm 0,1$) мм и производить легкие удары частотой (250 ± 15) в минуту.

*Действует до введения в действие ГОСТ Р, разработанного на основе соответствующего стандарта ИСО.

Издание официальное

¹⁾ См. примечание ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» (с. II).

Счетчик с интервалами, способный регистрировать от 0 до 625 ударов, оснащенный автоматическим ограничителем, который можно регулировать для остановки счета после заданного числа ударов.
Шпатель лабораторный.

Стакан лабораторный по ГОСТ 25336 вместимостью 250 см³.

Воронка с короткой трубкой из стекла или другого антистатического материала, имеющая следующие размеры:

- общая высота 100 мм;
 - длина трубки 30 мм;
 - диаметр трубки 20 мм;
 - верхний диаметр воронки 100 мм.
- Кисточка лабораторная.

Допускается применять другие средства измерения с метрологическими характеристиками и оборудование с техническими характеристиками не хуже, а также реактивы по качеству не ниже вышеуказанных.

5 Отбор проб

Отбор проб — по ГОСТ 26809, для экспортно-импортных операций — по ИСО 707.

6 Подготовка к определению

6.1 Подготовка пробы

6.1.1 Пробу продукта массой 200 г помещают в чистую сухую герметичную колбу.

6.1.2 Пробу тщательно перемешивают (избегая дробления частиц) многократным вращением и переворачиванием колбы. Колба должна быть наполнена не более чем на $\frac{2}{3}$.

В случае быстрорастворимого сухого молока перемешивание должно быть очень плавным во избежание уменьшения размера частиц продукта.

6.1.3 Пробу хранят при температуре окружающей среды от 20 до 25 °С.

7 Проведение определения

7.1 Взвешивают в лабораторном стакане ($100,0 \pm 0,1$) г сухого молока или сухого молочного продукта. Если ($100,0 \pm 0,1$) г продукта не умещается в мерном цилиндре, уменьшают массу до ($50,0 \pm 0,1$) г. Устанавливают воронку на мерный цилиндр и пересыпают продукт из стакана в мерный цилиндр, используя шпатель и кисточку.

Для облегчения считывания значения объема продукта в мерном цилиндре выравнивают поверхность шпателем. Измеряют объем продукта (V_0).

7.2 Укрепляют мерный цилиндр в установке для измерения объемной плотности и проводят 100 ударов. Выравнивают поверхность шпателем и измеряют объем (V_{100} , см³).

7.3. Затем доводят общее число ударов до 625. После ударов выравнивают поверхность шпателем и записывают объем (V_{625} , см³).

8 Обработка результатов

8.1 Насыпную плотность P_{625} , г/см³, вычисляют по формуле

$$P_{625} = m/V_{625}, \quad (1)$$

где m — масса продукта в мерном цилиндре, г;

V_{625} — объем продукта в мерном цилиндре после проведения 625 ударов, см³.

8.2 Объемную насыпную плотность P_0 , г/см³, вычисляют по формуле

$$P_0 = m/V_0, \quad (2)$$

где V_0 — объем продукта в мерном цилиндре без уплотнения продукта, см³.

8.1.2 Рыхлую насыпную плотность P_{100} , г/см³, вычисляют по формуле

$$P_{100} = m/V_{100}, \quad (3)$$

где V_{100} — объем продукта в мерном цилиндре после проведения 100 ударов, см³.

Вычисления проводят до третьего знака после запятой с последующим округлением результатов до второго знака после запятой.

9 Метрологические характеристики

9.1 Сходимость

Разность двух отдельных результатов определений, полученных при испытании одного и того же образца, одним и тем же лаборантом, на той же аппаратуре за короткий промежуток времени не должна превышать 2,5 % среднего арифметического значения двух результатов определений.


Если разность превышает 2,5 %, то определение повторяют.

9.2 Воспроизводимость

Разность двух единичных и независимых результатов, полученных двумя лаборантами, работающими в разных лабораториях с одним и тем же образцом не должна превышать 4 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

Установка для измерения объемной плотности

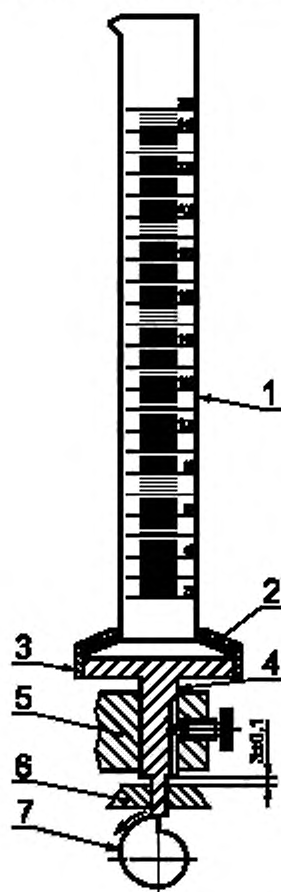

1 — мерный цилиндр; 2 — резиновая втулка; 3 — держатель для мерного цилиндра;
4 — ось; 5 — втулка; 6 — наковальня; 7 — кулачок

Рисунок А.1 — Установка для измерения объемной плотности

Ключевые слова: продукты сухие молочные, определения, насыпная плотность

Редактор *Р.Г. Говердовская*
Технический редактор *И.С. Гришанова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Подписано в печать 26.05.2008. Формат 60×84^{1/8}. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,47. Тираж 134 экз. Зак. 598.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru
Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.