



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**ДЫРОКОЛЫ КОНТОРСКИЕ**  
**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

**ГОСТ 13143—88**

Издание официальное

Цена 3 коп. БЗ 1—88/87



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

■ ГОСТ 13143—88 Дырочки конторские. Основные параметры и размеры

| В каком месте     | Напечатано | Должно быть |
|-------------------|------------|-------------|
| Пункт 1.1. Чертеж | 12+0,1     | 12±1,0      |

(ИУС № 5 1989 г.)

**ДЫРОКОЛЫ КОНТОРСКИЕ**

Основные параметры и размеры

Office perforators  
Basic parameters and dimensions**ГОСТ**  
**13143—88**

ОКП 96 9282

Срок действия с 01.07.89  
до 01.07.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на конторские дыроколы (далее — дыроколы), предназначенные для пробивки двух отверстий на фиксированном расстоянии в бумаге и (или) тонком переплетном картоне.

Стандарт не распространяется на дыроколы электрического типа и дыроколы с приспособлениями для регулирования взаимного расстояния между отверстиями.


**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

1.1. Размеры и параметры дыроколов приведены на чертеже и в таблице.

1.2. Пример записи обозначения дырокола с числом пробиваемых листов 10 в конструкторской документации и при заказе:

*Дырокол конторский Д-10, ГОСТ 13143—88*

## Расположение отверстий, упоров и указателя

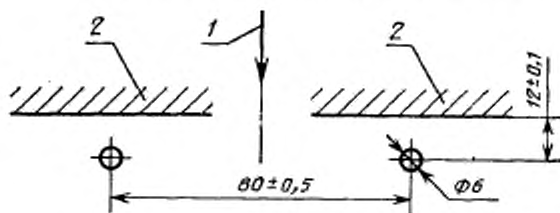

1 — указатель середины; 2 — упор

| Обозначение дырокола | Значение рабочего зазора, мм | Число пробиваемых листов писчей бумаги массой 1 м <sup>2</sup> 70 г по ГОСТ 18516—87, шт. |
|----------------------|------------------------------|---|
| Д-8                  | 0,8                          | 8   |
| Д-10                 | 1,0                          | 10  |
| Д-12                 | 1,2                          | 12  |
| Д-15                 | 1,5                          | 15  |
| Д-20                 | 2,0                          | 20  |
| Д-25                 | 2,5                          | 25  |
| Д-30                 | 3,0                          | 30  |
| Д-40                 | 4,0                          | 40  |
| Д-50                 | 5,0                          | 50  |

## Примечания:

1. Рабочий зазор — расстояние между основанием (матрицей) и самой нижней точкой стойки в месте установки пачки бумаги.
2. Толщина пробиваемого картона по ГОСТ 7950—77 не должна превышать значения рабочего зазора, указанного в таблице.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством местной промышленности Латвийской ССР

## ИСПОЛНИТЕЛИ

Ю. М. Шпика (руководитель темы); В. И. Кургин;  
З. Ф. Даненгириш; Г. Ф. Бочарова; Е. М. Иванова; Н. Ф. Красильникова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.07.88 № 2709

3. Срок проверки — 1992 г.; периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 13143—76

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|--------------|
| ГОСТ 7950—77                            | 1,1          |
| ГОСТ 18510—87                           | 1,1          |

Редактор В. М. Лысенкина  
Технический редактор М. И. Максимова  
Корректор А. М. Трофимова

Сдано в наб. 29.07.88 Подп. в печ. 17.10.88 0,25 усл. в. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,14 уч.-изд. л.  
Тир. 6 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2652