

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)  
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ГОСТ  
16463—  
2016

---

# ФРЕЗЫ ШПОНОЧНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ

Технические условия

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2017

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «ВНИИИНСТРУМЕНТ» (ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 95 «Инструмент»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 22 ноября 2016 г. № 93-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	GE	Грузстандарт
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 марта 2017 г. № 129-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 16463—2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2018 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 16463—80

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

© Стандартинформ, 2017

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Содержание**

1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Технические требования.....	2
4 Правила приемки.....	3
5 Методы контроля и испытаний.....	3
6 Транспортирование и хранение.....	5

**ФРЕЗЫ ШПОНОЧНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ****Технические условия**

Solid carbide keyway cutters. Specifications

Дата введения — 2018—01—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на цельные твердосплавные шпоночные фрезы с цилиндрическим хвостовиком, предназначенные для обработки шпоночных пазов по ГОСТ 23360 в изделиях из стали, чугуна и труднообрабатываемых материалов.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.051—81 Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм

ГОСТ 1050—2013 Металлоконструкция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия

ГОСТ 1412—85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки

ГОСТ 2789—73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 3882—74 (ИСО 513—75) Сплавы твердые спеченные. Марки

ГОСТ 4543—71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия

ГОСТ 9378—93 (ИСО 2632-1—85, ИСО 2632-2—85) Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия

ГОСТ 14034—74 Отверстия центровые. Размеры

ГОСТ 18088—83 Инструмент металлорежущий, алмазный, дереворежущий, слесарно-монтажный и вспомогательный. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 23360—78 Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки

ГОСТ 23726—79 Инструмент металлорежущий и дереворежущий. Приемка

ГОСТ 25706—83 Лопы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

**П р и м е ч а н и е** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Технические требования

#### 3.1 Основные размеры

3.1.1 Основные размеры фрез должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

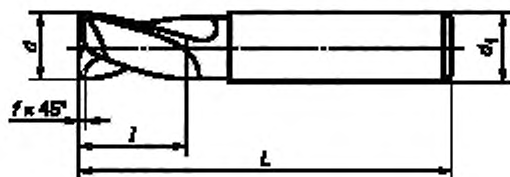


Таблица 1

В миллиметрах

$d$	$d_1$	$l$	$L$	$f$ , не более
2	3	4	25	0,1
	4			
3	3	5	30	
	4			
4	4	7	32	
5	5	8		
6	6	10	35	0,2
7	7			
8	8	11	40	
10	10	13		
12	12	16	50	0,3

Примечание — Допускается заменять фаску  $f \times 45^\circ$  радиусом  $R$ , равным  $f$ .

Пример условного обозначения фрезы шпоночной цельной твердосплавной диаметром режущей части 3 мм, с диаметром хвостовика 4 мм, для обработки шпоночного паза с полем допуска N9, из твердого сплава марки BK6:

**Фреза 3 — 4 — N9 — BK6 ГОСТ 16463—2016**

3.1.2 Фрезы следует изготавливать праворежущие, леворежущие — по заказу потребителя.

3.1.3 Угол наклона винтовых канавок  $20^\circ$ .

3.1.4 Центровые отверстия — по ГОСТ 14034.

Допускается изготовление фрез диаметром до 3 мм включительно с наружным центром со стороны хвостовика.

#### 3.2 Характеристики

3.2.1 Фрезы следует изготавливать из твердого сплава марок BK6, BK6M, BK10-ХОМ, T5K10, T15K6 по ГОСТ 3882. Допускается изготовление фрез из других марок твердого сплава, не уступающих по своим физико-механическим свойствам указанным маркам.

3.2.2 На режущих кромках и поверхностях фрез, подвергаемых механической обработке, не должно быть выкрашиваний, поверхностных трещин (сетки), заусенцев, сколов, на шлифованных поверхностях — черновин.

3.2.3 Параметры шероховатости поверхностей фрез по ГОСТ 2789 должны быть, мкм, не более:

$Rz$  1,6 — передних и задних поверхностей главных режущих кромок;

$Ra$  0,4 — поверхности хвостовика;

$Rz$  3,2 — поверхности спинки торцового зуба.

3.2.4 Предельные отклонения размеров фрез должны быть не более:

e8 — диаметра рабочей части фрез для обработки паза с полем допуска по P9;

f8 — диаметра рабочей части фрез для обработки паза с полем допуска по N9;

h8 — диаметра цилиндрического хвостовика;

$j_s$  16 — общей длины;

3.2.5 Допустимое уменьшение диаметра фрезы по направлению к хвостовику (обратная конусность) на длине рабочей части должно быть не более 0,03 мм.

Увеличение диаметра по направлению к хвостовику (прямая конусность) на рабочей части фрезы не допускается.

3.2.6 Допуск радиального биения режущих кромок зубьев фрез относительно оси хвостовика должен быть не более 0,02 мм.

3.2.7 Допуск торцового биения режущих кромок зубьев фрез относительно оси хвостовика должен быть не более 0,03 мм.

3.2.8 Средний  $T$  и установленный  $T_y$  периоды стойкости фрез при условиях испытаний, приведенных в разделе 5, должны быть не менее указанных в таблице 2.

Таблица 2

Диаметр фрезы, мм	$T$ , мин	$T_y$ , мин
2, 3, 4	20	8
5, 6, 7	40	16
8, 10, 12	50	20

3.2.9 Критерием отказа фрез является превышение предельных отклонений размеров обрабатываемого шпоночного паза, указанных в ГОСТ 23360, и значений параметров шероховатости по 5.10.

### 3.3 Маркировка

3.3.1 На каждой потребительской таре должна быть этикетка или поставлен штамп со следующими данными:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование инструмента и обозначение стандарта;
- диаметр фрезы и обозначение поля допуска шпоночного паза;
- марка твердого сплава;
- количество фрез.

3.3.2 Транспортная маркировка — по ГОСТ 18088.

3.4 Упаковка — по ГОСТ 18088.

## 4 Правила приемки

4.1 Приемка фрез — по ГОСТ 23726.

4.2 Испытания фрез на средний период стойкости проводят один раз в три года, на установленный период стойкости — один раз в год. Испытания проводят не менее чем на трех фрезах любого типоразмера.

4.3 Допускается проводить испытания у потребителя.

## 5 Методы контроля и испытаний

5.1 Внешний вид фрез контролируют визуально с помощью лупы ЛП-1—4<sup>х</sup> по ГОСТ 25706.

Допускается внешний вид фрез контролировать визуально сравнением с образцами.

5.2 При контроле размерных параметров фрез применяют методы и средства измерения, погрешность которых должна быть не более.

значений, указанных в ГОСТ 8.051, — при измерении линейных размеров;

35 % допуска на проверяемый угол — при измерении углов;

25 % допуска на проверяемый параметр — при контроле формы и расположения поверхностей.

5.3 Шероховатость поверхностей фрез проверяют сравнением с образцами шероховатости по ГОСТ 9378 или с образцами — эталонами фрез, имеющими параметры шероховатости не более указанных в 3.2.3.

5.4 Испытания фрез на работоспособность, средний и установленный периоды стойкости проводят на вертикально-фрезерных станках, с применением вспомогательного инструмента, соответствующих установленным для них нормам точности и жесткости.

5.5 Испытания фрез из твердого сплава типа ТК следует проводить на заготовках из стали марки 45 по ГОСТ 1050 или из стали марки 40X по ГОСТ 4543 твердостью 37...42 HRC; из твердого сплава типа ВК — на заготовках из серого чугуна по ГОСТ 1412 твердостью 180...240 HB.

Заготовки для испытаний должны иметь обработанную поверхность, параметр шероховатости которой должен быть не более  $Ra$  2,5 мкм.

5.6 Испытания фрез на работоспособность, средний и установленный периоды стойкости должны проводиться в режимах, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Диаметр фрезы, мм	Скорость резания, м/мин		Подача на один оборот фрезы, мм/об		Глубина паза, мм
	обрабатываемый материал		вертикальная	продольная	
	сталь	чугун			
2	20	40	0,01	0,010	1,2
3					1,8
4					2,5
5	30	60	0,02	0,015	3,0
6					3,5
7					4,0
8	40	60	0,02	0,020	5,0
10					
12					

Допускается отклонение значений скорости резания и подачи на оборот фрезы не более 10 % от указанных в таблице.

Поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от марки твердого сплава фрезы указан в таблице 4.

Таблица 4

Марка твердого сплава	ВК6, ВК6М	ВК10-ХОМ	T15K6	T5K10
Поправочный коэффициент	1,2	1,0	1,2	0,8

5.7 Испытания на работоспособность проводят в следующей последовательности:

- врезание на полную глубину шпоночного паза с вертикальной подачей,
- фрезерование шпоночного паза с продольной подачей на длину не менее указанной в таблице 5.

Таблица 5

В миллиметрах

Диаметр фрезы	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 10, 12
Общая длина фрезерования	15 <i>d</i>	20 <i>d</i>	25 <i>d</i>

5.8 После испытаний на работоспособность на режущих кромках фрез не должно быть выкрашиваний, и они должны быть пригодны к дальнейшей работе.

5.9 Параметр шероховатости поверхностей боковых стенок пазов, обработанных испытуемой фрезой, должен быть не более  $Rz$  10 мкм.

5.10 Приемочные значения среднего  $\bar{T}$  и установленного  $T_y$  периодов стойкости должны быть не менее указанных в таблице 6.

Таблица 6

Диаметр фрезы, мм	Приемочное значение периода стойкости, мин	
	среднего	установленного
2, 3, 4	23	9
5, 6, 7	46	18
8, 10, 12	58	23

## 6 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 18088.



Ключевые слова: фрезы шпоночные, твердосплавные, хвостовик цилиндрический, технические условия

---

Редактор *Г.С. Сулакоев*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *Л.С. Лысенко*  
Компьютерная верстка *Е.О. Асташина*

Сдано в набор 16.03.2017. Подписано в печать 20.04.2017. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,28. Тираж 40 экз. Зак. 522.  
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)