

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
60.3.0.1—
2017/
ИСО 11593:1996

Работы и робототехнические устройства

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ
РОБОТЫ**

**Системы автоматической смены рабочего органа.
Термины, определения и представление
характеристик**

(ISO 11593:1996, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2017

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным автономным научным учреждением «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики» (ЦНИИ РТК) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 459 «Информационная поддержка жизненного цикла изделий»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 ноября 2017 г. № 1743-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 11593:1996 «Промышленные манипуляционные роботы. Системы автоматической смены рабочего органа. Термины, определения и представление характеристики» (ISO 11593:1996 «Manipulating industrial robots — Automatic end effector exchange systems — Vocabulary and presentation of characteristics», IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2017

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

| | |
|---|----|
| 1 Область применения | 1 |
| 2 Нормативные ссылки | 1 |
| 3 Термины и определения | 1 |
| Приложение А (справочное) Формат представления характеристик системы автоматической смены рабочего органа робота | 13 |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов и документов национальным стандартам | 15 |

Введение

Стандарты комплекса ГОСТ Р 60 распространяются на роботы и робототехнические устройства. Их целью является повышение интероперабельности роботов и их компонентов, а также снижение затрат на их разработку, производство и обслуживание за счет стандартизации и унификации процессов, интерфейсов и параметров.

Стандарты комплекса ГОСТ Р 60 представляют собой совокупность отдельно издаваемых стандартов. Стандарты данного комплекса относятся к одной из следующих тематических групп: «Общие положения, основные понятия, термины и определения», «Технические и эксплуатационные характеристики», «Безопасность», «Виды и методы испытаний», «Механические интерфейсы», «Электрические интерфейсы», «Коммуникационные интерфейсы», «Методы программирования», «Методы построения траектории движения (навигация)», «Конструктивные элементы». Стандарты любой тематической группы могут относиться как ко всем роботам и робототехническим устройствам, так и к отдельным группам объектов стандартизации — промышленным роботам в целом, промышленным манипуляционным роботам, промышленным транспортным роботам, сервисным роботам в целом, сервисным манипуляционным роботам и сервисным мобильным роботам.

Настоящий стандарт относится к тематической группе «Общие положения, основные понятия, термины и определения» и распространяется на промышленные манипуляционные роботы. Настоящий стандарт идентичен ИСО 11593:1996, разработанному подкомитетом (ПК) 2 «Роботы и робототехнические устройства» Технического комитета (ТК) 184 ИСО «Системы автоматизации производства и их интеграция».

Примечание — С 1 января 2016 года ИСО/ТК 184/ПК 2 «Роботы и робототехнические устройства» преобразован в ИСО/ТК 299 «Робототехника».

Системы автоматической смены рабочего органа имеют большое значение для манипуляционных роботов. В настоящем стандарте представлены используемые термины, их определения, а также технические характеристики систем автоматической смены рабочего органа, такие как силы, моменты, время смены рабочего органа. Настоящий стандарт не содержит сведений о разработке и конструкции данных систем.

Роботы и робототехнические устройства

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ РОБОТЫ

Системы автоматической смены рабочего органа.
Термины, определения и представление характеристик

Robots and robotic devices. Industrial manipulating robots. Automatic end effector exchange systems. Terms, definitions and presentation of characteristics

Дата введения — 2018—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет термины, относящиеся к системам автоматической смены рабочего органа, используемым в промышленных манипуляционных роботах, работающих в производственной среде.

Термины представлены своими символами, единицами измерения, определениями и описаниями. Определения включают в себя применимые ссылки на существующие стандарты.

В приложении А приведен формат представления характеристик систем автоматической смены рабочего органа.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты. Для датированных ссылок следует использовать только указанное издание:

ISO 8373:1994¹⁾, Manipulating industrial robots — Vocabulary (Промышленные манипуляционные роботы. Термины и определения)

ISO 9409-1:1996²⁾, Manipulating industrial robots — Mechanical interfaces — Part 1: Plates (Промышленные манипуляционные роботы. Механические интерфейсы. Часть 1. Круглые фланцы)

ISO 9409-2:1996³⁾, Manipulating industrial robots — Mechanical interfaces — Part 2: Shafts (Промышленные манипуляционные роботы. Механические интерфейсы. Часть 2. Стержни)

ISO 9787:1990⁴⁾, Manipulating industrial robots — Coordinate systems and motion nomenclatures (Промышленные манипуляционные роботы. Системы координат и типы перемещений)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ИСО 8373. Другие термины, их обозначения, единицы измерения, определения и описания приведены в таблице 1.

¹⁾ Действует ИСО 8373:2012. Для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

²⁾ Действует ИСО 9409-1:2004. Для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

³⁾ Действует ИСО 9409-2:2002. Для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

⁴⁾ Действует ИСО 9787:2013. Для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

Таблица 1 — Термины, обозначения, единицы измерения, определения и описания

| Под-раздел и пункт | Термин | Обозначение | Единица измерения | Определение и описание |
|---|---|---|----------------------------|---|
| 3.1 Внешняя форма и основные размеры системы смены рабочего органа | | | | |
| 3.1.1 | конструктивная форма (structural shape) | D A B L_t L_i | мм мм мм мм мм | <p>Габаритные размеры устройства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внешний диаметр (для круглой формы); - ширина (для других форм); - глубина (для других форм); - длина узластыковки робота; - длина узластыковки рабочего органа. |
| 3.1.2 | расстояние между интерфейсами (face-to-face dimension) | $L_{\text{total}} \pm \Delta$ $L_{\text{cr}} \pm \Delta$ $L_{\text{ct}} \pm \Delta$ | мм мм мм | <p>Расстояние между интерфейсами крепления узловстыковки робота и рабочего органа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - длина состыкованных узловстыковки; - расстояние между интерфейсом крепления узластыковки робота и плоскостьюстыковки; - расстояние между интерфейсом крепления узластыковки рабочего органа и плоскостьюстыковки. <p>Допуск на длину L_{cr} и L_{ct} имеет большое влияние на точность позиционирования всей системы при использовании разных рабочих органов.</p> |
| 3.1.3 | центр тяжести состыкованной системы узловстыковки (centre of gravity in the coupled system) | L_g | мм | Расстояние от базовой плоскости интерфейса робота до центра тяжести состыкованной системы узловстыковки. |

Продолжение таблицы 1

| Под-раздел и пункт | Термин | Обозначение | Единица измерения | Определение и описание |
|--------------------|---|-------------|-------------------|--|
| 3.1.4 | момент инерции сопряженной системы узловстыковки (moment of inertia of the coupled system) | | I | kg · m ² Момент инерции состыкованной системы узловстыковки, измеренный относительно продольной оси Z_m . |
| 3.1.5 | масса (mass) | m_r | kg | Масса узластыковки робота. |
| 3.1.6 | интерфейс со стороны робота и со стороны рабочего органа (interface for robot side and tool side) | m_t | kg | Масса узластыковки рабочего органа. |
| 3.1.7 | кабельная трасса (cable routing) | | | Описание и маркировка узлов сопряжения робота и рабочего органа по ИСО 9409-1 и ИСО 9409-2. |
| 3.2 | Позиционирование и ориентация пристыковке | | | Расположение и размеры трассы прокладки кабеля на узлах сопряжения робота и рабочего органа, показанные на одном чертеже. |
| 3.2.1 | направлениестыковки (coupling direction) | | | <p>Направление, в котором установленный на роботе узелстыковки и/или установленный на рабочем органе узелстыковки движутся друг к другу.</p> <p>Разновидности направлениястыковки.</p> <p>При осевом направлениистыковки движение стыковки происходит по нормали стыковочной плоскости.</p> <p>При поперечном направлениистыковки движение происходит параллельно стыковочной плоскости.</p> |

Продолжение таблицы 1

| Под-раздел и пункт | Термин | Обозначение | Единица измерения | Определение и описание |
|--------------------|--|---|----------------------|--|
| 3.2.2 | длина дистанциистыковки (length of the approach distance) | L_a L_{a1} L_{a2} L_{a3} | мм мм мм мм | <p>Длина дистанции стыковки показывает общее расстояние перемещения узла стыковки робота (и/или узла стыковки рабочего органа) в направлении стыковки до полной стыковки обоих узлов.</p> <p>Дистанция стыковки равна сумме следующих составляющих:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расстояние перемещения до центровки; - расстояние перемещения при центровке; - расстояние перемещения после центровки до полной стыковки. $L_a = L_{a1} + L_{a2} + L_{a3}$ <p>При осевом направлении стыковки расстояние приближения направлено по нормали к плоскости стыковки, а при поперечном направлении стыковки — параллельно плоскости стыковки.</p> <p>Пример для осевого направления стыковки:</p> |
| 3.2.3 | начальная позиция (start position) | X_s Y_s Z_s | мм мм мм | <p>Начальная позиция определяется положением закрепленного на роботе узла стыковки относительно закрепленного на рабочем органе узла стыковки непосредственно перед началом процесса сопряжения. Если начальная позиция соответствует стандартному виду компоновки, то она может быть определена в декартовой системе координат робота X_1, Y_1, Z_1 (по ИСО 9787) как X_s, Y_s, Z_s.</p> |

Продолжение таблицы 1

| Под-раздел и пункт | Термин | Обозначение | Единица измерения | Определение и описание |
|--------------------|---|-------------|-------------------|---|
| 3.2.4 | допуск на положение в начальной позиции (position tolerance in the start position) | s_f | мм | <p>Пример для осевого направлениястыковки:</p> <p>Для обеспечениястыковки узлыстыковки робота и рабочего органа должны находиться в начальной позиции с определенной точностью. Поле допуска на положение в начальной позиции представляет собой цилиндрическую область.</p> <p>Заданная начальная позиция представляет собой центр данной цилиндрической области, которая определяется высотой f_b в осевом направлении и диаметром s в поперечном направлении.</p> <p>Пример для осевого направлениястыковки:</p> |

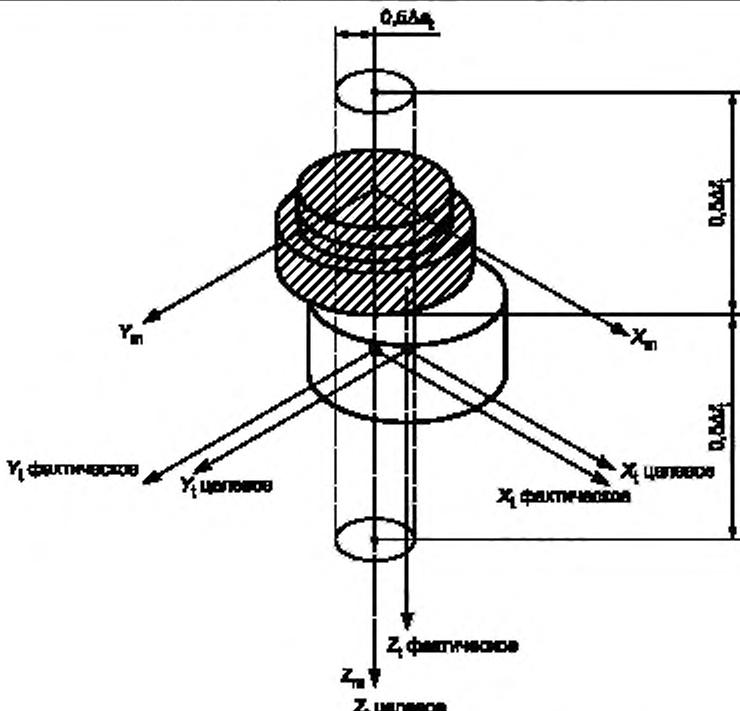
Продолжение таблицы 1

| Под-раздел и пункт | Термин | Обозначение | Единица измерения | Определение и описание |
|--------------------|---|-------------|-------------------|---|
| | | | | |
| 3.2.5 | допуск на ориентацию в начальной позиции (orientation tolerance in the start position): | | | <p>Допуск на ориентацию должен быть зафиксирован с высокой точностью. Все значения, касающиеся допуска на ориентацию, устанавливают в системе координат механического интерфейса X_m, Y_m, Z_m. Установленное значение для ориентации определяют с помощью величин X_m, Y_m, Z_m, A, B, C.</p> |

Продолжение таблицы 1

| Под-раздел и пункт | Термин | Обозначение | Единица измерения | Определение и описание |
|--------------------|---|-------------------------------------|-------------------|---|
| 3.2.6 | предельная угловая погрешность расположения по тангажу/рысканию (limit value of the misalignment): | $\pm 0,5 \alpha$ $\pm 0,5 \beta$ | радиан или градус | При мечаниe — Допуск на ориентацию определяется двумя значениями «предельной угловой погрешностью расположения по тангажу/рысканию» и «предельной угловой погрешностью расположения по крену» |
| 3.2.7 | предельная угловая погрешность расположения по крену (limit value of the distortion): | $\pm 0,5 \gamma$ | радиан или градус | Отклонение фактического положения от установленного положения относительно оси Z_m представляется предельным значением угловой погрешности $\pm 0,5 \gamma$ (см. рисунок в 3.2.5). |
| 3.2.8 | допуск траекториистыковки (tolerance of the coupling path) | | | Отклонение траекториистыковки должно находиться в пределах установленного допуска на положение в начальной позиции. |
| 3.2.9 | повторяемостьстыковки (coupling repeatability) | | | Повторяемостьстыковки определяет предельное допустимое отклонение взаимного положения узластыковки робота и узластыковки рабочего органа при многочисленных операцияхстыковки. Базовой точкой является центр интерфейса на узлестыковки робота (согласно ИСО 9409-1 и ИСО 9409-2) в системе координат механического интерфейса X_m, Y_m, Z_m и на узлестыковки рабочего органа в системе координат X_l, Y_l, Z_l . Установленное положение указывается на оси Z_m системы координат механического интерфейса X_m, Y_m, Z_m и смещается на величину L_a в направлении оси Z_m . Отклонения подразделяются на отклонение по положению: - в поперечном направлении (s_l), - в осевом направлении (f_l), и отклонение по ориентации: - по тангажу/рысканию (α_l, β_l), - по крену (γ_l). |

Продолжение таблицы 1

| Под-раздел и пункт | Термин | Обозначение | Единица измерения | Определение и описание |
|--------------------|--|-------------|-------------------|------------------------|
| |  <p>Условные обозначения: С – установленное положение интерфейса узластыковки рабочего органа послестыковки; Ф – фактическое положение узластыковки рабочего органа послестыковки.</p> | | | |

3.3 Усилия стыковки и расстыковки

| | | | | |
|-------|---|-------|---|--|
| 3.3.1 | усилие стыковки (coupling force) | F_c | Н | Сила, которая должна быть приложена роботом для того, чтобы состыковать узел стыковки робота с узлом стыковки рабочего органа. Предполагается, что во время этого процесса узел стыковки рабочего органа удерживается в магазине инструментов. Усилие стыковки включает все внешние силы, требующиеся для соединения всех механических, электрических, гидравлических или пневматических разъемов. |
| 3.3.2 | усилие расстыковки (releasing force) | F_e | Н | Сила, которая должна быть приложена роботом для того, чтобы отсоединить узел стыковки робота от узла стыковки рабочего органа. Предполагается, что во время этого процесса узел стыковки рабочего органа удерживается в магазине инструментов. Усилие расстыковки включает в себя все внешние силы, требующиеся для рассоединения всех механических, электрических, гидравлических или пневматических разъемов. |

Продолжение таблицы 1

| Под-раздел и пункт | Термин | Обозначение | Единица измерения | Определение и описание |
|---|--|-------------|-------------------|--|
| 3.4 Нагрузочные характеристики | | | | |
| 3.4.1 | базовая плоскость (reference plane) | | | <p>П р и м е ч а н и е — Все допустимые максимальные значения нагрузочных характеристик соответствуют сумме статических и динамических нагрузок. Все нагрузочные характеристики установлены для базовой плоскости.</p> <p>Базовой плоскостью называется монтажная поверхность на узлестыковки рабочего органа, отвечающая требованиям ИСО 9409-1 и ИСО 9409-2.</p> |
| 3.4.2 | максимальный изгибающий момент (maximum bending moment) | $M_{b\max}$ | Н · м | Допустимый изгибающий момент при приложении только изгибающей нагрузки. |
| 3.4.3 | максимальный скручивающий момент (maximum torsional moment) | $M_{t\max}$ | Н · м | Допустимый скручивающий момент при приложении только скручивающей нагрузки. |
| 3.4.4 | максимальная сила растяжения (maximum tensile force) | $F_{p\max}$ | Н | Допустимая сила растяжения при приложении только растягивающей нагрузки. |
| 3.4.5 | максимальная сила сжатия (maximum compressive force) | $F_{p\max}$ | Н | Допустимая сила сжатия при приложении только сжимающей нагрузки. |
| 3.4.6 | максимальная поперечная сила (maximum lateral force) | $F_{l\max}$ | Н | Допустимая поперечная сила при приложении только поперечной нагрузки. |
| 3.5 Интерфейс крепления узластыковки рабочего органа в магазинном устройстве | | | | |
| | | | | <p>П р и м е ч а н и я</p> <p>1 Следует использовать рабочие характеристики, аналогичные определенным в 3.2. Установленная система координат не изменяется, даже если направление установки в магазин отличается от направлениястыковки при смене рабочего органа.</p> |

Продолжение таблицы 1

| Под-раздел и пункт | Термин | Обозначение | Единица измерения | Определение и описание |
|--------------------|--|-------------|-------------------|--|
| 3.5.1 | ориентация интерфейса в магазине (interface orientation in the magazine) | | | <p>$2 F_y F_v M_y$ и M_v — силы и моменты, возникающие между роботом или рабочим органом с одной стороны и магазином с другой стороны при установке рабочего органа в магазин или его извлечении из магазина.</p> <p><i>Пример — Сила, необходимая для того, чтобы безопасно установить рабочий орган в магазин, должна предотвратить выпадение рабочего органа из магазина.</i></p> <p>Данные силы отличаются по значению и направлению от силы сопряжения, которая требуется для сборки или рассоединения узла инструмента от узла робота.</p> <p>На приведенных ниже рисунках показаны разные конструктивные варианты ориентации интерфейса в магазине.</p> |
| 3.5.2 | допуск на положение и ориентацию перед установкой в магазин (pose tolerance ahead of drive-in) | | | Допуск на положение и ориентацию, измеренный в центральной точке рабочего органа в начале установки в магазин. Данное положение должно быть определено поставщиком (например, с помощью чертежа). |
| 3.5.3 | сила установки (lay-off force) | F_y | Н | Сила, необходимая для установки рабочего органа в магазин. |
| 3.5.4 | момент установки (lay-off moment) | M_y | Н · м | Момент, необходимый для установки рабочего органа в магазин. |
| 3.5.5 | сила извлечения (removal force) | F_v | Н | Сила, необходимая для извлечения рабочего органа из магазина. |

Продолжение таблицы 1

| Под-раздел и пункт | Термин | Обозначение | Единица измерения | Определение и описание |
|--|---|--------------------|-------------------|--|
| 3.5.6 | момент извлечения (removal moment) | M_v | Н · м | Момент, необходимый для извлечения рабочего органа из магазина. |
| 3.6 Время смены рабочего органа | | | | |
| 3.6.1 | время смены рабочего органа (tool exchange time) | $T_{\text{общее}}$ | с | Время смены рабочего органа определяют в результате выполнения всех отдельных движений, необходимых для выполнения описанной ниже операции смены рабочего органа. Время смены рабочего органа применимо только для конкретного периферийного оборудования и конкретного цикла смены рабочего органа. |
| | | | | <p style="text-align: center;"> 1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 → Растояние ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ → Время $t_{1,2}$ t_3 t_4 $t_{3,4}$ $t_{4,5}$ t_5 t_6 t_7 $t_{7,8}$ </p> |
| 3.6.2 | время установки (drive-in time) | $t_{1,2}$ | с | <p>Примечания</p> <p>1 Интервалы времени $t_{1,2}$; $t_{3,4}$; $t_{5,6}$ и $t_{7,8}$ зависят от способа установки в магазин узластыковки рабочего органа и требований по безопасным расстояниям и установленным скоростям. Данные интервалы времени зависят от конкретного периферийного оборудования.</p> <p>2 Интервалы времени t_p, t_s, t_c и t_k зависят от типа системы смены рабочих органов робота и являются характеристиками данной системы.</p> |
| 3.6.3 | время разблокирования (releasing time) | $t_{2,2} = t_f$ | с | Время, необходимое для отключения средств удержания узловстыковки робота и рабочего органа в состыкованном положении для обеспечения расстыковки (в позиции 2). |

Окончание таблицы 1

| Под-раздел и пункт | Термин | Обозначение | Единица измерения | Определение и описание |
|--------------------|---|-------------------------------|-------------------|---|
| 3.6.4 | время расстыковки (separation time) | $t_{2,3} = t_s$ | с | Время, необходимое для расстыковки узла стыковки робота и узла стыковки рабочего органа, находящегося в магазине, в результате движения вдоль линии приближения L_a в направлении, противоположном стыковке (перемещение из позиции 2 в позицию 3). |
| 3.6.5 | время отхода (drive-away time) | $t_{3,4}$ | с | Время перемещения закрепленного на роботе узла стыковки на пониженной скорости в промежуточную позицию 4, расположенную вблизи узла стыковки рабочего органа (перемещение из позиции 3 в позицию 4). |
| 3.6.6 | время перемещения (convey time) | $t_{4,5}$ | с | Время перемещения во вторую промежуточную позицию вблизи узла стыковки рабочего органа (соответствующую точке над начальной позицией). Интервал времени $t_{4,5}$ соответствует перемещению между узлом стыковки возвращенного в магазин рабочего органа и узлом стыковки рабочего органа, который должен быть извлечен из магазина (перемещение из позиции 4 в позицию 5). |
| 3.6.7 | время подхода (bring-on time) | $t_{5,6} = t_{3,4}$ | с | Время перемещения узла стыковки робота на пониженной скорости в начальную позицию для стыковки с узлом стыковки рабочего органа, который должен быть извлечен из магазина (перемещение из позиции 5 в позицию 6). |
| 3.6.8 | время стыковки (coupling time) | $t_{6,7} = t_c = t_{2,3}$ | с | Время сопряжения закрепленного на роботе узла стыковки с закрепленным на рабочем органе узлом стыковки при перемещении вдоль линии приближения L_a в направлении сопряжения (перемещение из позиции 6 в позицию 7). |
| 3.6.9 | время захватывания (locking time) | $t_{7,8} = t_k$ | с | Время срабатывания системы смены рабочего органа с использованием блокирующих элементов, обеспечивающих соединение узла стыковки робота с узлом стыковки рабочего органа (в позиции 7). |
| 3.6.10 | время извлечения (drive-off time) | $t_{7,8} = t_{1,2}$ | с | Время выхода системы смены рабочего органа из магазина на пониженной скорости (перемещение из позиции 7 в позицию 8). |
| 3.6.11 | время смены рабочего органа для конкретной системы (system-specific exchange time) | $t_x = t_r + t_s + t_c + t_k$ | с | Время смены рабочего органа для конкретной системы равно сумме всех временных интервалов, необходимых конкретной системе для смены рабочего органа робота. |

Приложение А
(справочное)

Формат представления характеристик системы автоматической смены рабочего органа робота

В настоящем приложении представлен формат представления информации для описания разных систем смены рабочего органа робота. Данная информация не предназначена для использования при разработке или конструировании подобных систем.

A.1 Общая информация

A.1.1 Изделие (поставщик или дистрибутор) и модель

A.1.2 Графическое представление

Простые рисунки с основными размерами

A.2 Внешняя форма и основные размеры системы смены рабочего органа

A.2.1 Узелстыковки робота

A.2.1.1 Круглая форма

А.2.1.1.1 Внешний диаметр D _____ ММ.

A.2.1.2 Прямоугольная или квадратная форма

A.2.1.2.1 Ширина A

_____ ММ.

A.2.1.2.2 Глубина B

_____ ММ.

A.2.2 Узелстыковки рабочего органа

A.2.2.1 Круглая форма

А.2.2.1.1 Внешний диаметр D _____ ММ.

A.2.2.2 Прямоугольная или квадратная форма

A.2.2.2.1 Ширина A

_____ ММ.

A.2.2.2.2 Глубина B

_____ ММ.

A.2.3 Длина, измеренная от интерфейса робота до интерфейса рабочего органа

A.2.3.1 Длина сопственной системы $L_{общая}$

_____ ММ.

A.2.3.2 Длина узластыковки робота L_r

_____ ММ.

A.2.3.3 Длина узластыковки рабочего органа L_t

_____ ММ.

A.3 Нагрузочные характеристики

Утвержденные максимальные значения нагрузочных характеристик соответствуют сумме статических и динамических нагрузок и должны быть предоставлены поставщиком/дистрибутором системы автоматической смены рабочего органа. Все нагрузочные характеристики установлены для базовой плоскости.

A.3.1 Масса узластыковки робота M_r

_____ кг.

A.3.2 Масса узластыковки рабочего органа M_t

_____ кг.

A.3.3 Максимальный изгибающий момент M_{bmax}

_____ Н·м.

A.3.4 Максимальный скручивающий момент M_{lmax}

_____ Н·м.

A.3.5 Максимальная сила растяжения F_{pmax}

_____ Н.

A.3.6 Максимальная сила сжатия F_{rmax}

_____ Н.

A.3.7 Максимальная поперечная сила F_{lmax}

_____ Н.

A.4 Диаметры окружности центров отверстий и стержня

A.4.1 Диаметр окружности центров отверстий по ИСО 9409-1

А.4.1.1 Круглый фланец, закрепленный на роботе d_1 _____ ММ.

А.4.1.2 Круглый фланец, закрепленный на рабочем органе d_1 _____ ММ.

A.4.1.3 Другое

A.4.2 Диаметр стержня по ИСО 9409-2

А.4.2.1 Стержень d_1 _____ ММ.

А.4.2.2 Паз _____ ММ.

A.4.2.3 Другое

да нет

A.5 Процедура сопряжения

A.5.1 Допуск на положение в начальной позиции:

радиальный s _____ ММ,

осевой f _____ ММ.

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| A.5.2 Направлениестыковки и общая длина дистанциистыковки L_a : | <input type="checkbox"/> радиальное | _____ ММ. |
| | <input type="checkbox"/> осевое | _____ ММ. |
| A.5.3 Повторяемостьстыковки | | |
| A.5.3.1 Отклонение по положению: | | |
| в поперечном направлении s_t | <input type="checkbox"/> | _____ ММ. |
| в осевом направлении f_t | <input type="checkbox"/> | _____ ММ. |
| A.5.3.2 Отклонение по ориентации: | | |
| - по тангажу α_t | <input type="checkbox"/> | _____ радиан или градусов, |
| - по рысканию β_t | <input type="checkbox"/> | _____ радиан или градусов, |
| - по крену γ_t | <input type="checkbox"/> | _____ радиан или градусов, |
| - предельное значение отклонения по тангажу/рысканию: | | |
| α | <input type="checkbox"/> | _____ радиан или градусов, |
| β | <input type="checkbox"/> | _____ радиан или градусов, |
| - предельное значение отклонения по крену γ | <input type="checkbox"/> | _____ радиан или градусов. |
| A.5.4 Усилиестыковки F_c | <input type="checkbox"/> | _____ Н. |
| A.5.5 Усилиерасстыковки F_e | <input type="checkbox"/> | _____ Н. |
| A.5.6 Процедурасоединения, реализация и комбинации | | |
| A.5.6.1 Механическая | <input type="checkbox"/> | комбинированная с _____ |
| неподвижная | <input type="checkbox"/> | |
| пружинная | <input type="checkbox"/> | |
| нейтральная | <input type="checkbox"/> | |
| A.5.6.2 Пневматическая | <input type="checkbox"/> | комбинированная с _____ |
| под давлением | <input type="checkbox"/> | |
| вакуумная | <input type="checkbox"/> | |
| нейтральная | <input type="checkbox"/> | |
| A.5.6.3 Гидравлическая | <input type="checkbox"/> | комбинированная с _____ |
| нейтральная | <input type="checkbox"/> | |
| A.5.6.4 Электромагнитная | <input type="checkbox"/> | комбинированная с _____ |
| нейтральная | <input type="checkbox"/> | |
| A.5.7 Тип фиксации | <input type="checkbox"/> | |
| нежесткий | <input type="checkbox"/> | |
| сцепляемый | <input type="checkbox"/> | |
| другой | <input type="checkbox"/> | |
| A.5.8 Время смены рабочего органа | | |
| A.5.8.1 Время смены рабочего органа $t_{\text{общее}}$ | <input type="checkbox"/> | с. _____ |
| A.5.8.2 Время отпускания t_r | <input type="checkbox"/> | с. _____ |
| A.5.8.3 Время захватывания t_k | <input type="checkbox"/> | с. _____ |
| A.6 Сигнальные и силовые соединения (подробная информация о разъемах и муфтах) | | |
| A.6.1 Пневматическая муфта | <input type="checkbox"/> | число шлангов _____ |
| A.6.2 Гидравлическая муфта | <input type="checkbox"/> | число шлангов _____ |
| A.6.3 Электромагнитная муфта | <input type="checkbox"/> | |
| A.6.3.1 Сигнальная шина | <input type="checkbox"/> | число выводов _____ |
| A.6.3.2 Силовая шина | <input type="checkbox"/> | число выводов _____ |
| П р и м е ч а н и е — Значения, например напряжения, тока, давления и расхода, должны быть указаны. Некоторые рекомендации должны быть приведены по передаче сигналов гидравлического или пневматического питания, например число портов, максимальное давление, размер порта сопряжения, специализированные порты и т. д. | | |
| A.6.4 Другое | | |
| A.7 Безопасность закрепления | | |
| A.7.1 Индикаторный сигнал: | <input type="checkbox"/> | да <input type="checkbox"/> , нет <input type="checkbox"/> . |
| A.7.2 Предохранительное устройство: | <input type="checkbox"/> | да <input type="checkbox"/> , нет <input type="checkbox"/> . |
| A.7.3 Другое | | |
| A.8 Обозначение узластыковки рабочего органа: | <input type="checkbox"/> | да <input type="checkbox"/> , нет <input type="checkbox"/> . |
| A.9 Тип фиксации в магазине узластыковки рабочего органа: | | |
| сцепляемый | <input type="checkbox"/> | |
| нежесткий | <input type="checkbox"/> | |
| электромагнитный | <input type="checkbox"/> | |
| другой | <input type="checkbox"/> | |

**Приложение ДА
(справочное)**

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов и документов
национальным стандартам**

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
|---|----------------------|---|
| ISO 8373:1994 | IDT | ГОСТ Р ИСО 8373—2014 «Роботы и робототехнические устройства. Термины и определения» |
| ISO 9409-1:1996 | — | * |
| ISO 9409-2:1996 | — | * |
| ISO 9787:1990 | IDT | ГОСТ Р 60.0.0.3—2016/ИСО 9787:2013 «Роботы и робототехнические устройства. Системы координат и обозначение перемещений» |

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.

П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты.

УДК 621.865.8:007.52:67.05:006.78

ОКС 25.040.30

ОКП 38 8600

Ключевые слова: роботы, промышленные роботы, манипуляционные роботы, манипуляторы, автоматическая смена рабочего органа, термины и определения, представление характеристик

Б3 9—2017/136

Редактор *Р.Г. Говердоевская*

Технический редактор *В.Н. Прусакова*

Корректор *О.В. Лазарева*

Компьютерная верстка *Е.О. Асташина*

Сдано в набор 16.11.2017. Подписано в печать 07.12.2017. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 2,10. Тираж 23 экз. Зак. 2623.
Подготовлено на основе электронной версии предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123001 Москва, Гранатный пер., 4
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru