

# О Т Р А С Л Е В О Й    С Т А Н Д А Р Т

---

ЗАЖИМЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ

ОСТ 24.090.51-86

Технические условия

Взамен ОСТ 24.090.51-80

ОКЛ ЗИ 7819

---

Указания Министерства тяжелого и транспортного машиностроения  
от 30.II.86 № ВА-002/7084      срок действия установлен  
с 01.01.87.  
до 01.01.92.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на зажимы, предназначенные для закрепления конца стального каната, применяемого в качестве грузового, стрелового, вантового, несущего, тягсового, а также стропа в климатическом исполнении У и ХЛ категории размещения I; 2; 3 и 4 по ГОСТ 15150-69.

Стандарт не распространяется на зажимы, применяемые для работы в тропическом климате.

## 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Конструкция и размеры зажимов должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и в табл.1.

1.2. Конструкция и размеры колодок должны соответствовать указанным на черт.3 и 4 и в табл.2.


С. 2 ОСТ 24.000.51-86

Г.3. Конструкция и размеры скобы должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 3.


Г.4. Зажимы могут изготавливаться двух исполнений:

исполнение I - зажимы со скосом боковых поверхностей ;

исполнение II - зажимы плоские.

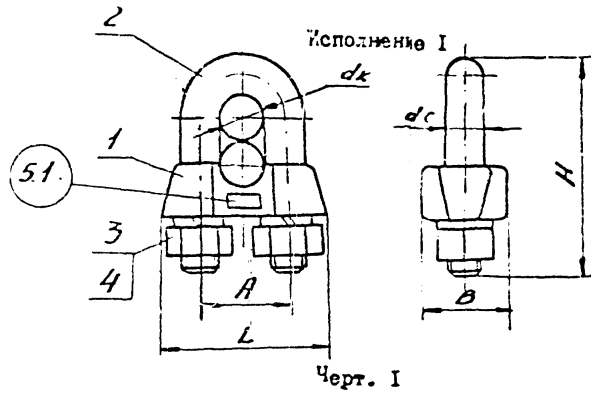

Черт. 1

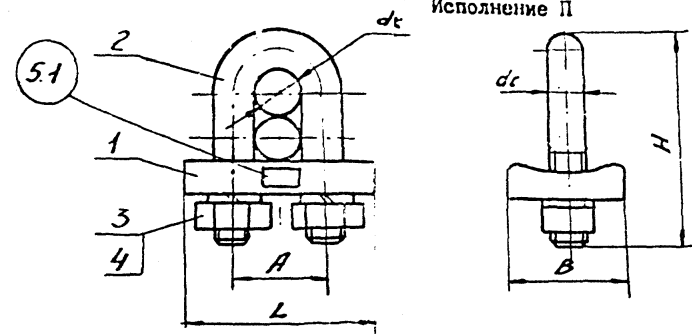

Черт. 2



Размеры в мм

Таблица I

Обозначение зажима		Диаметр каната, $d_k$	A	B	L		H	$d_c$	Поз. 1 Колодка		Поз. 2 Скоба	Поз. 3 Гайка Гост 5915-70	Поз. 4 Шайба ГОСТ 6402-70	Масса зажима (кг, не более)	
Исполнение I	Исполнение II				Исполнение I	Исполнение II			Исполнение I	Исполнение II				Исполнение I	Исполнение II
														Количество	
														I	II
														Обозначение	
														I	II
6-I	6-II	Ст 4 до 6	13	16	24	29	30	4	6/I-I	6/I-II	6	М 4.5.019	4.65Г 019	0,024	0,025
8-I	8-II	Св.6 до 8	17	20	31	37	40	6	8/I-I	8/I-II	8	М 6.5.019	6.65Г 019	0,060	0,059
10-I	10-II	"- 8"-10	22	24	40	46	50	8	10/I-I	10/I-II	10	М 8.5.019	8 65Г 019	0,113	0,107
13-I	13-II	"-10"-13	26	26	44	52	55	8	13/I-I	13/I-II	13	М 8.5.019	8 65Г 019	0,138	0,134
16-I	16-II	"-13"-16	30	28	51	58	65	10	16/I-I	16/I-II	16	М10.5.019	10 65Г 019	0,217	0,212
19-I	19-II	"-16"-19	36	34	60	70	80	12	19/I-I	19/I-II	19	М12.5.019	12 65Г 019	0,370	0,353
22-I	22-II	"-19"-22	40	36	64	76	86	12	22/I-I	22/I-II	22	М12.5.019	12 65Г 019	0,420	0,406
25-I	25-II	"-22"-25	48	40	80	88	100	16	25/I-I	25/I-II	25	М16.5.019	16 65Г 019	0,752	0,690
28-I	28-II	"-25"-28	50	42	82	92	110	16	28/I-I	28/I-II	28	М16.5.019	16 65Г 019	0,845	0,801
32-I	32-II	"-28"-32	58	48	96	106	125	20	32/I-I	32/I-II	32	М20.5.019	20 65Г 019	1,450	1,281
36-I	36-II	"-32"-36	62	50	98	118	135	20	36/I-I	36/I-II	36	М20.5.019	20 65Г 019	1,624	1,495
40-I	40-II	"-36"-40	72	60	114	132	155	24	40/I-I	40/I-II	40	М24.5.019	24 65Г 019	2,538	2,326
45-I	45-II	"-40"-45	74	62	116	136	156	24	45/I-I	45/I-II	45	М24.5.019	24 65Г 019	3,053	2,522
50-I	50-II	"-45"-50	82	64	122	146	180	24	50/I-I	50/I-II	50	М24.5.019	24 65Г 019	3,328	2,833
56-I	56-II	"-50"-56	92	72	150	164	205	30	56/I-I	56/I-II	56	М30.5.019	30 65Г 019	5,026	4,486
63-I	63-II	"-56"-63	100	76	156	176	220	30	63/I-I	63/I-II	63	М30.5.019	30 65Г 019	5,896	5,086

Пример условного обозначения зажима исполнения I для канатов свье 16 до 19 мм: Зажим 19-I ОСТ 24.090.51-86

Пример условного обозначения зажима исполнения II для канатов свье 32 до 36 мм: Зажим 36-II ОСТ 24.090.51-86

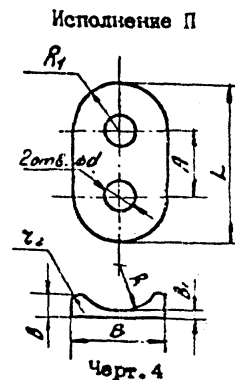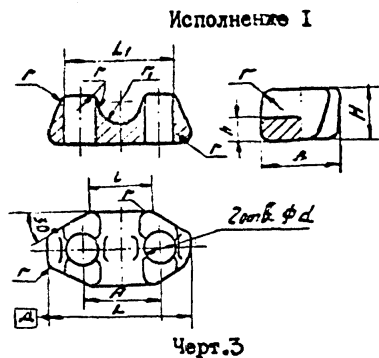


Размеры в мм

Таблица 2

Обозначение колодки		L		A		e	e <sub>1</sub>	d	B	B <sub>1</sub>	H	h	R	R <sub>1</sub>	z	z <sub>1</sub>	z <sub>2</sub>	Масса, кг, не более		
полное I	Исполнение II	Исполнение I	Исполнение II	Номин.	Пред. откл.													Исполнение I	Исполнение II	
6/I-I	6/I-II	21	29	13		5	20	5Н14	16	6	5	10	5	10	8		3,0	2	0,016	0,017
8/I-I	8/I-II	31	37	17		11	25	7Н14	20	7	6	12	6	20	10	1,6	4,0		0,035	0,032
10/I-I	10/I-II	40	46	22		14	34	9Н14	24	8	7	14	7	30	12		5,0		0,060	0,054
13/I-I	13/I-II	44	52	26	± 0,5	16	36	9Н14	26	9	8	17	8	40	13		6,5		0,080	0,076
16/I-I	16/I-II	57	58	30		22	45	11Н14	28	10	9	20	10	50	14	2,0	8,0	3	0,105	0,100
19/I-I	19/I-II	60	70	36		24	50	13Н14	34	11	10	24	12	60	17		9,5		0,175	0,160
22/I-I	22/I-II	64	76	40		26	56	13Н14	36	12	11	27	14	70	18		11,0		0,220	0,205
25/I-I	25/I-II	80	88	48		40	66	17Н14	40	13	12	31	16	70	20		12,5		0,340	0,273
28/I-I	28/I-II	82	92	50		40	70	17Н14	42	15	13	35	18	90	21	2,5	14,0		0,400	0,356
32/I-I	32/I-II	96	106	58		44	82	22Н14	48	16	14	40	20	100	24		16,0		0,650	0,481
36/I-I	36/I-II	98	118	62		50	85	22Н14	50	17	15	42	22	110	28		18,0	4	0,770	0,641
40/I-I	40/I-II	114	132	72	± 1,0	50	102	26Н14	60	19	16	47	24	120	30		20,0		1,120	0,908
45/I-I	45/I-II	116	136	74		52	104	26Н14	62	20	17	52	26	130	31	3,0	22,5		1,560	1,029
50/I-I	50/I-II	122	146	82		52	114	26Н14	64	21	18	56	28	140	32		25,0	5	1,710	1,215
56/I-I	56/I-II	150	164	92		80	134	32Н14	72	22	19	62	30	150	36		28,0		2,110	1,570
63/I-I	63/I-II	156	176	100		80	140	32Н14	76	24	20	66	32	150	38		31,5		2,790	1,980

Пример условного обозначения колодки для загла 19 исполнения I: Колодка 19/I-I ОСТ 24.090.51-86

Пример условного обозначения колодки для загла 36 исполнения II: Колодка 36/I-II ОСТ 24.090.51-86

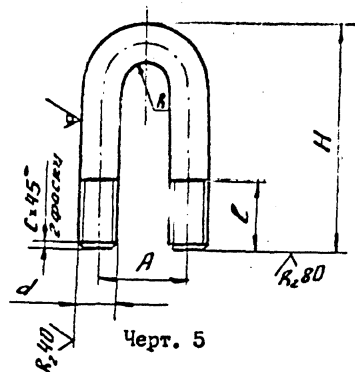

Размеры в мм

Таблица 3

Обозначение сбоки	A		d	H		e		R	c	Масса, кг, не более
	Номен.	Пред. отк.		Номен.	Пред. отк.	Номен.	Пред. отк.			
6	13		M4 - 8q	30	± 0,6	14	+ 2,0	4,5	1,0	0,006
8	17		M6 - 8q	40	± 0,8	18	+ 2,5	5,5		0,019
10	22		M8 - 8q	50		20	+ 3,0	7,0		0,041
13	26	± 0,5	M8 - 8q	55	± 1,0	26	+ 3,5	9,0	1,6	0,046
16	30		M10 - 8q	65		10,0	0,085			
19	36		M12 - 8q	80		35	+ 4,0	12,0	2,0	0,157
22	40		M12 - 8q	86		14,0	0,162			
25	48		M16 - 8q	100	± 1,1	40	+ 5,0	16,0		0,334
28	50		M16 - 8q	110		17,0	0,367			
32	58	± 1,0	M20 - 8q	125		50	+ 8,0	19,0	2,5	0,650
36	62		M20 - 8q	135		21,0	0,704			
40	72		M24 - 8q	155	± 1,2			24,0		1,160
45	74		M24 - 8q	165		62	+ 7,0	25,0		1,235
50	82		M24 - 8q	180				29,0		1,360
56	92		M30 - 8q	205		31,0	2,390			
63	100		M30 - 8q	220	± 1,5	80	+ 8,0	35,0	3,0	2,580

Пример условного обозначения скобы для зажима 19: Скоба 19 ОСТ 24.090.51-86

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Зажимы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Колодка может изготавливаться методом штамповки, свободнойковки или механической обработкой из сталей марок ВСтЗпс5 и ВСтЗсп5 по ГОСТ 380-71, марок 20 и 35 по ГОСТ 1050-74 и марки 09Г2 по ГОСТ 19282-73.

Припуски, допуски и штамповочные уклоны должны соответствовать II классу по ГОСТ 7505-74.

Допускается изготовление колодок из отливок 25Л-II по ГОСТ 977-75.

Предельные отклонения размеров отливок должны соответствовать 3 классу по ГОСТ 2009-55.

2.3. Скоба должна изготавливаться из круглой горячекатанной стали по ГОСТ 2590-71 или калиброванной стали по ГОСТ 7417-75.

Материал - сталь марок 20 ; 25 ; 30 и 35 по ГОСТ 1050-74 и сталь марок ВСтЗпс5 и марок ВСтЗсп5 по ГОСТ 380-71, а также марки 09Г2 по ГОСТ 19282-73.

2.4. Вид термообработки деталей зажимов - нормализация.

2.5. Колодки и скобы должны иметь покрытие Цтв21хр, для гаек и шайб - Цтв9хр по ГОСТ 9.073-77.

Покрытие должно быть сплошным и гладким, без пузырей и трещин.

2.6. Колодки должны перемещаться по стержням скобы свободно, без заеданий.

2.7. Поверхности деталей зажимов должны быть чистыми и не иметь плен, трещин, расслоений.

2.8. Зажимы должны обеспечивать восприятие растягивающей нагрузки на петлю каната или соединяемые отрезки канатов, соответствующей допускаемой нагрузке на канат, без проскальзывания каната.

2.9. Технические требования на изготовление резьбы по ГОСТ 1759-80.

2.10. Указание по установке зажимов приведены в рекомендуемом приложении.

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для проверки соответствия зажимов требованиям настоящего стандарта предприятие - изготовитель должно проводить приемс - сдаточные испытания.

3.2. При приемс - сдаточных испытаниях зажимы должны проверяться на соответствие всех требований приведенных в разделе I и 2.

Контролю должен подвергаться I зажим из партии в 50 шт.

### 4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Параметры и размеры элементов зажимов должны проверяться стандартным мерительным инструментом (пп. 1.1; 1.2 и 1.3).

4.2. Материал для деталей зажимов должен проверяться на соответствие сертификатам, а при их отсутствии подвергаться лабораторным анализам (пп. 2.2 и 2.3).

4.3. Испытаниям на прочность подвергают I зажим из партии одного типоразмера в 50 шт.

Испытания зажимов производят на соединяемых ими отрезках канатов, к которым прикладывается статическая нагрузка, превышающая допустимую на 25 %.

Допустимая нагрузка каната определяется путем деления разрывного усилия каната в целом на коэффициент запаса прочности 4.

Зажим и соединяемый им канат должны находиться под нагрузкой не менее 10 мин.

Выдержавшим испытания считается зажим, который не имеет проскальзывания каната и деформации деталей (п. 2.8).

4.4. Перемещение колодки по стержням скобы проверяется вручную (п. 2.6).

4.5. Наличие трещин, плен и расслоений проверяется визуально (п. 2.7).

4.6. При получении неудовлетворительных результатов выборочных испытаний должна производиться повторная проверка на удвоенном количестве зажимов, взятых, из той же партии по полной программе.

При неудовлетворительных результатах повторных испытаний приемка зажимов прекращается до выявления и устранения причин дефектов.

## 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ и ХРАНЕНИЕ

5.1. На каждом зажиме в месте, определенном на черт. 1 и 2, должны быть выбиты, отштампованы или отлиты обозначение зажима и товарный знак предприятия - изготовителя.

Допускается выполнять маркировку на металлической бирке, прикрепляемой к одному зажиму из партии.

Размеры знаков клейма и маркировки устанавливает предприятие - изготовитель.

5.2. Резьбы гаек и скоб должны быть покрыты тонким слоем антикоррозионной смазки по ГОСТ 16 3-79 или ГОСТ 1957-73.

5.3. Зажимы должны быть упакованы в ящики по ГОСТ 2991-84 или ящечные поддоны по ГОСТ 9570-84 и отгружаться транспортными пакетами по ГОСТ 21929-76.

5.4. Для защиты зажимов и документации от воздействия влаги ящики и ящечные поддоны должны быть выложены внутри упаковочной бу-



5.5. Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192-77.

5.6. Транспортирование и хранение зажимов - группа Ж2 по  
ГОСТ 15150-69.

5.7. Каждая поставляемая партия зажимов должна сопровождаться  
документом, в котором указывается:

наименование или товарный знак предприятия - изготовителя;

количество зажимов и их обозначение;

дата изготовления;

обозначение настоящего стандарта.

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие зажимов требованиям  
настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий эксплуата-  
ции, хранения, транспортирования и упаковки.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации два года со дня ввода за-  
жимов в эксплуатацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Рекомендуемое

## УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЖИМОВ

1. Нормальной затяжкой гаек зажимов считается такая, при которой диаметр каната, находящегося в зажиме, уменьшается на 1/3 его величины.

Величину момента затяжки в зависимости от диаметра резьбы следует принимать по табл. I.

Таблица I

Диаметр каната, $d_k$ , мм	от 4 до 6	Св. 6 до 8	Св. 8 до 13	Св. 13 до 16
Резьба стержней скобы	М 4	М 6	М 8	М 10
Момент затяжки, Нм (кгс м)	0,29 (0,03)	0,29 (0,03)	0,98 (0,10)	2,90 (0,30)

Продолжение таблицы I

Диаметр каната, $d_k$ , мм	Св. 15 до 22	Св. 22 до 28	Св. 28 до 36	Св. 36 до 50	Св. 50 до 63
Резьба стержней скобы	М 12	М 16	М 20	М 24	М 27
Момент затяжки, Нм (кгс м)	5,40 (0,55)	7,84 (0,80)	12,64 (1,25)	19,60 (2,00)	32,40 (3,30)

2. При затяжке гаек рекомендуется пользоваться динамометрическим ключом.


3. Перед установкой зажима необходимо смазать резьбу скобы и рабочие торцевые поверхности гаек консистентной смазкой.

4. Количество зажимов назначается в соответствии с данными приведенными в табл. 2.


Таблица 2

Обозначение зажимов	6; 8; 10; 13; 16	19; 22; 25	28; 32; 35; 40	45; 50; 56; 63
Количество зажимов	3	4	5	1 6

5. При установке зажимов колодки следует устанавливать на рабочую ветвь в соответствии с черт. 1

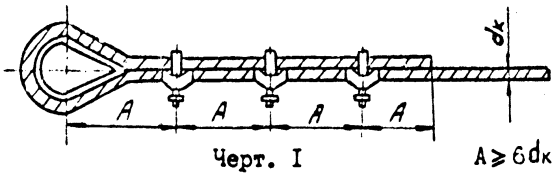

6. Для контроля прочности соединения двух ветвей стальных канатов в процессе эксплуатации рекомендуется на конце соединяемых канатов ставить дополнительный зажим (с образованием канатной петли в соответствии с черт. 2

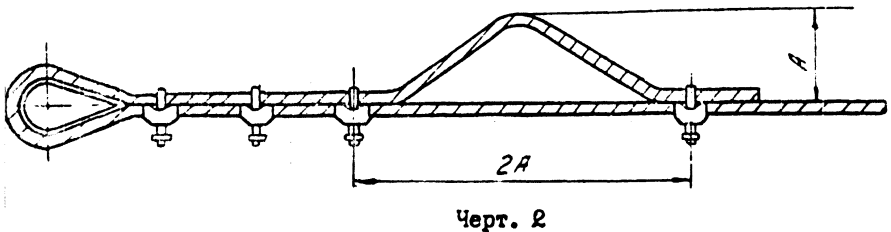



**П Е Р Е Ч Е Н Ь**  
**документов, на которые имеются ссылки в стандарте**

<b>Обозначение</b>	<b>Номер пункта документа</b>
ГОСТ 9.073-73	6
ГОСТ 380-71	6
ГОСТ 1033-79	8
ГОСТ 1050-74	6
ГОСТ 1759-80	7
ГОСТ 1957-74	8
ГОСТ 2009-55	6
ГОСТ 2590-71	6
ГОСТ 2991-84	8
ГОСТ 5915-70	3
ГОСТ 6402-70	3
ГОСТ 7414-75	6
ГОСТ 7505-74	6
ГОСТ 8328-76	8
ГОСТ 9570-80	8
ГОСТ 14192-77	9
ГОСТ 15150-69	1,9
ГОСТ 19280-73	6
ГОСТ 21929-76	8