

ОСТ 26-2008-83

О Т Р А С Л Е В О Й   С Т А Н Д А Р Т

КРЫШКИ ПЛОСКИЕ ЛЮКОВ СТАЛЬНЫХ

СВАРНЫХ СОСУДОВ И АППАРАТОВ

Конструкция

ОСТ 26-2008-83

## Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Центральным конструкторским бюро  
нефтеаппаратуры (ЦКБН)

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ письмом министерства  
химического и нефтяного машиностроения от 23 мая 1983 г.

№ II-IO-4/740

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН ВНИИКИ ГР № 8297572 от 16 сентября 1983г.

4. ВЗАМЕН ОСТ 26-2008-77

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ 1994г., июнь С ИЗМЕНЕНИЯМИ № I; 2; 3; 4  
I-ИУС№ 3-1987г., 2-ИУС№ 6-1989г., 3-ИУС№ 12-1990г.,  
4-ИУС№ 7;8-1992г.

6. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ - 1997 г.,  
периодичность проверки - 5 лет.

О Т Р А С Л Е В О Й   С Т А Н Д А Р Т

---

КРЫШКИ ПЛОСКИЕ ЛЮКОВ СТАЛЬНЫХ  
СВАРНЫХ СОСУДОВ И АППАРАТОВ

Конструкция

ОКСТУ 3600

---

Дата введения 1994-01-01

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на плоские крышки люков по ОСТ 26-2002, ОСТ 26-2005, ОСТ 26-2007.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ОСТ 26-2002-83 Люки с плоскими крышками стальных сварных сосудов и аппаратов Конструкция.

ОСТ 26-2005-83 Люки с фланцами, приварными встык, с уплотнительной поверхностью "выступ-впадина" стальных сварных сосудов и аппаратов. Конструкция.

ОСТ 26-2006-83 Люки с фланцами, приварными встык, с уплотнительной поверхностью "шип-паз" стальных сварных сосудов и аппаратов. Конструкция.

ОСТ 26-2007-83 Люки с фланцами, приварными встык, под прокладку восьмиугольного сечения стальных сварных сосудов и аппаратов. Конструкция.

ОСТ 26-2011-83 Люки стальных сварных сосудов и аппаратов. Общие технические требования.

### 3. Конструкция и основные размеры.

3.1. Стандарт устанавливает конструкции крышек следующих исполнений:

- 1 - с гладкой уплотнительной поверхностью;
- 2 - с уплотнительной поверхностью типа "шип";
- 3 - с уплотнительной поверхностью типа "выступ";
- 4 - с уплотнительной поверхностью под прокладку восьмиугольного сечения.



Таблица I

Размеры в миллиметрах

Давление условное		Диаметр внутренний люка	$D$	$D_1$	$D_2$	$b_1$	$b_2$	$d$	$n$
МПа	кгс/см <sup>2</sup>								
0,1	1	400	510	470	390	10	7	18	20
0,6	6		520	480		20	17	20	16
1,0	10		535	495		22	19		
1,6	16					26	23		
0,6	6	450	570	530	440	20	17		23
1,0	10		590	550		24	21		
1,6	16					30	27		
0,1	1	500	610	570	490	10	7	18	24
0,6	6		620	580		20	17		
1,0	10		640	600		26	23	23	
1,6	16					32	29		
0,1	1	600	710	670	590	12	8	18	28
0,3	3		720	680		20	16	20	
0,6	6					22	18		24
1,0	10		740	700		30	26	23	28
1,6	16					36	32		
0,1	1	700	810	770	690	12	8	18	32
0,3	3		820	780		20	16	24	
0,6	6					26	22		28
1,0	10		840	800		32	28	23	32
1,6	16					40	36		

Окончание таблицы I

Размеры в миллиметрах

Давление условное		Диаметр внутренний люка	$D$	$D_1$	$D_2$	$b_1$	$b_2$	$d$	$n$
МПа	кгс/см <sup>2</sup>								
0,1	1	800	925	880	790	14	10	23	28
0,3	3		920			20	16		
0,6	6					28	24		

Пример условного обозначения крышки исполнения I люка диаметром 400 мм на условное давление 1,6 МПа из стали марки СтЗсп5:

Крышка I-400-I,6- СтЗсп5 ОСТ 26-2008-83.

3.3. Конструкция и размеры крышек исполнения 2 должны соответствовать указанным на рисунке 2 и в таблице 2.

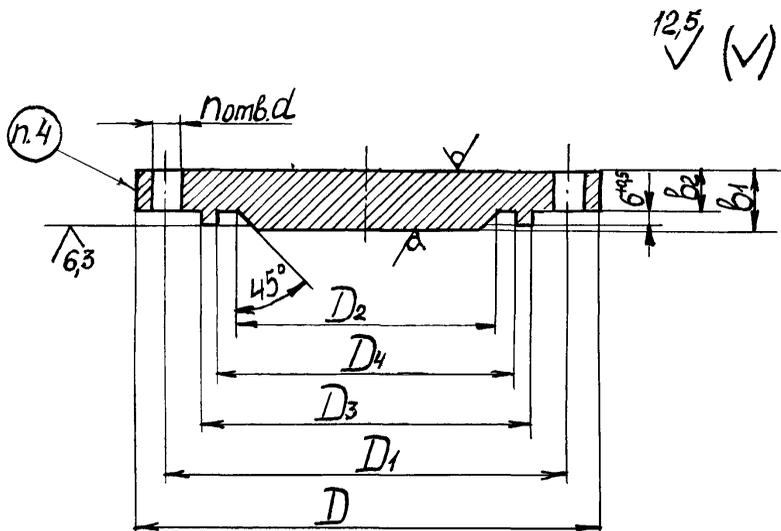


Рисунок 2

Таблица 2

Размеры в миллиметрах

Давление условное		Диаметр внутренний локка	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d	h																									
МПа	кгс/см <sup>2</sup>																																			
0,6	6	400	520	480	390	443	419	26	17	23	16																									
1,0	10		535	495		457	433				34	25	20																							
1,6	16					590	530						429	45	36	33	24																			
2,5	25												570	550	440	513	489	28	19	23	24															
4,0	40					640	580								507	479	50	41	33	20																
0,6	6	450	570	440	493	469	26	17	23	24																										
1,0	10		590		550	513	489	28			19																									
1,6	16					640	580	507			479	50	41	33	20																					
2,5	25							620			600	490	563	539	32	23	24																			
4,0	40					695	635					557	529	50	41	33	24																			
0,6	6	500	620	490	543	519	26	17	23	24																										
1,0	10		640		600	557	529	50			41	33	24																							
1,6	16											695	635	570	550	513	489	28	19	23	24															
2,5	25																	640	580	507	479	50	41	33	20											
4,0	40																									695	635	557	529	50	41	33	24			
0,3	3																	600	720	680	590	643	619	26	16	23	20									
0,6	6	740	700	663	639	30	20	28	18	24																										
1,0	10									795	735	657	629	60	50	33	28																			
1,6	16																		740	700		663	639	36	26		45	35	32							
2,5	25																												795	735	657	629	60	50	33	28
4,0	40																																			

ОСТ 26-2008-83

Окончание таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Давление условное		Диаметр внутренней лунки	<i>D</i>	<i>D</i> <sub>1</sub>	<i>D</i> <sub>2</sub>	<i>D</i> <sub>3</sub>	<i>D</i> <sub>4</sub>	<i>b</i> <sub>1</sub>	<i>b</i> <sub>2</sub>	<i>d</i>	<i>n</i>				
МПа	кгс/см <sup>2</sup>														
0,3	3	700	820	780	690	743	719	26	16	23	24				
0,6	6							28	18		28				
1,0	10							840	800		763	739	32	22	32
1,6	16							40	30						
0,3	3	800	920	880	790	841	817	26	16	23	28				
0,6	6							28	18		32				

Пример условного обозначения крышки исполнения 2 лунка диаметром 400 мм на условное давление 1,6 МПа из стали марки СтЗсп5:

Крышка 2-400-1,6-СтЗсп5 ОСТ 26-2008-83.

Пример условного обозначения крышки исполнения 2 лунка диаметром 400 мм на условное давление 4,0 МПа из стали марки

12Х18Н10Т при применении прокладки из фторопласта:

Крышка 2-400-4,0-12Х18Н10Т-Ф ОСТ 26-2008-83.

3.4. Конструкция и размеры крышек исполнения 3 должны соответствовать указанным на рисунке 3 и в таблице 3.

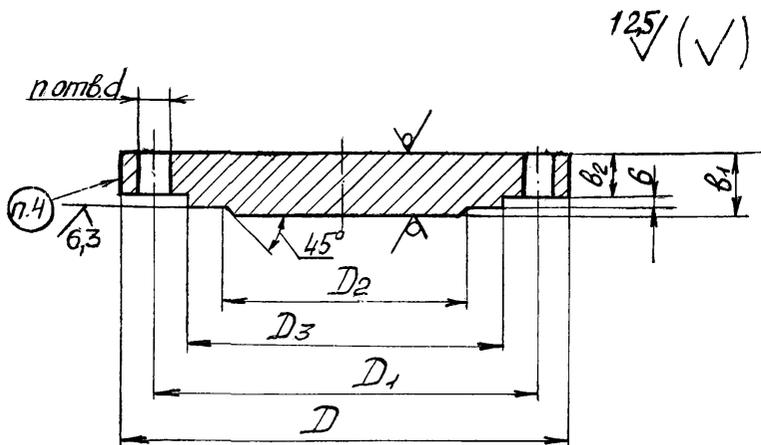


Рисунок 3

Таблица 3

Размеры в миллиметрах

Давление условное		Диаметр внутренний люка	D	D <sub>1</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d	n
МПа	кгс/см <sup>2</sup>									
1,6	16	400	535	495	457	390	26	17	23	20
2,5	25						34	25		24
4,0	40						45	36	33	20
1,6	16	450	590	550	513	440	28	19	23	24
2,5	25						36	27		20
4,0	40						50	41	33	20
1,6	16	500	640	600	563	490	32	23	23	24
2,5	25						40	31		28
4,0	40						50	41	33	24
1,6	16	600	740	700	663	590	36	26	23	28
2,5	25						45	35		32
4,0	40						60	50	33	28

Пример условного обозначения крышки исполнения 3 люка диаметром 400 мм на условное давление 2,5 МПа из стали марки 16ГС:

Крышка 3-400-2,5-16ГС ОСТ 26-2008-83

3.5. Конструкция и размеры крышек исполнения 4 должны соответствовать указанным на рисунке 4 и в таблице 4.

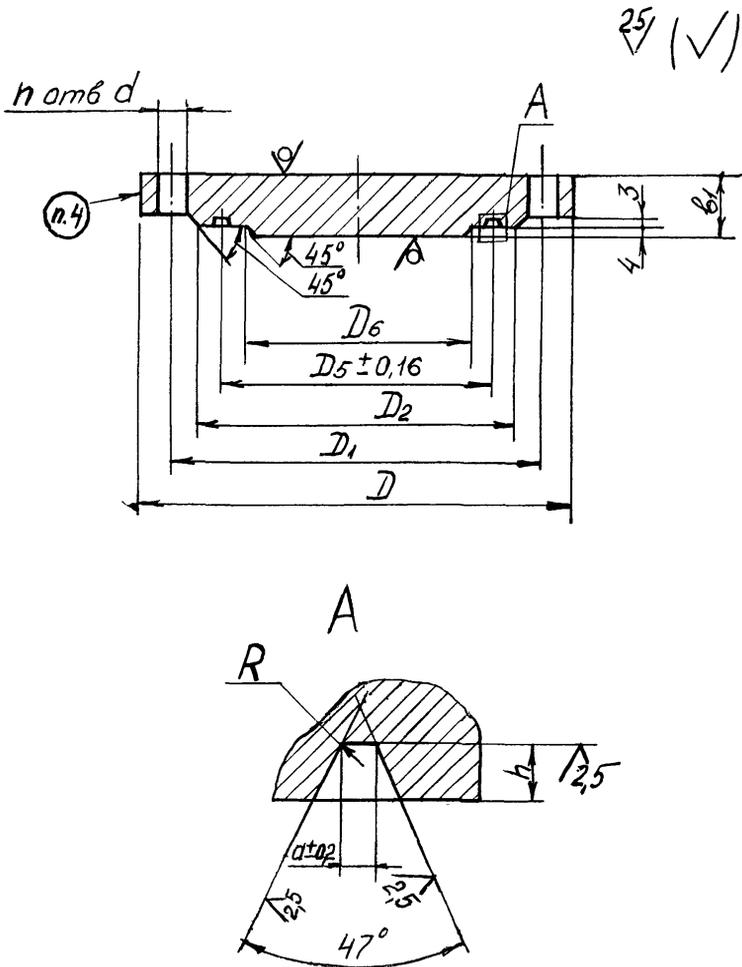


Рисунок 4

Таблица 4

Размеры в миллиметрах

Давление условное		Диаметр внутренний люка	D	D <sub>I</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>6</sub>	R	a	b,	h	d	n
МПа	кгс/см <sup>2</sup>												
6,3	63	400	590	530	490	430	390	7	50	8	33	20	24
10,0	100		630	565	526	475							
16,0	160		715	630	578	510							
6,3	63	450	640	580	540	510	440	1,6	7	55	8	33	24
10,0	100		690	625	586	525							
16,0	160		775	690	638	575							
6,3	63	500	695	635	590	560	490	1,6	7	60	8	33	24
10,0	100		750	685	649	575							

Пример условного обозначения крышки исполнения 4 люка диаметром 400 мм на условное давление 6,3 МПа из стали марки 09Г2С :

Крышка 4-400-6,3-09Г2С ОСТ 26-2008-83

4. Технические требования и маркировка по ОСТ 26-2011. Допускается производить маркировку на наружной поверхности.
5. Масса крышек: указана в справочном приложении А.

Приложение А  
(справочное)

Таблица А.1

Масса крышек

Давление условное		Диаметр внутренний люка, мм	Масса, кг, при исполнении крышки					
МПа	кгс/см <sup>2</sup>		1	2	3	4		
0,1	1	400	14,4	-		-		
0,6	6		30,2	36,4	-			
1,0	10		35,1	38,3				
1,6	16		41,9	38,3	41,9			
2,5	25			51,4	52,8			
4,0	40			81,8	83,0			
6,3	63		-				97,1	
10,0	100			-	-		144,3	
16,0	160						266,0	
0,6	6		450	36,5	44,7			-
1,0	10	47,0		47,0				
1,6	16	59,4		51,1	59,4			
2,5	25			67,5	70,9			
4,0	40	-		109,8	113,9			
6,3	63					127,9		
10,0	100			-	-	199,1		
16,0	160					338,1		
0,1	1	500		21,0	-		-	
0,6	6			43,6	53,6	-		
1,0	10		60,7	56,1				
1,6	16		75,4	70,8	75,4			
2,5	25			89,8	93,3			
4,0	40		-	130,0	134,9			
6,3	63			-	-	164,1		
10,0	100					252,6		

ОСТ 26-2008-83

Окончание таблицы А.1

Давление условное		Диаметр внутренний люка, мм	Масса, кг, при исполнении крышки				
МПа	кгс/см <sup>2</sup>		1	2	3	4	
0,1	1	600	34,9	-			
0,3	3		58,6	72,7			
0,6	6		64,6	78,7	-		
1,0	10		93,9	88,1			
1,6	16		114,0	108,0			113,6
2,5	25		-	135,0	142,2		
4,0	40			206,1	215,0		
0,1	1	700	45,7	-			
0,3	3		76,7	95,8			
0,6	6		101,0	104,0			-
1,0	10		131,0	124,0			
1,6	16		165,0	158,0			
0,1	1	800	69,9	-			
0,3	3		97,3	122,0			-
0,6	6		138,0	132,0			-

Примечание - Масса крышек подсчитана при плотности стали  
7,85 г/см<sup>3</sup>.