

**КРЕПЛЕНИЯ БОЛТОВЫЕ  
ДЛЯ КООРДИНАТНЫХ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ**

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т**

**КРЕПЛЕНИЯ БОЛТОВЫЕ ДЛЯ КООРДИНАТНЫХ  
МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ**

**Конструкция и размеры**


**ГОСТ  
22475—77**

Bolt fixtures for master pattern plates  
Design and dimensions

ОКСТУ 3969

Дата введения 01.07.78

1. Конструкция и размеры болтовых креплений должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

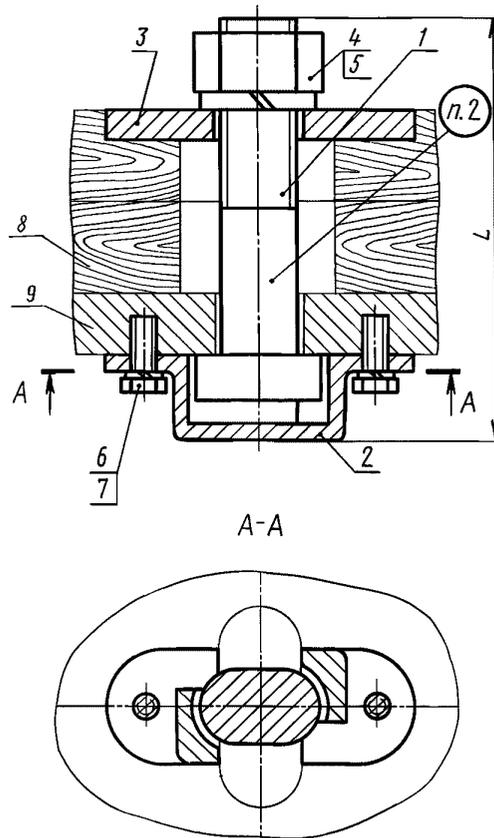

1 — болт см табл 1, 2 — корпус 0298-0361/002 (кол 1), 3 — заглушка 0298-0361/003 (кол 1), 4 — гайка М20 6 05 по ГОСТ 5927 (кол 1), 5 — шайба 20 65Г 05 по ГОСТ 6402 (кол 1), 6 — болт М6-6гх16 56 05 по ГОСТ 7805 (кол 1), 7 — шайба 6 65Г 05 по ГОСТ 6402 (кол 1), 8 — модель, 9 — модельная плита

Черт 1

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1977  
© ИПК Издательство стандартов, 2001

Таблица 1

Обозначение болтового крепления	Применяемость	$L$ , мм	Масса, кг, не более	Поз. 1* Болт сменный
0298-0361		110	0,78	0298-0361/001
0298-0362		160	0,90	0298-0362/001
0298-0363		210	1,02	0298-0363/001
0298-0364		260	1,14	0298-0364/001
0298-0365		310	1,26	0298-0365/001
0298-0366		360	1,38	0298-0366/001
0298-0367		410	1,50	0298-0367/001
0298-0368		460	1,62	0298-0368/001
0298-0369		510	1,74	0298-0369/001
0298-0371		560	1,86	0298-0371/001
0298-0372		610	1,98	0298-0372/001
0298-0373		660	2,10	0298-0373/001
0298-0374		710	2,22	0298-0374/001
0298-0375		810	2,50	0298-0375/001
0298-0376		910	2,73	0298-0376/001
0298-0377		1010	2,96	0298-0377/001
0298-0378		1110	3,19	0298-0378/001
0298-0379		1210	3,42	0298-0379/001
0298-0381		1310	3,65	0298-0381/001
0298-0382		1410	3,88	0298-0382/001

\* Количество болтов определяется конструктивно.

Пример условного обозначения болтового крепления размером  $L = 110$  мм:


*Крепление болтовое 0298-0361 ГОСТ 22475—77*

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Маркировать: обозначение болтового крепления и товарный знак предприятия-изготовителя.

3. Конструкция и размеры деталей (поз. 1—3) болтовых креплений должны соответствовать указанным на черт. 2—4 и в табл. 2.

### Болт сменный (поз. 1)

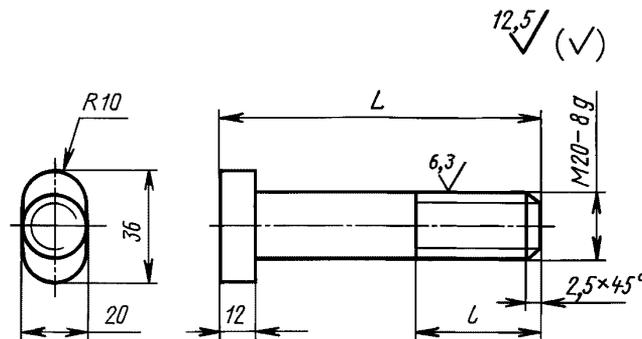


Черт. 2

Таблица 2

Обозначение сменного болта	$L$ , мм	$l$ , мм	Масса, кг, не более
0298-0361/001	100	50	0,28
0298-0362/001	150		0,40
0298-0363/001	200		0,52



Заглушка (поз. 3)

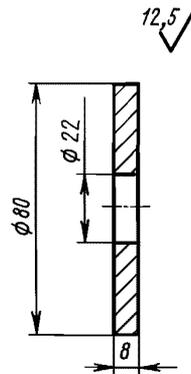

Масса — не более 0,29 кг.

Черт. 4

Условное обозначение заглушки:

*Заглушка 0298-0361/003 ГОСТ 22475—77*

4. Материал: сменных болтов и заглушек — сталь марки Ст3 по ГОСТ 380; корпуса — сталь по ГОСТ 977.

5. Шероховатость поверхности отливок корпусов должна быть не грубее  $Ra = 80$  мкм по ГОСТ 2789.

6. Допуски размеров и предельные отклонения массы отливок корпусов — по 8-му классу точности ГОСТ 26645.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

7. Резьба — по ГОСТ 9150, поле допуска — по ГОСТ 16093.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

8. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H14; валов — по h14; остальных —  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.04.77 № 1031
- 3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела
ГОСТ 380—94	4
ГОСТ 977—88	4
ГОСТ 2789—73	5
ГОСТ 5927—70	1
ГОСТ 6402—70	1
ГОСТ 7805—70	1
ГОСТ 9150—81	7
ГОСТ 16093—81	7
ГОСТ 26645—85	6

- 4. Ограничение срока действия снято** Постановлением Госстандарта от 16.11.82 № 4304
- 5. ИЗДАНИЕ** (март 2001 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1982 г., декабре 1987 г. (ИУС 2—83, 3—88)

Редактор *В Н Копысов*  
Технический редактор *В Н Прусакова*  
Корректор *В Е Нестерова*  
Компьютерная верстка *В И Грищенко*

Изд лиц № 02354 от 14 07 2000      Сдано в набор 15 03 2001      Подписано в печать 28 03 2001      Усл печ л 0,93  
Уч -изд л 0,50      Тираж 000 экз      С 639      Зак 345

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер , 14  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип “Московский печатник”, 103062, Москва, Лялин пер , 6  
Плр № 080102