

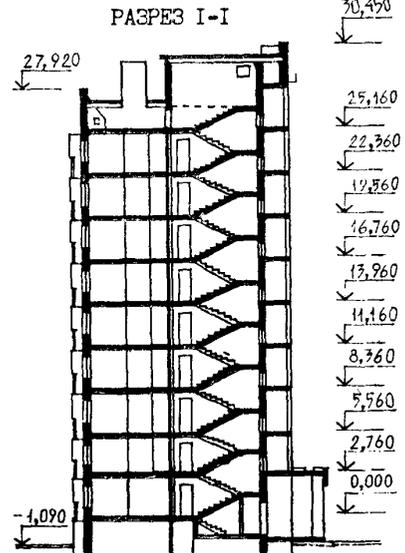
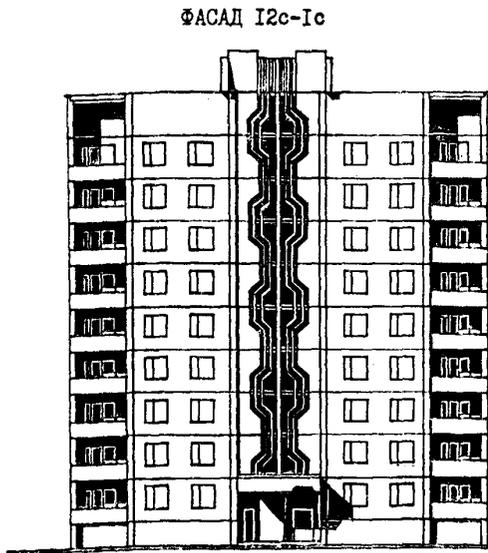


<p><b>СССР</b></p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 90-0110.13. 86 УДК 728.2.011:691-413</p>
<p><b>ЦИТП</b></p>	<p>БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 36 КВАРТИРНАЯ (РЯДОВАЯ) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ</p>	<p><b>ОХСН</b></p>
<p>АПРЕЛЬ <b>1987</b></p>		<p>На 2-х листах На 4-х страницах Страница I</p>

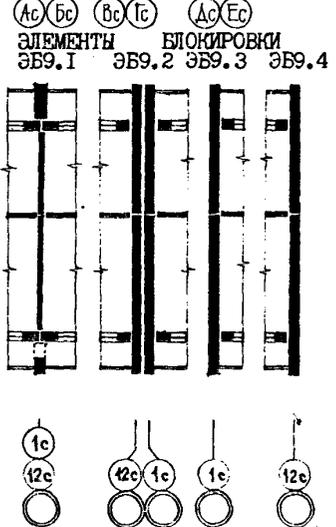

ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА  
НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

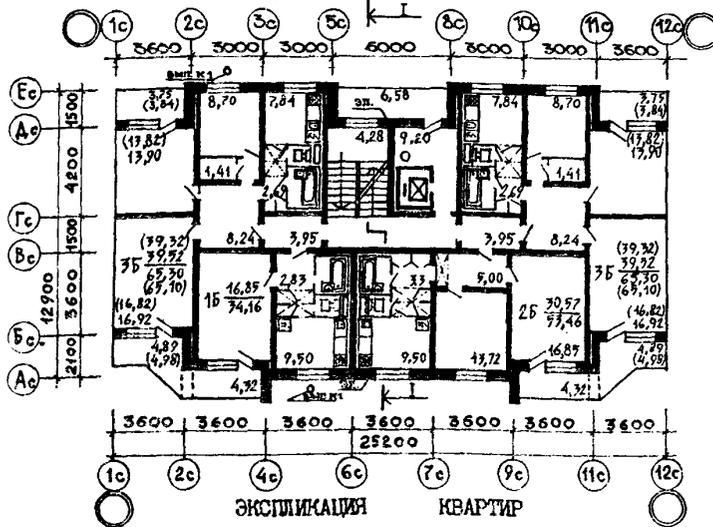

Квартиры (тип)		Количество	Площадь, м2	
			жилая	общая
однокомнатные	1Б	10	16,85	34,16
двухкомнатные	2Б	8	30,57	53,46
трехкомнатные	3Б	18	39,52	65,30

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 36 КВАРТИРНАЯ (РЯДОВАЯ) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ		ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 90-0110.13.86	Лист I Страница 2
D2BA	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ	H5UA	ОТДЕЛКА
	<p>Конструктивная схема - с поперечными и продольными несущими стенами, с опиранием панелей перекрытий по контуру</p> <p>Фундаменты - свайные безростерковые с низким расположением оголовков (вариант - ленточные сборные бетонные и железобетонные блоки) по ГОСТ 19804.1-79, серия I.III.1-4, выпуск I Типоразмеров - 3</p> <p>Стены наружные - керамзитобетонные панели толщиной 35 см, 30 см Типоразмеров - 40</p> <p>Стены внутренние - сборные железобетонные панели толщиной 12 см, 16 см Типоразмеров - 34</p> <p>Перекрытия - сборные железобетонные панели толщиной 12 см, 16 см Типоразмеров - 11</p> <p>Перегородки - сборные железобетонные толщиной 6 см Типоразмеров - 2</p> <p>Вентблоки - сборные железобетонные Типоразмеров - 1</p> <p>Санузлы - объемные железобетонные сантехкабины по серии I.188-5, выпуск 5 Типоразмеров - 1</p> <p>Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки по серии I.151.1-6, выпуск I Типоразмеров - 4</p> <p>Лоджии - сборные железобетонные плиты, ограждение железобетонное Типоразмеров - 9</p> <p>Шахта лифтовая - блоки железобетонные по серии I.189.1-9, выпуск 5,6 Типоразмеров - 3</p> <p>Покрытие - сборные керамзитобетонные утепленные панели Типоразмеров - 6</p> <p>Лотки крыши - сборные железобетонные Типоразмеров - 2</p> <p>Крыша - с теплым чердаком и внутренним водостоком</p> <p>Кровля - рудонная из 4-х слоев рубероида на битумной мастике</p> <p>Двери наружные - щитовые и обвязочные по серии I.135-1, выпуск I Типоразмеров - 8</p> <p>Двери внутренние - щитовые и обвязочные по серии I.135-10 Типоразмеров - 8</p> <p>Окна - с раздельными переплетами по ГОСТ II.214-78 Типоразмеров - 7</p> <p>Встроенное оборудование - шкафы и антресоли по серии 90(ИД 1-1) Типоразмеров - 6</p> <p>Полы - из линолеума, керамической плитки, мозаичные</p> <p>Наибольшая масса монтажного элемента (стеновая панель крыши) - 8,0 т</p>	<p>НАРУЖНАЯ</p> <p>Декоративный слой с мраморной крошкой на белом цементе с добавлением пигментов в заводских условиях</p> <p>ВНУТРЕННЯЯ</p> <p>В жилых комнатах, передних и коридорах - оклейка обоями улучшенного качества; в кухнях и санузлах - масляная окраска с частичной облицовкой глазурованной плиткой</p>	
		S3GA	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
			<p>Водопровод - хозяйственно-питьевой от наружной водопроводной сети, расчетный напор у основания стояков - 32 м</p> <p>Канализация - хозяйственно-бытовая в городскую сеть; водосток - внутренний с выпуском на отмостку</p> <p>Отопление - водяное центральное, система однетрубная с конвекторами "Аккорд" Температура теплоносителя 105-70°C</p> <p>Вентиляция - естественная через объем теплого чердака</p> <p>Горячее водоснабжение - от внешней сети, расчетный напор у основания стояков - 36 м</p> <p>Газоснабжение - от внешней сети к кухонным плитам</p> <p>Электроснабжение - II категории, напряжение 380/220 В</p> <p>Освещение - лампами накаливания и люминесцентными</p> <p>Устройства связи - радиотрансляция, телефикация, телефонные вводы</p> <p>Лифт - пассажирский грузоподъемностью 400 кг</p> <p>Мусоропровод - асбестоцементные трубы с приемными клапанами через этаж, с камерой на I этаже, со сменным контейнером</p>
		S2ED	ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ
			Оборудование кухонь и санузлов - газовые плиты, мойки, унитазы, умывальники, ванны
J30B	СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{35 \text{ кгс/м}^2}{0,350 \text{ кПа}}$	J31B	ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{100 \text{ кгс/м}^2}{1,00 \text{ кПа}}$
R2CO	СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая	G1NУ	ОРИЕНТАЦИЯ - широтная
M1BD	РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 28°C	G2EE	ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные
G2DD	КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - ПВ Тамбовская область		

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 36 КВАРТИРНАЯ (РЯДОВАЯ) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 90-0110.13.86	Лист 2 Страница 3
---	--	----------------------

Наименование		Всего	На I м2 при- веденной об- щей площади	Наименование		Всего	На I м2 при- веденной об- щей площади
<b>V11A СТОИМОСТЬ</b>				<b>V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>			
V11B	Общая сметная стоимость	тыс. руб. 263,61	0,125	Расход воды			
в том числе:				V4KH	холодной	л/с 1,03	-
V11L	строительно-монтажных работ	то же 254,71	0,122		горячей	то же 1,44	-
V11O	оборудования	" 8,900	0,004	V4KI	Канализационные трубы	" 4,03	-
<b>V11A ТРУДОЕМКОСТЬ</b>				V4KN	Тепла	ккал/ч кВт 312069 362,00	-
V11P	Построечные трудовые затраты	чел. дн. 1843	0,91	в том числе:			
<b>V1KA РАСХОДЫ</b>					на отопление	то же 131034 152,00	-
V1KB	Расход строительных материалов				на горячее водоснабжение	" 181035 210,00	-
	Цемент	т 529,83	0,252		Тепла на отопление I м2 общей площади	65,00 0,075	-
	Цемент, приведенный к марке 400	" 507,20	0,238	V4KJ	Газа	м <sup>3</sup> /ч 9,89	-
в том числе:				V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт 40,2	-
	на сборные изделия	" 493,62	0,235		Эксплуатационные затраты	руб/год 17379,7	8,28
	Сталь	" 47,46	0,023	<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
	Сталь, приведенная к классам А-I С38/23	" 61,58	0,029	G3NB	Объем строительный	м <sup>3</sup> 9913,47	4,59
в том числе:				в том числе:			
	на сборные изделия	" 61,18	0,029		подземной части	" 928,24	0,43
	Бетон и железобетон	м3 1606,88	0,766	G3OC	Площадь застройки	м2 330,48	-
в том числе:				G3OI	приведенная общая	" 2099,00	-
	сборный	" 1549,36	-	G3OV	общая	" 2016,00	-
	монолитный	" 57,52	-	G3OK	жилая	" 1124,42	0,53
	Лесоматериалы	" 99,23	0,047		летних помещений	" 83,00	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	" 310,46	0,147		внеквартирных помещений	" 299,70	-
	Кирпич	тыс. шт. 3,04	-				
	Масса конструкций и материалов	т 3670	1,748				
	Масса надземной части (от низа перекрытия подвала)	" 3210	1,530				

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Проектом предусмотрены элементы блокировки: рядовые, с температурным швом и с глухими торцовыми окончаниями.

В планировочном решении I этажа предусмотрены варианты: со сквозным проходом, колясочной, электрощитовой.

Проектом предусмотрены варианты: наружной отделки - облицовка керамической фасадной плиткой в заводских условиях и рельефная отделка в заводских условиях; ограждение балконов из цементно-стружечной плиты; отопление - со стальными радиаторами типа РСГ2.

Показатели на блок-секцию приведены с элементом блокировки ЭБ9.1, для основного планировочного решения I этажа и основного варианта отделки фасада.

Сметы составлены в нормах и ценах, введенных с I.01.1984 г., привязанных по I зоне Тамбовской области.

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 36 КВАРТИРНАЯ (РЯДОВАЯ) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ		ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 90-0110.13.86	Лист 2 Страница 4
В7ЕА	СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ		
АР.	Общая характеристика проекта	УАС.1-1	Узлы монтажные
АСН.1-1	Здание с подвалом. Вариант с без- ростверковым свайным основанием	ИЖ 1.1-1	Наружные стеновые панели одно- слойные из керамзитобетона, тол- щиной 350 мм
АСН.1-2	Здание с подвалом. Вариант лен- точных фундаментов	ИЖ 1.1-2	Наружные стеновые панели цоколь- ные, однослойные из керамзитобе- тона, толщиной 300 мм
АС.1-1	Архитектурно-строительные чертежи выше отм. 0.000	ИЖ 1.1-3	Наружные стеновые панели крыши однослойные из керамзитобетона, толщиной 350 мм
ОВ	Отопление и вентиляция ниже и вы- ше отм. ± 0.000 на расчетную температуру -28°C	ИЖ 2.1-1	Внутренние стеновые панели
ВК	Водоснабжение и канализация	ИЖ 2.1-2	Внутренние стеновые панели цоколя
ЭОМ	Электроосвещение	ИЖ 3.2-1	Панели перекрытия. Плиты входов. Плиты лоджий
СС	Связь и сигнализация	ИЖ 4.1-1	Изделия разные бетонные и желе- зобетонные
ГС	Газоснабжение	ИЖ 4.1-2	Изделия разные. Элементы крыши
СО	Сборник спецификаций оборудова- ния	ИЖ 4.1-3	Изделия разные. Элементы ограж- дения лоджий
СМ.8	Сметная документация	ИД 1-1	Изделия деревянные
ЕМ	Ведомость потребности в материалах	ИМ 1-1	Изделия металлические
АР.0-1	Общая характеристика серии	СЕРИЯ 83	Мусоропровод МП-3
		Раздел 10.8-1	Чертежи унифицированных камер мусороудаления УКМ1 и общие чер- тежи мусоропровода
		Раздел 10.8-2	Металлические и деревянные изде- лия мусоропровода
<p>Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-885 форматок в том числе изделий заводского изготовления - 575 форматок</p>			
В7ВА	АВТОР ПРОЕКТА	"Тамбовгражданпроект" 392002, г.Тамбов, ул.Советская, 34	
В7НА	УТВЕРЖДЕНИЕ	Утвержден Госстроем РСФСР постановление от 16 апреля 1986 г. № 35	
В7КА	ПОСТАВЩИК	"Тамбовгражданпроект" 392002, г.Тамбов, ул.Советская, 34	