

ГОСТ 19301.3—94

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

# МЕБЕЛЬ ДЕТСКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ

## Функциональные размеры кроватей

Издание официальное

БЗ 4—2003

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским проектно-конструкторским и технологическим институтом мебели (ВПКТИМ), Техническим комитетом по стандартизации ТК 135 «Мебель»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 6 от 21 октября 1994 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины
Республика Беларусь	Белстандарт

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 08.02.95 № 48 Межгосударственный стандарт ГОСТ 19301.3—94 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1996 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 19301.3—73

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2003 г.

© Издательство стандартов, 1995

© ИПК Издательство стандартов, 2003

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

## МЕБЕЛЬ ДЕТСКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ

## Функциональные размеры кроватей

Furniture for children under school age.  
Functional dimensions of beds

Дата введения 1996—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на детские кровати, предназначенные для использования в спальнях помещений дошкольных учреждений и в быту, и устанавливает их функциональные размеры.

Обязательные требования, обеспечивающие безопасность жизни детей, изложены в разделах 2 и 3.

## 2 Типы

2.1 Детские кровати должны изготавливаться двух типов:

I — кровать с ограждением и переменной высотой ложа для детей до 3 лет;

II — кровать для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

## 3 Размеры

3.1 Функциональные размеры детских кроватей должны соответствовать указанным на рисунках 1 и 2.

3.2 Расстояние между вертикальными стойками ограждения должны быть 60—100 мм.

3.3 Размеры вертикальных стоек ограждения должны соответствовать указанным на рисунке 3.

3.4 В кроватях типа I должна быть предусмотрена возможность перемещения вниз бокового ограждения в процессе эксплуатации не менее чем на 135 мм.

Допускается по согласованию с потребителем изготавливать кровати типа I без перемещения вниз бокового ограждения.

3.5 В ограждение допускается вводить дополнительный горизонтальный брусок на высоте не менее 815 мм от пола.

3.6 По согласованию с потребителем допускается изготавливать детские кровати с большей длиной ложа для жилых помещений и для детских дошкольных учреждений, если это соответствует установленным санитарным нормам для размещения.

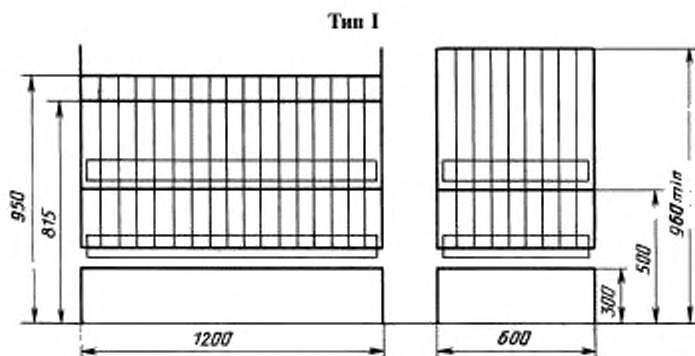


Рисунок 1

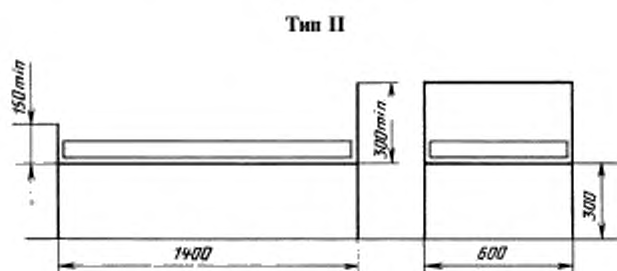


Рисунок 2

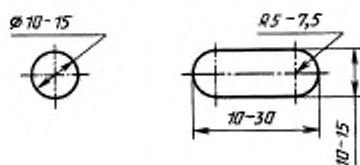


Рисунок 3

УДК 684.426:006.354

ОКС 97.140

K25

ОКП 56 1800

Ключевые слова: кровати детские, типы, размеры

Редактор *М.И. Максимова*  
 Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
 Корректор *М.В. Бучная*  
 Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 13.10.2003. Подписано в печать 05.12.2003. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,30.  
 Тираж 50 экз. С 12858. Зак. 351.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru  
 Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов.

Изменение № 1 ГОСТ 19301.3—94 Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры кроватей

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 54-П от 03.12.2012)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 7362

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [коды алфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации\*

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Требования, обеспечивающие безопасность при эксплуатации мебели, изложены в разделе 3».

Пункт 3.1. Рисунки 1 и 2 заменить новыми:

### Тип I

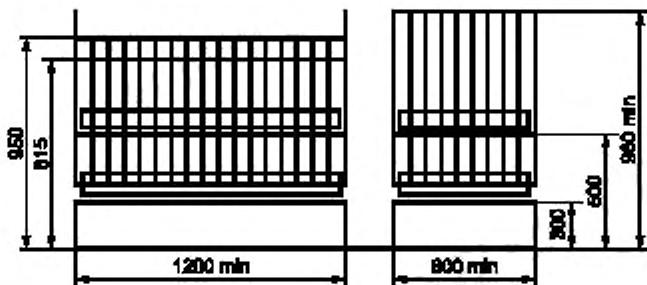


Рисунок 1

\* Дата введения в действие на территории Российской Федерации – 2013–11–01.

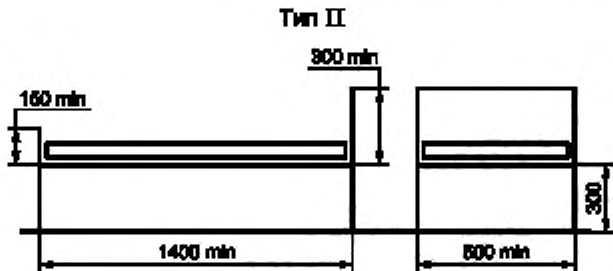


Рисунок 2

Пункты 3.2, 3.6 изложить в новой редакции:

«3.2 Расстояние между вертикальными стойками ограждения в кроватях типа I должно быть не более 75 мм.

3.6 По согласованию с потребителем допускается изготавливать кровати типа II с минимальной длиной ложа 1200 мм для детских дошкольных учреждений и жилых помещений, если это соответствует установленным санитарным нормам для размещения».

(ИУС № 8 2013 г.)