

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ЯЗЫК ГРАФИЧЕСКОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ИНТЕРАКТИВНОЕ  
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ  
ИЗОБРАЖЕНИЙ)**

**РД 50—461—84**

Москва  
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
1985

**РАЗРАБОТАНЫ** Министерством радиопромышленности СССР  
Государственным комитетом СССР по стандартам

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

Е. И. Бронин, канд. техн. наук; Ю. Х. Вермишев, д-р техн. наук; Ю. М. Елшин, канд. техн. наук; Н. А. Назаретова; Д. В. Кривомазов; А. К. Куличенко, канд. физ.-мат. наук; Н. Ю. Косопырикова

**ВНЕСЕНЫ** Министерством радиопромышленности СССР

Начальник Главного технического управления А. Н. Коротоношко

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 марта 1984 г.  
№ 1163

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**

**Системы автоматизированного проектирования.  
Язык графического взаимодействия (интерактивное  
формирование графических изображений)**

**РД  
50—461—84**

**Введен впервые**

---

Утверждены Постановлением Госстандарта от 30 марта 1984 г. № 1163 срок введения установлен

**с 01.01.85**

---

Настоящие методические указания устанавливают основные принципы построения языка графического взаимодействия (ЯГВ). Целью настоящих методических указаний является изложение направлений создания единого по синтаксису и семантике языка для использования его в различных САПР.

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Важной составной частью САПР является комплекс средств машинной графики. Одним из компонентов лингвистического обеспечения этого комплекса является язык интерактивного графического взаимодействия проектировщиков и ЭВМ. В отраслях промышленности уже создан ряд входных языков графического взаимодействия пользователей САПР с комплексом средств автоматизированного проектирования. Однако, отсутствие единых языковых средств графического взаимодействия приводит к дублированию работ и большим затратам по созданию этих средств.

1.2. ЯГВ является аппаратно-независимым языком высокого уровня и предназначен для интерактивного формирования изображения (чертежа) объекта проектирования на экране графического дисплея и создания цифровой модели 2,5-мерных объектов проектирования (ОП) в памяти ЭВМ. Язык обеспечивает взаимодействие пользователей САПР с техническими средствами графического взаимодействия (графический дисплей, кодировочный планшет, световое перо, функциональная клавиатура и т. д.).

## 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЯГВ

2.1. ЯГВ предназначен для реализации диалога между человеком и ЭВМ и является композицией легко запоминаемых мнемонических имен. Предложения (команды) языка представляют собой сокращения обычных предложений русского языка. Команды языка вводят в ЭВМ с алфавитно-цифровой клавиатуры в соответствии с определенными правилами. В общем случае предложение (команда) состоит из глагола, существительного, модификатора и координатных данных. Координатные данные отделены от остальных элементов команды двоеточием. Глагол является обязательным элементом команды, к которому пользователь может добавить существительное и модификаторы.

Структура команд приведена на схеме.

Системный запрос данных	Обработка глагола, существительного		Обработка модификатора		Процессор координатных данных		
	Глагол	Существительное	Модификаторы	Двоеточие	Режим ввода координат	Координаты	Точка с запятой
#	ВВС	ЛИН	ПАР	:	СКЛ	ДД	;

Для команд, не требующих ввода координатной информации, сохраняется общая структура команды. Далее в тексте и примерах все сообщения ЭВМ подчеркнуты, все команды оператора представлены прописными буквами.

Пример: Ввести закругление с подчисткой (стиранием выступающих линий), радиусом 10 мм.

# ВВС ЗАК ПДЧ R10:

Здесь ВВС — глагол, ЗАК — существительное, ПДЧ и R10 — модификаторы. Знак # означает готовность диалоговой системы принять команду.

2.2. Мнемонические имена объектов, глаголов, модификаторов и параметров

Мнемонические имена для диалога формируются следующим образом:

для получения мнемоники одного слова, обозначающего объект или действие над ним, принимают первые три буквы слова,

например: ТОЧ — точка, ДУГ — дуга, ОКР — окружность, ЛИН — линия, ШТР — штриховка и т. д.;

для получения мнемоники двух слов принимают две первые буквы первого слова и первую букву второго, например:

ТАЦ — табулированный цилиндр, РАМ — радиальная матрица, ПСВ — поверхность вращения, РАР — размер радиуса, КОП — контактная площадка;

для создания мнемоники трех слов принимают первые буквы каждого слова, например:

УПО — указание предельных отклонений, МЛС — маркировка линии связи.

Допускается существование одинаковых мнемоник для существительных, глаголов и модификаторов.

Для модификаторов и параметров возможны и другие правила составления мнемоник. При этом допускается увеличение числа символов в мнемониках с целью облегчения выявления их семантического смысла и уменьшение числа символов с целью экономии объема базы данных.

При составлении мнемоники существительного и прилагательного рекомендуется располагать эти слова в последовательности: прилагательное, существительное. В отдельных случаях допускается их обратное расположение, при этом необходимо соблюдать правило:

две буквы первого слова и одна — второго.

2.3. Существительные, определяющие объекты, и параметры

Возможности графической диалоговой системы определяются количеством объектов (графических законченных конструкций). Каждый объект является существительным в языке взаимодействия. Существуют элементарные и композиционные объекты, состоящие из элементарных объектов. В объекте любой сложности пользователь выполняет манипуляции над элементарными составляющими.

Однако, система диалога должна позволять осуществлять доступ и к элементарным объектам внутри их композиции.

В приложении 1 приведен перечень существительных, определяющих объекты, их мнемонику в ЯГВ и пояснения (табл. 1). Для изменения характеристик системы и графических объектов используют параметры.

Параметры имеют различные значения, которые управляют действием и употреблением графических команд. Они имеют предварительные значения (по умолчанию) в момент загрузки диалоговой системы и сохраняют эти значения, пока не будут модифицированы оператором. Для модификации большинства параметров используют глагол «установить» (УСТ).

В приложении 1 приведен перечень наиболее часто употребляемых параметров и мнемоник (табл. 2).

Набор параметров может изменяться и пополняться в зависимости от требований диалоговой системы.

#### 2.4. Операции над графическими объектами и параметрами

В команде ЯГВ глагол является корневым словом (т. е. позволяет опознать команду) и определяет содержание операций, которые можно произвести над объектами и параметрами.

Все глаголы условно подразделяют на пять групп:

- команды установления специального режима работы системы, настройки ее на выполнение некоторых специальных функций;
- команды интерактивного конструирования;
- команды редактирования изображения;
- системные функциональные команды;
- команды управления системой.

В приложении 1 приведен перечень глаголов ЯГВ с пояснениями их назначения (табл. 3).

#### 2.5. Модификаторы

Модификаторы — структурная часть предложения ЯГВ, задающая характерные особенности выполнения команды. Модификаторы являются наиболее подвижной и расширяемой частью ЯГВ. Введение специальных модификаторов позволяет произвести проблемную ориентацию той или иной команды ЯГВ.

Перечень системных модификаторов приведен в приложении 1 (табл. 4).

#### 2.6. Значения специальных символов в командах ЯГВ

**Забой символа** — символ, управляющий стиранием последнего введенного символа или последнего идентифицированного объекта в режиме ввода координатных данных.

**Забой строки команды** — символ, отменяющий всю команду (предложение) и возвращающий к системному запросу ввода

( # );

обеспечивается немедленный выход на командный уровень.

**Точка с запятой** — символ, вводящий разделитель общего назначения.

**Двоеточие** — символ, используемый для изменения модификаторов после глагола и существительного.

**Запятая** — символ, применяемый как разделитель для ограничения явного ввода координат и ограничитель выбора объекта.

**Возврат каретки** — символ заканчивает команду, после этого происходит возврат к системному запросу ввода.

**Вопросительный знак** — ввод символа в ответ на запрос ввода

( # ) вызывает распечатку всех доступных глаголов. Ввод этого

символа после глагола вызывает распечатку всех допустимых существительных для него, после существительного — распечатку

модификаторов, допустимых для данной команды и их значений по умолчанию.

В конкретной реализации диалоговой системы возможно отсутствие индикации запроса ввода. Таким образом, может быть пустое поле запроса ввода команды на дисплее.

### 3. ПРОЦЕССОР КООРДИНАТНЫХ ДАННЫХ (ПКД)

3.1. ПКД — общее средство ввода данных, независимо от аппаратной реализации способа их ввода. Синтаксис координатных данных находится в прямой зависимости от функций ПКД. После ввода двоеточия ПКД получает управление независимо от типов глагола и существительного.

ПКД может использоваться для идентификации объектов и для передачи координатной информации.

3.2. Идентификация объекта при работе в интерактивном режиме осуществляется указанием на объект. Указание можно реализовать с помощью маркера на экране дисплея или светового пера.

Управление маркером в различных диалоговых системах возможно различными способами (световое перо, клавиатура, рычаг, электронное перо на планшете, магнитный визир и т. п.).

При подготовке предложений ЯГВ на бумаге идентификация объектов осуществляется записью типа объекта и координат точки, лежащей в районе данного объекта, т. е. непосредственной близости. Имеются и другие варианты, облегчающие составление такого описания на бумаге. Так, при формировании графического объекта «контур» идентификация объектов подразумевается в последовательности их ввода.

3.3. При работе в интерактивном режиме координатная информация может быть введена тремя способами:

явным вводом значений координат в цифровом виде с алфавитно-цифровой клавиатуры;

прямым кодированием координат, т. е. считыванием координат маркера на экране. Прямое кодирование в тексте называется сколкой;

идентификацией характерной точки объекта (конечной или начальной, т. е. базовой точкой объекта).

Сколка может пониматься в различных смыслах. Конкретная реализация этого процесса зависит от режима ПКД, установленного в это время.

3.4. Режим ПКД — состояние диалоговой системы, при котором кодирование (сколка) интерпретируется определенным образом. ПКД может находиться в режиме идентификации объектов и в режиме ввода координатной информации. В свою очередь режим ввода координатной информации подразделяется на режим конечной точки, режим начальной точки и режим прямого кодирования (сколка).

Режим ПКД определяется:

типом вводимой информации (идентификацией объекта или координатами точки размещения маркера);  
 способом идентификации координат, принятых системой (конечная точка объекта, базовая точка или прямое кодирование, т. е. сколка).

В зависимости от выполняемых функций находится и тип приемлемых для ПКД координатных данных.

При этом во многих случаях приемлем лишь определенный тип данных. Режим ПКД, который определяет тип данных, затем фиксируется и не изменяется.

Пример использования только режима идентификации объектов:

# ПОГ ОБТ: ПКД  $\neq$

Пример использования только режима ввода координатной информации, т. е. сколки или явного ввода.

# ВВС ЛИН: ПКД  $\neq$

В некоторых командах допустим любой режим, после чего ПКД переходит в режим умолчания, т. е. в режим сколки.

Пример: # ВВС ЗАК R1: обт

В данном примере процедура начинается с идентификации объектов, между которыми необходимо ввести закругление, но этот режим можно изменить, если ввести модификаторы СКЛ, КОН, НАЧ.


Переход из режима сколки в режим идентификации объектов пользователь может выполнять с помощью модификатора координатных данных ОБТ.

Модификаторы координатных данных КОН, НАЧ, СКЛ переключают ПКД в соответствующие режимы. Они являются допустимыми, если ПКД находится в координатном режиме, или изменение координатного режима разрешено. При этом можно всегда применять явный ввод (в координатном режиме ПКД), который не зависит от режима ПКД и не вызывает каких-либо изменений режима.


Пример:

# ВВС ЗАК R 14: обт D<sub>1</sub> D<sub>2</sub>  $\neq$

До



После



3.5. Для облегчения ориентации пользователя по вводу корректного режима ПКД осуществляют подсказку текущего режима. Эти подсказки система определяет по глаголу и существительному. Обычный способ подсказки — после ввода оператором двоеточия система печатает:

обт или скл,

что соответствует подсказкам:

«идентифицируйте объект указанием» и «введите координаты точки, т. е. произведите сколку».

Такие подсказки могут выдаваться и перед изменением режима ввода, если этого требует логика введенной оператором команды. В ответ на подсказки ПКД пользователь может указать тип объекта или режим ввода, печатая тип объекта, а затем значения координат. В этот же момент возможно указание локального центра (локальной системы координат) с использованием объекта как точки отсчета.

Для оптимизации условий взаимодействия пользователя с диалоговой системой конструирования командные мнемоники могут быть выданы с помощью меню или функциональной клавиатуры. В этом случае одно поле меню или одна функциональная клавиша могут соответствовать сочетанию глагола — существительного.

Конкретная реализация языка должна обеспечивать пользователю возможность присвоения командных функций или комбинации команд (макро) отдельным полям меню на планшете кодировщика или клавишам функциональной клавиатуры.

Предоставление пользователю возможности объединять часто используемые последовательности команд в одну макрокоманду значительно сокращает время работы и количество допускаемых ошибок.

3.6. Существует несколько способов спецификации координат точки в ПКД, которые могут употребляться в любой последовательности. Положение точки на экране индицируется изображением знака «X».

**Явный ввод** дает возможность специфицировать размещение текущей точки в прямоугольных или полярных координатах, используя такие модификаторы данных как X, IX, Y, IY, за которыми следует десятичное число, ограниченное запятой. Число может быть любым, положительным или отрицательным, до восьми цифр, не считая десятичной точки (вводимой при необходимости задания дробного числа).

Если пользователь вводит модификатор координатных данных без числовых значений (используя пробел как разделитель), то система предполагает значение координат, вычисленное для предшествующей точки.

Прямоугольная система координат позволяет пользователю вводить координаты в абсолютном или инкрементальном режиме (в режиме приращения). Модификаторы абсолютных координат X и Y, модификаторы приращений IX и IY. Число справа от X,

У есть расстояние от начала координат (базовой точки графического листа). Числа справа от IX, IY определяют расстояние от последней точки.

Полярная система координат имеет модификаторы для абсолютных полярных координат R и A (с латинского регистра), а для приращения — IR, IA. Модификатор R специфицирует длину радиуса-вектора, начинающегося в точке с нулевыми координатами. Модификатор A специфицирует угол против часовой стрелки этого вектора относительно горизонтали. Использование R без угла специфицирует точку на векторе из начала координат в точку на расстоянии по ранее заданному углу. Использование только A (без R) специфицирует точку на расстоянии R от начала координат на угле A. Имеются два способа редактирования явного ввода данных: отвергнуть спецификацию координат с помощью клавиши «забой» (индицируется косой чертой) и повторно специфицировать любой компонент координатной информации, используя последнюю спецификацию.

### 3.7. Специальные модификаторы ПКД

**Точка отсчета (ТОТ)** — модификатор координатных данных, который может быть использован всегда, когда ПКД имеет допустимую координатную информацию. Он вызывает рассмотрение следующей за ним специфицированной точки как исходную точку отсчета координат. Специфицированная за ТОТ точка может иметь любой предварительно рассмотренный модификатор. ТОТ не является модалным модификатором, т. е. не устанавливает режим. Он действует только на следующую за ним точечную спецификацию.

**Локальный центр (Ц)** — модификатор, который создает локальную систему координат относительно какой-либо точки, указанной в ПКД. Точка, специфицированная после Ц, является новым центром локальной системы координат. Ее не обрабатывают как данные и не используют для выполнения каких-либо функций.

Отмена локального центра возможна в любое время с помощью модификатора Ц. После его выдачи система восстанавливает действительное начало координат листа.

### 3.8. Возможности ПКД по отображению

Различные варианты отображения данных («окно», «страница», «увеличить», «сместить» ...) возможны в любое время ввода данных. Для этого существуют модификаторы ПКД в их аббревиатурной (мнемонической) форме:

не требующие ввода аргументов;

требующие числового значения аргументов (УВ);

требующие двух сколок (ОКН).

Отметим, что после модификатора 1 и 2-го требуется ввод пробела.

Примеры модификаторов

УВ×× — увеличить в ×× крат

УМ×× — уменьшить в ×× крат

ВВ×× — сместить вверх на ×× кадров (экранных страниц)

ВН×× — сместить вниз на ×× кадров

ВЛ×× — сместить влево на ×× кадров

ВП×× — сместить вправо на ×× кадров

ОКН ДД — поместить окно в зону, отмеченную двумя точками

СТР ДД — сместить страницу из первой точки во вторую

МНОК — многоугольное окно

Команды, связанные с «листанием страниц» и требующие числовых аргументов, смещают дисплейное окно в указанном направлении, в результате чего на экране будут появляться фрагменты графического листа, лежащие в указанном направлении относительно видимого фрагмента.

Для изображения части чертежа, лежащего правее любого фрагмента, который может видеть пользователь, необходимо использовать команду ВП. Число кадров есть число длин экрана (или высот экрана), на которое вы хотите «перелистать» изображение.

#### 4. ИНДИКАЦИЯ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК

4.1. При работе в диалоговом режиме часто возникает необходимость специфицировать точку, определяющую некоторый объект или объекты на графическом листе.

Наиболее общий случай — конечная точка линии или кривой. Знание расположения конечной точки дает возможность строить контуры, цепочки из объектов. Иногда возникает необходимость индцировать центр окружности или точки пересечения двух объектов.

Для перехода в режим конечной точки пользователь вводит модификатор КОН. Действие этого модификатора будет продолжаться, пока другой модификатор не изменит режим ПКД. Когда ПКД находится в режиме конечной точки, то вводимые оператором координаты будут автоматически преобразовываться в координаты концевых точек указанных объектов. В качестве концевой точки объекта специфицируется точка, лежащая ближе всего к указываемому маркеру, но являющаяся концевой.

4.2. Для информирования оператора об идентификации объекта непосредственно на объекте появляется, так называемый, «маркер внимания». Он представляет собой маленький квадрат, размещаемый:

для точки — в точке;

для линии — в середине линии;

для дуги — в середине дуги или окружности;

для группы, контура, цепочки — в середине каждого элемента группы.

**Конечные точки** объектов индцируются знаком «X».

Они размещаются:

в точке — на точке;  
на линии — в концевой точке линии;  
на окружности — в точке  $0^\circ$ ;  
на дуге — в конце дуги;  
на эллипсе — в точке  $0^\circ$  в системе координат, совпадающей с главными осями эллипса.

В режиме базовой (начальной) точки объекта используют модификатор НАЧ. Начало объекта индицируется размещением знака  $\times$  в следующих местах объектов:

для точки — в точке;  
для линии — в середине линии;  
для ломаной — в середине первого сегмента ломаной;  
для дуги или окружности — в центре;  
для сплайна — в ближайшей конечной точке одного сегмента кубического сплайна;  
для параболы — вершины (зенит) параболы;  
для гиперболы — вершины ближайшей ветви;  
для эллипса — центр;  
для библиотечной фигуры — в базовой точке.

## 5. ПРИМЕРЫ КОМАНД ЯГВ

5.1. В приложении 2 приведены примеры команд ЯГВ. При описании синтаксиса и формата команд подчеркнуты сообщения, выдаваемые диалоговой системой на экран дисплея. Прописными буквами обозначены символы, вводимые оператором в систему с алфавитно-цифровой клавиатуры. Латинская буква D означает любой способ ввода координатных данных. Знак возврата каретки

( $\uparrow$ ) является ограничителем команды.

---

## ПЕРЕЧЕНЬ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЯГВ

Таблица 1

## Перечень графических объектов

Наименование графического объекта	Обозначение в ЯГВ	Описание графического объекта
1 Точка	ТОЧ	Местоположение, связанное с координатами $X, Y, Z$ Точка является вспомогательным средством для введения других объектов и обычно в базу данных не заносится
2 Линия	ЛИН	Последовательность точек между двумя граничными точками или связанная с одной точкой и имеющая направление, определяемое углом к оси $OX$ (прямая, проходящая через точку в заданном направлении)
3 Окружность	ОКР	Замкнутая кривая, каждая точка которой равноудалена от центра
4 Дуга	ДУГ	Открытая окружность с начальными и конечными точками
5 Закругление	ЗАК	Дуга, определяемая как касательная к двум объектам, таким как точка, линия, окружность
6 Параметрический элемент	ПЭЛ	Графический элемент с именем, синтезируемый в момент вызова по формальным параметрам
7 Схемный графический элемент	СГЭ	Графический элемент с именем, описание которого введено в библиотеку стандартных элементов, содержащий точки подключения (выводы)
8 Контактная площадка	КОП	Графический элемент заданной конфигурации, выполняющий функцию вывода некоторой связи
9 Радиальная матрица	РАМ	Набор объектов на равных расстояниях по радиусу и на равных расстояниях по углам
10 Прямоугольная матрица	ПРМ	Набор объектов, повторяющихся с заданным шагом по вертикали и горизонтали
11 Цепочка	ЦЕП	Упорядоченная серия точек, связанных с линейными сегментами
12 Контур	КОН	Упорядоченная серия точек, связанных линейными или дугowymi, сплайновыми и другими сегментами

Наименование графического объекта	Обозначение в ЯГВ	Описание графического объекта
13 Штриховка	ШТР	Серия параллельных линий под любым углом или с любым шагом в пределах заданных границ
14 Строка текста	СТТ	Строка текста на чертеже, данный объект эквивалентен маркировке и другим надписям на чертеже (пояснениям и примечаниям)
15 Маркировка (схеминого элемента)	МАР	Строка текста, привязанная к выводу (точке подключения) элемента или к любой точке на элементе, фигуре, СГЭ, контактной площадке
16. Точка (месторасположения)	ТОМ	Координаты точек, принадлежащие подфигуре, куда могут быть введены объекты «маркировка» для любого случая применением подфигуры
17 Центровая линия	ЦЕЛ	Штрихпунктирная линия между серией точек или проходящая через центр окружности
18 Линейный размер	ЛИР	Размер, проставляемый между точками конструкции, концами линий или их комбинациями
19 Размер диаметра	РДИ	Автоматически проставляемый размер внутри объектов
20 Размер радиуса	РРА	Проставляется с помощью размерной линии из центра к точке на периметре дуги или окружности
21 Размер угла	РУГ	Размер, проставляемый между двумя линиями в направлении против часовой стрелки
22 Линия-выноска (с текстом)	ЛИВ	Содержит строки введенных с клавиатур символов с автоматически генерируемой линией-выносковой со стрелкой
23 Указания предельных отклонений	УПО	Содержит строки специальных символов и текстов, а также автоматически формируемую огибающую рамку для них
24 Атрибуты (неграфические свойства объектов)	АТР	Добавляет к уже существующим в базе данных графическим объектам неграфические атрибуты (вес, цена, цвет)
25 Линия связи	ЛИС	Цепочка промежуточных точек между двумя точками подключения элементов
26 Сплайн	СПЛ	Последовательность кубических формирующих гладких кривых между последовательными координатами X, Y, Z
27. Эллипс	ЭЛЛ	—
28 Гипербола	ГИП	—

Наименование графического объекта	Обозначение в ЯГВ	Описание графического объекта
29. Парабола	ПАР	—
30. Группа	ГРУ	Группирование дает возможность объединять составляющие конфигурации в логический блок, который затем используют как единый объект

Таблица 2

**Перечень параметров,  
определяющих характеристики графических  
объектов и диалоговой системы в целом**

Наименование параметра	Обозначение в ЯГВ
1. Единицы (измерения координат)	ЕДИ
2. Прямоугольная дискретная сетка	ПДС
3. Радиальная дискретная сетка	РДС
4. Способ выполнения линии	СВЛ
5. Точка подключения (вывод элемента на схеме)	ТОП
6. Параметры перьевого плоттера	ППЛ
7. Начало радиальной дискретной сетки	НРДС
8. Допуск (отклонение размеров)	ДОП
9. Проекция (детали)	ПРО
10. Статус	СТА
11. Видимые слои	ВИС
12. Страница (графическая)	СТР
13. Вид экрана (изображение)	ВИЭ
14. Условный масштаб	УСМ
15. Зеркальное (изображение)	ЗЕР
16. Базовая точка фигуры	БТФ
17. Файл	ФАЙЛ
18. Слой	СЛО
19. Активный слой	АКС
20. Начало дискретной сетки	НДС
21. (Графический) лист	ЛСТ

Таблица 3

**Перечень глаголов и их функциональное назначение**

Наименование глагола	Обозначение в ЯГВ	Описание функции
1. Ввести	ВВС	Ввести объекты в базу данных
2. Установить	УСТ	Установить параметры диалоговой графической системы
3. Создать	СОЗ	Сгруппировать функционально единое целое из наборов элементов

Наименование глагола	Обозначение в ЯГВ	Описание функции
4. Скопировать	КПЯ	Получить копию фрагментов изображения
5. Сохранить	СОХ	Перенести графический массив на магнитную ленту
6. Погасить	ПОГ	Сделать указанные объекты невидимыми (без удаления из базы данных)
7. Удалить	УДЛ	Удалить объект из созданной базы данных.
8. Восстановить	ВОС	Передать данные МЛ на диск
9. Переместить (одвинуть)	ПРМ (СДВ)	Переместить объекты или сгенерировать идентичные объекты
10. Вытянуть	ВЫТ	Изменить линейный размер объекта
11. Сформировать зеркальное изображение	ЗЕР	Создать зеркальное отображение образца объекта вокруг оси или плоскости
12. Повернуть	ПОВ	Повернуть объект или копию объекта вокруг указанной оси
13. Заменить	ЗАМ	Изменить значение ранее введенного параметра
14. (Произвести) сечение	СЕЧ	Произвести сечение фигуры плоскостью
15. Подчистить	ПДЧ	Произвести стирание участков объектов, упорядочить замыкание (сопряжение) объектов и т. п.
16. Вывести	ВЫВ	Произвести вывод из базы данных внешнее устройство
17. Верифицировать	ВЕР	Получить данные о текущих значениях параметров, объектов и т. п.
18. Генерировать	ГЕН	Автоматическое формирование различных данных и вывод результатов на экран
19. Индицировать	ИНД	Сделать указанные объекты или параметры видимыми
20. Ликвидировать	ЛИК	Распустить ранее созданную группу

Таблица 4

## Перечень модификаторов ЯГВ

Наименование модификатора	Обозначение в ЯГВ
1. Глубина (уровень фигуры по оси)	ГЛУ
2. Слои	СЛО
3. Номер	НОМ
4. Весь набор элементов	ВСЕ
5. Пересечение кривых	ПЕК
6. Нанести на объект	НА
7. Угол	УГЛ

Наименование модификатора	Обозначение в ЯГВ
8. Длина	ДЛН
9. Вертикально	ВЕР
10. Горизонтально	ГОР
11. Перпендикулярно	ПЕР
12. Параллельно	ПАР
13. Касательно	КАС
14. Радиус	R
15. Диаметр	D
16. Начальный угол	НАУ
17. Конечный угол	КОУ
18. Промежуточный угол	ПРУ
19. Зеркальность относительно оси X	ЗХ
20. Зеркальность относительно оси Y	ЗУ
21. Зеркальность относительно осей X и Y (вращение)	ЗВ
22. Имя файла	ИМЯ
23. Масштаб	МСШ
24. Группирование	ГРУ
25. Количество	КОЛ
26. Количество по оси X	КХ
27. Количество по оси Y	КУ
28. Ширина	ШИР
29. Смещение объекта:	
левое	СМЛ
правое	СМП
центральное	СМЦ
30. Удлинение	УДЛ
31. Способ выполнения	СПВ
32. Шрифт (для текста)	Ш
33. Верхний регистр	В
34. Нижний регистр	Н
35. Поворот текста	П
36. Уклон символов текста	У
37. Спрямоленный текст	С
38. Высота	ВЫС
39. Маркировка контакта	МАК
40. Маркировка элемента	МАЭ
41. Число десятичных цифр после точки (точность)	ЧДЦ
42. Стрелка снаружи	СС
43. Стрелка внутри	СВ
44. Автоматическое выполнение	АВТ
45. Дополнительный графический текст	ДОТ
46. Подавление (выносных линий)	ПДВ
47. Размерное число на полке (выноске)	РЧП
48. Излом (радиуса)	ИЗЛ
49. Шрифт УПО	УПО ШРФ
50. Любое направление	ЛЮН
51. Разрешенное направление	РАН
52. Наклон в начале	НАН
53. Наклон в конце	НАК
54. Качество	КАЧ
55. Половина главной оси	ПГО
56. Половина малой оси	ПМО
57. Поворот эллипса	ПОЭ
58. Начальная граница	НАГ

Наименование модификатора	Обозначение в ЯГВ
59. Конечная граница	КОГ
60. Шаг по горизонтали	Xп
61. Шаг по вертикали	Yп
62. Одинаковый шаг	С
63. Временное изменение значения параметров	, И
64. Ускорение	УСК
65. Начало координат на перьевом плоттере	НК
66. Скорость	СКО
67. Шаг	ШАГ
68. Графическое окно	ОКН
69. Число	Ч (буква)
70. Положительный плюсовой допуск	П
71. Минусовой допуск	М
72. Лимитный допуск	ЛИМ
73. Рабочая проекция	Р
74. Угол вращения вокруг оси ОХ	УХ
75. Угол вращения вокруг оси ОУ	УУ
76. Угол вращения вокруг оси О	УЗ
77. Активный слой	АС
78. Все слои	ВС
79. Увеличение	УВ
80. Уменьшение	УМ
81. Коэффициент	К
82. Кроме	КРО
83. Копия	КПЯ
84. Вверх	ВВ
85. Вниз	ВН
86. Вправо	ВП
87. Влево	ВЛ
88. Перенести	НА
89. Перенести из	ИЗ
90. Точка отсчета	ТОТ
91. Центр (локальный)	Ц
92. Выход из режима	ВЫХ
93. Следующий	С
94. Любой объект	ЛЮБ
95. Точка пересечения	ТП

**ПРИМЕРЫ КОМАНД ЯГВ**

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Создать контур**

Данная команда настраивает систему на формирование упорядоченной последовательности точек (опорных), связанных линейными сегментами и (или) дугами. Эти линейные и дуговые сегменты могут характеризоваться шириной и способом выполнения. Все точки контура лежат в плоскости, перпендикулярной оси Z.

СИНТАКСИС

# СОЗ КОН (модификаторы): скл. D  $\neq$

МОДИФИКАТОРЫ

Отсутствие модификаторов приведет к созданию контура на текущем конструкционном слое и глубине.

ГЛУп

п — число для спецификации глубины, отличной от текущей.

СЛОп

п — число в диапазоне от  $\emptyset$  до 99 для указания слоя контура.

НОМп

п — число (в диапазоне от  $\emptyset$  до 99), задающее номер контура. По умолчанию номер ноль.

ПРИМЕЧАНИЕ

Координаты, вводимые с помощью ПКД, являются местом размещения начала координат контура относительно системы координат экрана. Оператор должен так разместить контур, чтобы на экране он был возможно ближе к центру экрана. При отсутствии ПКД начало местной системы координат контура совпадает с началом координат экрана. После выдачи команды СОЗ КОН система переходит в специальный режим. Он характерен тем, что все последующие графические объекты, которые вводит оператор, образуют контур, т. е. конечная точка предыдущего объекта является начальной точкой для построения последующего. Направление движения контура (вектор контура) определяется последовательностью создания опорных точек. Контур может быть замкнутым и открытым.

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Создать группу**

Команда позволяет оператору связать несколько объектов вместе, чтобы относящиеся к группе команды воздействовали на них, как на блок. Для создания группы после выдачи команды необходимо идентифицировать требуемые объекты. Модификатор ВСЕ можно использовать для образования группы из всех отображаемых на экране объектов. Если необходимо сгруппировать объекты на части экрана, то это место увеличи-

вают так, чтобы оно заняло весь экран. Группирование применяют при необходимости сместить или повернуть набор объектов, а также для запоминания на диске этого набора с целью последующего его использования. При вводе группы каждый ее член может быть отработан отдельно, за исключением операции «стирание». Для стирания любого члена группы необходимо вначале распустить ранее созданную группу (команда «Удалить группу»). Затем можно использовать команду гашения объектов как обычно.

**СИНТАКСИС**

# СОЗ ГРУ: обт DD . . . ⌘

**МОДИФИКАТОРЫ  
ВСЕ**

Группирует все видимые объекты. В этом случае команда имеет вид:

# СОЗ ГРУ ВСЕ: обт ⌘

**КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ**

**Ввести точку**

Точка есть безразмерный объект, определяемый координатами X, Y, Z. Она может быть введена на любой фрагмент чертежа и используется как система отсчета или точка для конструирования других объектов. Точка индицируется знаком плюс (+). Вводится точка только на текущую глубину.

**СИНТАКСИС**

# ВВС ТОЧ (модификаторы): скл

D . . . ⌘

**МОДИФИКАТОРЫ  
ПЕК**

Точка с модификатором «Пересечение кривых» будет введена в пересечение комбинации кривых, которые должны быть специфицированы оператором, например:

# ВВС ТОЧ ПЕК: обт DD ⌘

**НА**

Точка будет введена на указанный объект

# ВВС ТОЧ НА: обт D. скл D . . . ⌘

Если есть несколько возможных решений, то выбирают объект, ближайший к сколке.

**КОМАНДА**

**Ввести линию**

Линия соединяет две указанные точки, каждая из которых может иметь любые координаты X, Y.

Серия линий может быть введена непрерывной сколкой (или явным вводом).

## СИНТАКСИС

# ВВС ЛИН (Модификатор) скл

DD ...  $\nabla$

## МОДИФИКАТОРЫ

### УГЛп

Проводится линия из заданной точки под указанным углом к горизонту (п — означает угол (вещественное число). Этот модификатор позволяет задать прямую, проходящую через заданную точку (луч).

По умолчанию УГЛ =  $\emptyset$ °.

### ДЛНп

Задается длина линии, отсчитанной от указанной в ПКД точки. Обычно модификаторы УГЛ и ДЛН выдаются совместно.

### ВЕР

Вводит линии в вертикальном направлении. Линия будет проведена из точки сколки до координаты Y следующей сколотой точки.

### ПРИМЕР

# ВВС ЛИН ВЕР: скл  $\nabla$



### ГОР

Вводит линию в горизонтальном направлении. Линия будет проведена из точки сколки до координаты X следующей сколотой точки.

### ПРИМЕР

# ВВС ЛИН ГОР: скл DD  $\nabla$




### ПЕР

Линия будет построена перпендикулярно к идентифицированному объекту. Конечные точки перпендикулярной линии определяются второй сколкой и перпендикуляром, опущенным из третьей сколотой точки на построенный луч из второй сколки, т. е. перпендикуляр.

ПРИМЕР

# ВВС ЛИН ПЕР: обт DDDDD смл DD †

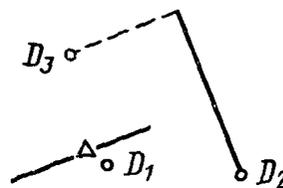


ПАР

Конструирует линию, параллельную идентифицированной. Начало линии задается второй сколкой. Конечная точка определяется перпендикуляром, опущенным из третьей сколотой точки на параллельный луч.

ПРИМЕР

# ВВС ЛИН ПАР обт D смл DD †

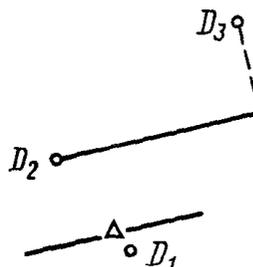


ПАР

Строится линия параллельно указанной на расстоянии  $n$  мм. Направление смещения определяется сколкой около идентифицированной линии (т.е. стороной линии). Затем требуется сколоть две точки для определения конечных точек новой линии. Для этого строятся перпендикуляры относительно новой линии и каждой из сколотых точек для формирования граничных точек конструируемой линии.

ПРИМЕР

# ВВС ЛИН ПАР 31.72: обт D смл DD †

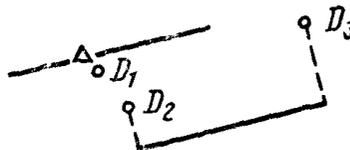


УГЛ

Будет нанесена линия под углом к указанной линии. Дополнительно должны быть сколоты две точки для специфицирования новой линии. Первая из точек определяет начальную точку новой линии, вторая — конечную с помощью перпендикуляра из сколки на луч из первой точки.

**ПРИМЕР**

# ВВС ЛИН УГЛ 45: обт D скл DD †

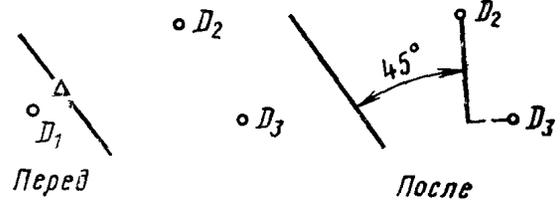


**КАС**

Наносится линия, касательная к указанной окружности и другому объекту (ТОЧ, ОКР, ДУГ и т. д.).

Если второй объект точка, то касательная будет размещена между точкой и стороной окружности, ближайшей к указывающему маркеру. Касательная определяется полуокружностью, указанным объектом и размещением точки.


**ПРИМЕРЫ**

1. # ВВС ЛИН КАС: обт D обт D', обт D обт D †

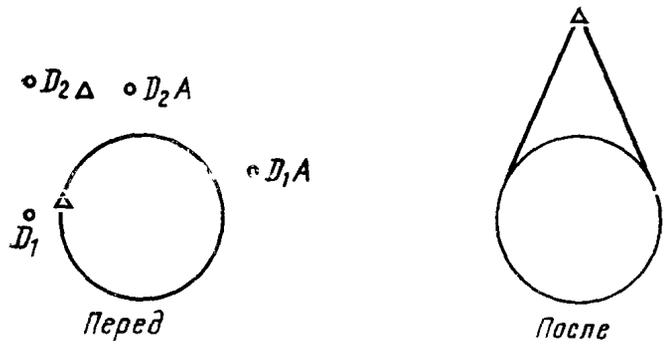

Если второй, кроме окружности, объект тоже окружность, можно построить всего четыре касательных. Они определяются размещением точек сколок и каждой из полуокружностей.

2. # ВВС ЛИН КАС: обт D обт D ;  
обт D обт D †

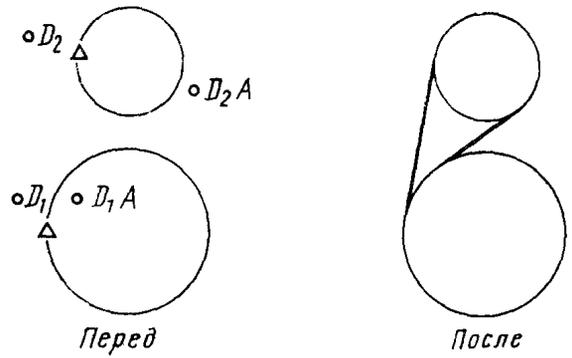

**КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ**

Остальные варианты касательной линии определяются по аналогии с рассмотренными.

**Ввести окружность**

Имеется несколько способов ввода окружности. Конечная точка окружности — точка, лежащая на пересечении окружности с положительным направлением оси X.

Начало (базовая точка) — центр.

**СИНТАКСИС**


# ВВС ОКР (модификатор): скл

DD ... ↗

**ПРИМЕР**


1-й способ — сколоть три точки в направлении против часовой стрелки, лежащие на окружности.

# ВВС ОКР : скл DDD ↗



Если необходимо построить окружность по часовой стрелке, то вводят модификатор «←» (знак «минус»)


# ВВС ОКР - : скл DDD ↗



**МОДИФИКАТОРЫ R**

# ВВС ОКР R : скл DD ↗


Команда позволяет специфицировать радиус окружности двумя точками: первая — центр, вторая лежит на окружности.



D

# ВВС ОКР D : скл DD ↗


Команда выбирает диаметр круга. Центр круга — на середине линии, соединяющей сколотые точки.



Rn

# ВВС ОКР Rn : скл D †


Команда позволяет ввести окружность радиуса с центром в точке сколки.



КАС

# ВВС ОКР КАС: скл D обт †

Команда вводит окружность, касающуюся указанного объекта. Первая сколка указывает центр окружности, вторая — объект. При построении контура в качестве объекта выступает объект, предшествующий данному предложению (команде) в описании контура.

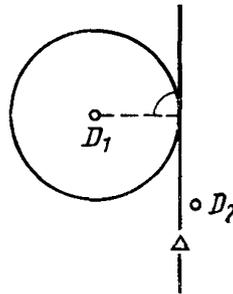

КОМАНДА

**Ввести радиальное закругление**

Закругление — дуга, касательная к двум объектам таким, как точка, линия, окружность в одной плоскости. Если два указанных объекта не пересекаются, фаска может быть введена в их проектируемое пересечение.

СИНТАКСИС


# ВВС ЗАК (модификатор): обт DD †

МОДИФИКАТОРЫ  
R

Кривизна закругления определяется модификатором R, который по умолчанию равен 5 мм.


ПРИМЕРЫ

1. # ВВС ЗАК R 12: обт DD †

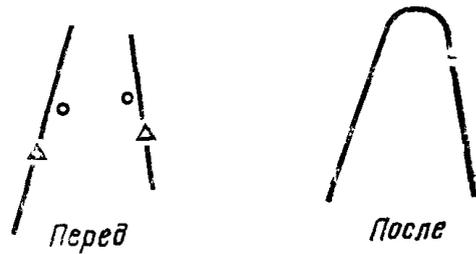


2. Закругление между линиями всегда **вводится** со стороны точки пересечения линий.

≡ ВВС ЗАК R 60: обт DD †

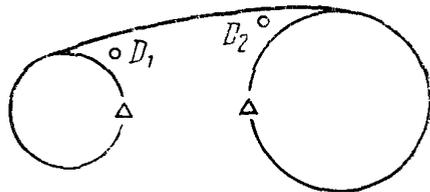

3. # ВВС ЗАК R 30: обт DD †

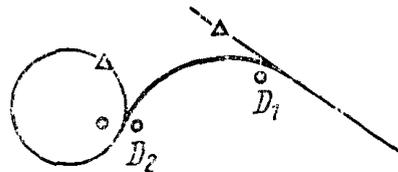

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

Ввести дугу

Дуга — сегмент окружности и может быть введена теми же способами, что и окружность, с дополнительной информацией о точках начала и конца дуги.

Это реализуется пользователем сколкой этих точек, сколкой угла или явным вводом угла.

Команда обеспечивает три базовых метода для ввода дуги. Дополнительно к сколке трех точек на дуге пользователь может:

1. Указать центр и точку на дуге для радиуса.
2. Указать центр и явно ввести значение для радиуса и диаметра.
3. Сколоть две точки для диаметра, из чего можно вычислить центр и радиус.

СИНТАКСИС

# ВВС ДУГ (модификатор): скл

DD ... †

## МОДИФИКАТОРЫ

R  
Rл  
D  
Dп

HAУ  
HAУп  
КОУ  
КОУп

}  
}

Начальные и конечные точки дуги задаются либо сколкой точек, лежащих на дуге, либо дополнительными точками, не лежащими на дуге, сколотыми или явно введенными с клавиатуры совместно с модификаторами:

Начальный угол


Конечный угол  
п—угол дуги

Использование HAУ и КОУ без явного ввода угла указывает, что значение для начальных и конечных углов будет задано дополнительной сколкой.


## ПРИМЕРЫ

1. # ВВС ДУГ: скл DDD ‡

Вводятся три точки на дуге (по умолчанию против часовой стрелки).




2. # ВВС ДУГ HAУп : скл DDD ‡

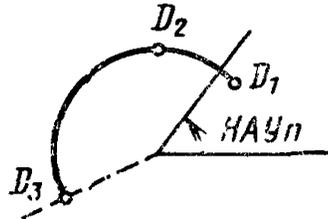


D<sub>3</sub> — конечная точка дуги  
HAУп — вводится явно


3. # ВВС ДУГ КОУп : скл DDD ‡

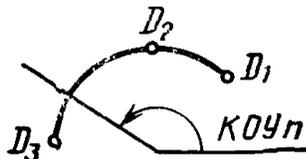

4. # ВВС ДУГ НАУ<sub>n</sub> КОУ<sub>n</sub> : снл DDD †

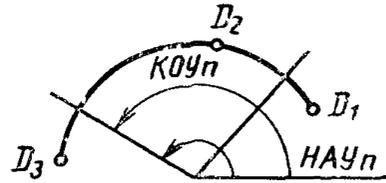


5. # ВВС ДУГ НАУ : снл DDDD †

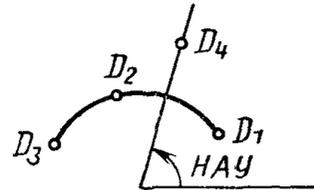


D<sub>4</sub> — начальный угол вводится сколкой

6. # ВВС ДУГ КОУ : снл DDDD †

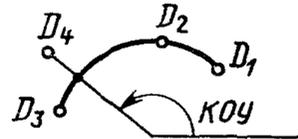


D<sub>4</sub> — конечный угол вводится сколкой.

7. # ВВС ДУГ НАУ КОУ : снл DDDD †

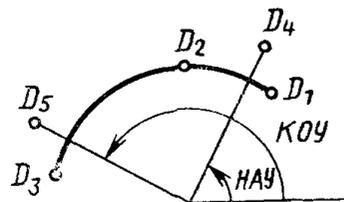


D<sub>4</sub> — начальный угол }  
D<sub>5</sub> — конечный угол } вводятся сколкой

8. # ВВС ДУГ НАУ<sub>n</sub> КОУ : снл DDDD †

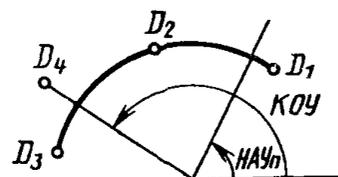


D<sub>4</sub> — конечный угол вводится явно

9. # ВВС ДУГ НАУ КОУ<sub>n</sub>: снл DDDD †

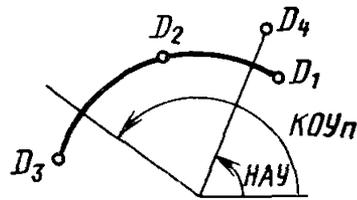

$D_4$  — начальный угол вводится сколкой


10. # ВВС ДУГ  $R_n/D_n$  НАУ КОУ: снл DDD †

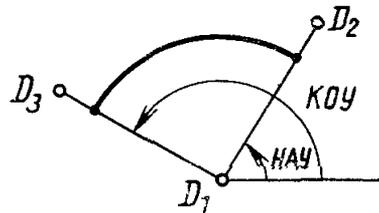

$D_1$  — центр дуги  
 $D_2$  — начальный угол  
 $D_3$  — конечный угол

} вводятся сколкой


11. # ВВС ДУГ  $R_n/D_n$  НАУ<sub>n</sub> КОУ: снл DD †

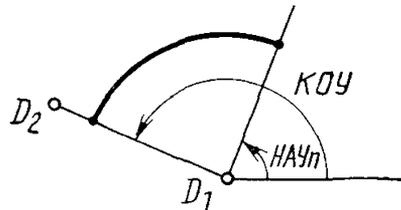

$D_1$  — центр  
 $D_2$  — конечный угол

} вводятся сколкой


12. # ВВС ДУГ  $R_n/D_n$  НАУ КОУ<sub>n</sub>: снл DD †

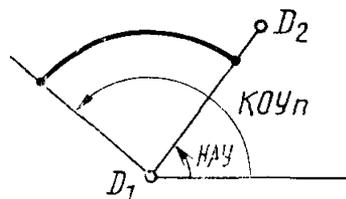

$D_1$  — центр  
 $D_2$  — начальный угол


} вводятся сколкой

13. # ВВС ДУГ R<sub>п</sub> / D<sub>п</sub> НАУ<sub>п</sub> КОУ<sub>п</sub>: СКЛ D †

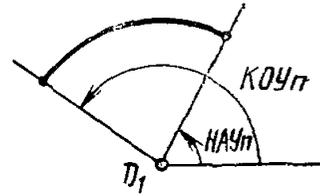


D<sub>1</sub> — центр вводится сколкой

14. # ВВС ДУГ R : СКЛ DDD †

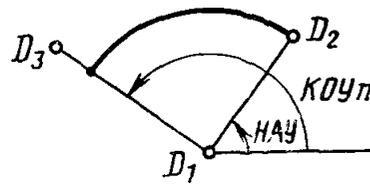


D<sub>1</sub> — центр  
 (D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>) — радиус  
 D<sub>2</sub> — начальный угол  
 D<sub>3</sub> — конечный угол } вводится сколкой

15. # ВВС ДУГ R НАУ<sub>п</sub>: СКЛ DD †

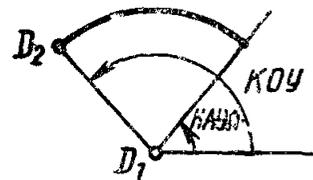


D<sub>1</sub> — центр  
 (D<sub>1</sub>D<sub>2</sub>) — радиус  
 D<sub>2</sub> — конечный угол } вводится сколкой

16. # ВВС ДУГ R КОУ<sub>п</sub>: СКЛ DD †

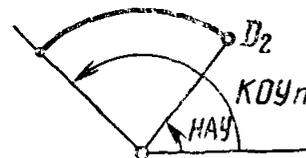


D<sub>1</sub> — центр  
 (D<sub>1</sub>D<sub>2</sub>) — радиус  
 D<sub>2</sub> — начальный угол } вводится сколкой

17. # ВВС ДУГ R НАУ<sub>n</sub> КОУ<sub>n</sub>: СКП DD †

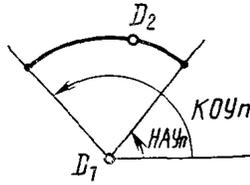


$D_1$  — центр  
 $(D_1 D_2)$  — радиус } вводятся сколкой

18. # ВВС ДУГ R НАУ : СКЛ DDD †

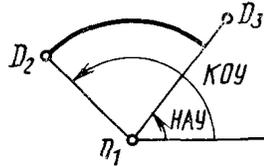


$D_1$  — центр  
 $(D_1 D_2)$  — радиус  
 $D_2$  — начальный угол  
 $D_3$  — конечный угол } вводятся сколкой

19. # ВВС ДУГ R КОУ: СКЛ DDD †

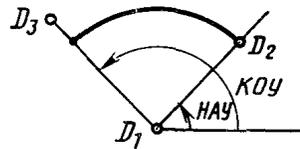


$D_3$  — угол конечный


20. # ВВС ДУГ R НАУ КОУ: СКЛ DDDD †

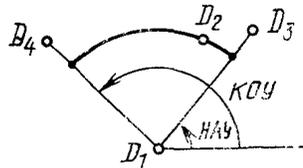

21. # ВВС ДУГ R НАУ<sub>n</sub> КОУ: СКЛ DDD †

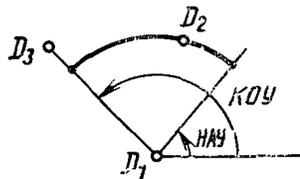

22. # ВВС ДУГ R НАУ КОУ<sub>п</sub>: снл DDD †

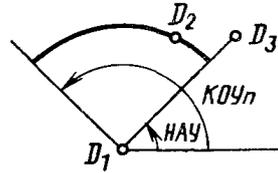


23. # ВВС ДУГ D : снл DD †




(D<sub>1</sub>D<sub>2</sub>) — диаметр  
 D<sub>1</sub> — НАУ  
 D<sub>2</sub> — КОУ

24. # ВВС ДУГ D НАУ<sub>п</sub>: снл DD †

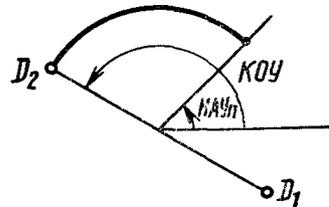


D<sub>2</sub> — КОУ

25. # ВВС ДУГ D КОУ<sub>п</sub>: снл DD †

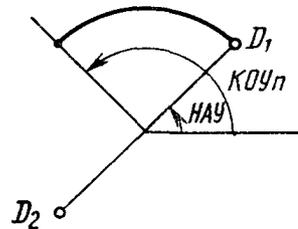


D<sub>1</sub> — НАУ

26. # ВВС ДУГ  $D$  НАУ $\eta$  КОУ $\eta$ : скл DD  $\ddagger$

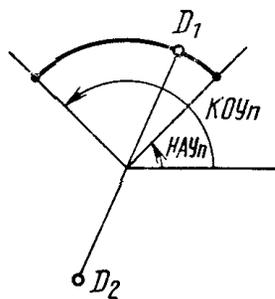


27. # ВВС ДУГ  $D$  НАУ: скл DDD  $\ddagger$

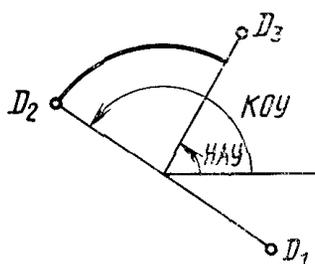


$D_1 D_2$  — диаметр  
 $D_2$  — КОУ  
 $D_3$  — НАУ

28. # ВВС ДУГ  $D$  КОУ: скл DDD  $\ddagger$

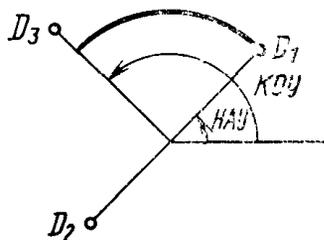


$D_1$  — НАУ  
 $D_3$  — КОУ

29. # ВВС ДУГ  $D$  НАУ КОУ $\eta$ : скл DDD  $\ddagger$

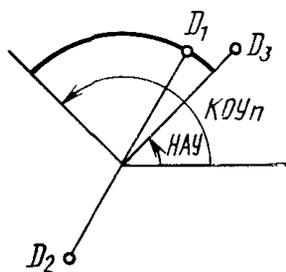


$D_3$  — НАУ

30. # ВВС ДУГ D НАУп КОУ: снп DDD ‡

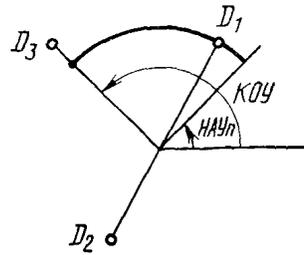

D<sub>3</sub> — КОУ

31. # ВВС ДУГ D НАУ КОУ: снп DDED ‡

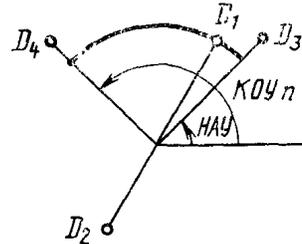

D<sub>3</sub> — НАУ  
D<sub>4</sub> — КОУ

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Ввести фигуру**

Данная команда позволяет произвести считывание графической фигуры из архива пользователя. Базовая точка фигуры — точка с координатами 0, 0, 0. Эта точка индицируется на активной странице как знак «(+)

Имя — это имя фигуры в каталоге текущего пользователя. Число символов в имени фигуры определяется возможностями по именованию файлов в применяемой операционной системе

СИНТАКСИС

# ВВС ФИГ ИМЯ (модификаторы): скл

DD ... ‡

МОДИФИКАТОРЫ  
УГЛп

Модификатор угла поворота позволяет разместить фигуру с поворотом относительно базовой точки на заданный угол.

Значения угла — в градусах.

Положительные значения угла вызывают поворот фигуры против часовой стрелки, отрицательные — по часовой.

ГЛУп Устанавливается новая глубина по оси Z (т. е. значение Z для базовой точки фигуры).

СЛОп Устанавливается новый конструктивный слой ( $0 \leq n \leq 99$ ).  
Если в описании вызываемой фигуры есть указания на конструктивное расслоение, то номера слоев суммируются с заданным номером в модификаторе СЛО. Таким образом, расслоение создаваемой фигуры целесообразно производить относительно «нулевого» слоя.

ЗХ, ЗУ,ЗВ Модификатор зеркальности позволяет производить зеркальное преобразование графической фигуры. Это двухмерное зеркальное преобразование на самом деле трехмерное вращение относительно соответствующей оси.  
Модификаторы поворота и вращения вокруг оси синонимичны, так как оба специфицируют двухмерную форму вращения в плоскости XOY. Все повороты осуществляются перед зеркальными преобразованиями.  
Значения модификаторов для команды ВВС ФИГ приведены в таблице.

МОДИФИКАТОР	ЗНАЧЕНИЕ	СМЫСЛ
ЗХ	— — — — —	Зеркальный пересчет относительно оси X Относительно оси Y Относительно осей X и Y
ЗУ	— — — — —	
ЗВ	— — — — —	
УГХ	Действительное число (угол в градусах)	Вращение относительно оси X, т. е. ось вращения фигуры совпадает с осью X
УГУ	То же	Вращения относительно оси Y
УГZ	То же	Вращения относительно оси Z
УГЛп	То же	Вращения относительно оси Z
МСШ	Действительное число	Масштаб фигуры

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Модификаторы УГZ и УГЛп равнозначны по смыслу

**КОМАНДА ОПИСАНИЕ**

**Ввести параметрический элемент**

Параметрический элемент является объектом, в составе которого могут встречаться любые объекты другого типа. Формирование параметрического элемента производится посредством вызова соответствующей программы синтеза данного элемента. Таким образом, под каждый параметрический элемент должна быть разработана процедура, вызываемая по имени и синтезирующая данный элемент по фактическим значениям формальных параметров. Фактические значения этих параметров являются модификаторами в команде.

СИНТАКСИС

# ВВС ПЭЛ ИМЯ (фактические пара-

метры) скл †

ПРИМЕЧАНИЕ

Список фактических параметров определяется при разработке программного модуля синтеза данного параметрического элемента. В ПКД вводится координата базовой точки параметрического элемента.

Сформированный параметрический элемент может быть вызван повторно специальной командой «Ввести фигуру» Модификаторы для ПЭЛ аналогичны модификаторам фигуры (ФИГ).

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Ввести схемный графический элемент**

Схемный графический элемент (СГЭ) может быть создан, запомнен, поименован, им можно манипулировать как фигурой, он может быть введен в любой лист чертежа. СГЭ предназначен для использования в виде стандартной конструкции, часто используемой в практике конструирования СГЭ может состоять из любого набора объектов. В процессе ввода СГЭ на экран он может быть масштабирован и повернут

СИНТАКСИС

# ВВС СГЭ (ИМЯ) (модификатор)

скл D . †

МОДИФИКАТОРЫ  
ГРУ

Работает только во время ввода. Если задана группировка, то вводимые на экран объекты оформляют как группу.

СЛОУ

Все вводимые СГЭ будут размещены на слое независимо от того, на каком слое они были размещены в момент их создания. При отсутствии модификатора номера слоев сохраняют свое значение Для СГЭ допустимыми являются модификаторы, перечисленные в команде ВВС ФИГ (вести фигуру)

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Ввести контактную площадку (точку подключения)**

Контактная площадка (КОП) — графический объект определенной конфигурации, имеющий координаты X, Y Она может быть введена на фрагмент в любое время Конфигурация КОП задается восьмеричным числом от 000 до 256 Описание геометрической формы КОП приведено в таблице соответствия, которая является принадлежностью конкретной системы и в языке не рассматривается.

## СИНТАКСИС

# ВВС КОП (КОД) (модификаторы):

скл DD  $\neq$

## МОДИФИКАТОРЫ

УГЛп

Модификатор угла задает ориентацию КОП

СЛОп

КОП может быть введена на любой слой

## ПРИМЕЧАНИЕ

**Разновидностью** контактной площадки является точка подключения элемента, фигурирующая на принципиальной электрической схеме, Мнемоники КОП и ТОП идентичны. Отличием является то, что форма ТОП всегда одинакова — ромб, а его

размер может быть задан командой #

УСТ ТОП ВИС  $\times \times$   $\neq$

Более подробно о вводе ТОП смотри команду ВВС ТОП

## КОМАНДА

**Ввести точку подключения (вывод элемента схемы)**

## ОПИСАНИЕ

Команда определяет точку, к которой может быть подсоединена конечная точка линии связи на схеме. Эта же точка создает место привязки гекста маркировки выводов элементов.

При вводе точки подключения (ТОП) она отображается в виде ромба, при этом центр ромба является его базовой точкой. Отображение ромба можно погасить специальной командой

## СИНТАКСИС

# ВВС ТОП (модификаторы): скл DD  $\neq$

## МОДИФИКАТОРЫ

ВХ

ВЫХ

Точка подключения может быть входной или выходной. Эта характеристика определяется модификаторами ВХ и ВЫХ

СЛОп

ТОП может быть введена на любой слой.

## ПРИМЕР

# ВВС ТОП: скл  $\neq$

Вводят три точки подключения на текущую глубину и слой. По умолчанию точки являются входными.

# ВВС ТОП СЛО2: скл D

СЛО3 ТОП D  $\neq$

Вводят две точки подключения в одно и то же место, но на разных слоях. Маска ТОП специфицирует, что базовая точка ближайшей точки подключения, указанной второй сколкой, будет использована как базовая точка второго вывода (ТОПа).

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Ввести радиальную матрицу**

Объект или группа объектов могут быть использованы для спецификации множества других объектов (точек, линий, дуг, групп или массивов точек, линий, дуг, стандартных графических объектов). Каждое множество может содержать до 32776 позиций. Кроме того, возможна установка признаков ДА или НЕТ, разрешающих или запрещающих некоторые позиции в матрице. Таких позиций может быть не более 99.

СИНТАКСИС

# ВВС РАМ Rп НАУп КОУп ПРУп

КОЛп ДА НЕТ до 99 позиционных номеров:

обт D скл D обт D скл D †

ОПИСАНИЕ

Позиции в радиальной матрице находятся на специфицированном расстоянии R от базовой точки матрицы и отсчитываются через указанный угол против часовой стрелки от оси X. Объекты помещаются в эти позиции, но сами не вращаются. Набор углов может быть специфицирован модификаторами НАУ, КОУ, ПРУ и КОЛ.

МОДИФИКАТОРЫ

R

Радиус матрицы (по умолчанию 25 мм)

НАУ

Начальный угол для размещения первого объекта матрицы (по умолчанию 0°)

КОУ

Угол, на котором размещается последний элемент матрицы (по умолчанию 270°)

ПРУ

Промежуточный угол между объектами матрицы (по умолчанию 90°)

КОЛ

Количество объектов в матрице (по умолчанию 4 шт.)

ДА

Специфицирует одиночные позиционные номера (из 99 возможных) против часовой стрелки, на которые объекты должны быть введены.

НЕТ

Указывает позиционные номера матрицы, куда вместо объектов будут введены пробелы.

КОМАНДА

**Ввести прямоугольную матрицу**

ОПИСАНИЕ

Общие принципы формирования прямоугольной матрицы аналогичны радиальной.

СИНТАКСИС

# ВВС ПРМ KX KY УГН ДА до 99  
НЕТ

позиций. ПКД

## МОДИФИКАТОРЫ

КХ, КУ

Указывает число позиций в каждом ряду и столбце Матрица может быть повернута на определенный угол (угол наклона — УГЛ), который специфицируется либо посредством модификатора, либо посредством координат в ПКД.

ДА, НЕТ

Эти признаки присутствия или отсутствия объектов в матрице сопровождаются позиционными номерами. Нумерация позиций матрицы — сначала по оси X нижнего ряда, затем по оси X второго снизу ряда и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Признак по умолчанию — ДА.  
Значение КХ и КУ по умолчанию равно 2.

УГЛ

Первая информация в ПКД — выбранный объект для матрицирования. Затем должна быть указана базовая позиция (позиция № 1 матрицы), за ней — вторая.

Если модификатор УГЛ не был введен, то эту позицию используют как для определения угла наклона, так и как шаг матрицы по оси X, т. е. вторая позиция в матрице будет именно та, куда указал пользователь.


Если же модификатор УГЛ введен, то указанную позицию проецируют на линию, проходящую через базовую точку объекта под заданным углом наклона. Таким образом определяют направление (шаг) матрицы по оси X, а вторая позиция будет находиться на этой же линии. Соответственно, шаг матрицы по оси Y определяют по нормали к этой линии из следующей и последней сколки.

Если объектами являются дуги или окружности, то позициям матрицы соответствуют их центры. Если это линия, то в позициях будут установлены первые точки этих линий. Относительное вращение объектов внутри матрицы не производится.


ПРИМЕР

≠ ВЗС ПРМ НХ5 НУ4:

обт D    скл DDD    обт D<sub>1</sub> ≠

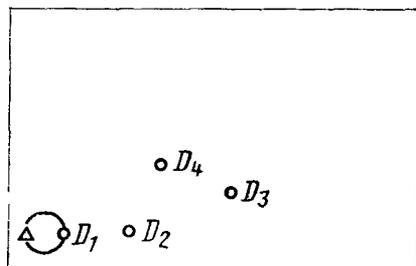

Перед

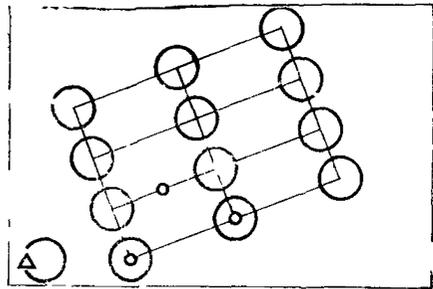

После

**КОМАНДА**  
**ОПИСАНИЕ**

**Ввести цепочку**

Цепочка — упорядоченная серия точек, связанных линейными сегментами. Эти сегменты могут характеризоваться шириной и способом выполнения (шрифтом). Точки цепочки лежат в плоскости перпендикулярной оси Z.

**СИНТАКСИС**

#      ВВС   ЦЕП   (модификаторы)   скл

DDDD      †

**МОДИФИКАТОРЫ**

Отсутствие каких-либо модификаторов приведет к построению отрезков линий на текущих слоях и глубине.

**ГЛУ<sub>n</sub>**

**n** — действительное число, специфицирующее отличную от нуля глубину.

**СЛО<sub>n</sub>**

**n** — целое число для указания конструктивного слоя цепочки.

**ШИР<sub>n</sub>**

**n** — действительное число, определяющее ширину цепочки на определенных отрезках.

**СМЦ, СМЛ, СМП**

Смещение цепочки относительно вектора, проходящего через сколотые точки. Эти данные могут присутствовать только с модификатором ШИР.

- Условие по умолчанию — СМЦ
- СМЦ — смещение центральное,
- СМЛ — смещение левое,
- СМП — смещение правое

**УДЛ**


Этот модификатор специфицирует конечные точки цепочки, удлиненной на 0,5 ее ширины в соответствующих направлениях. По умолчанию — без удлинения. Используется только с модификатором ШИР.

**СПВ**


Шрифт (т.е. способ выполнения линий), отличный от сплошного. По умолчанию — сплошной. Варианты выполнения цепочки — зигзагообразная, меандровая, волновая и т.д.

## ПРИМЕРЫ

1. # ВЭС ЦЕП: СКЛ D<sub>1</sub> D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> D<sub>4</sub> D<sub>5</sub> †

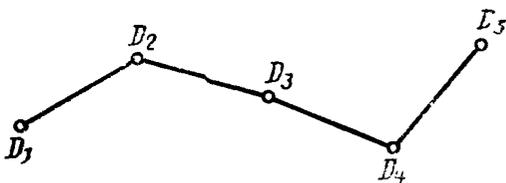

2. # ВЭС ЦЕП: СКЛ D<sub>1</sub> D<sub>2</sub>:  
 ШИР 6.5: СКЛ D<sub>3</sub> D<sub>4</sub>:  
 ШИР 10: СКЛ D<sub>5</sub> †

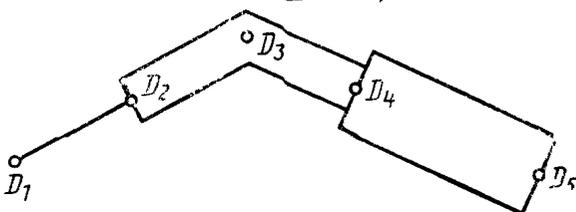

## КОМАНДА ОПИСАНИЕ

### Ввести штриховку зоны

Для выполнения штриховки оператор должен задать границы зоны штриховки. Границей является каждое множество непрерывных объектов, выбранных оператором (или контур).

Допускается не более пяти границ зон для одной процедуры штриховки. Конец каждой зоны отделяется запятой в последовательности скобки. *Линии штриховки* формируются как отдельный объект, т. е. границы зоны можно сдвигать, удалять и т. д., а штриховка будет сохранена.

## СИНТАКСИС МОДИФИКАТОРЫ

# ВЭС ШТР (модификаторы): ПКД †

## ЦЕП


Границы зоны могут быть указаны отдельными сколками либо с помощью цепочки. Могут быть специфицированы модификаторы ВСЕ, ДУГ, ОКР, ЛИН или СПЛ для указанных типов объектов, входящих в границы зон.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

Угол наклона штриховых линий от 20 до 160° (по умолчанию 45°). Максимальное число линий в зоне определяется на этапе разработки системы (но не менее 100). Расстояние между линиями задается модификатором ШАГ. По умолчанию шаг равен 5 мм.


## ПРИМЕЧАНИЕ

Открытая граница подразумевает отсутствующий граничный элемент между конечными точками в виде прямой.




ПРИМЕРЫ

1. # ВВС ШТР: ном D<sub>1</sub> D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> D<sub>4</sub> ⚡

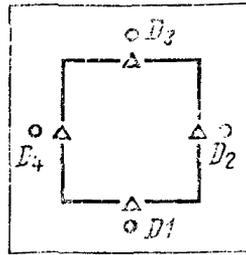


Перед

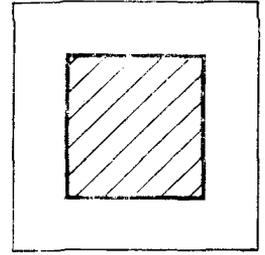


После

2. # ВВС ШТР ШАГ 2.5: обт ЦЕП D<sub>1</sub> ⚡



Перед



После

ПРИМЕЧАНИЕ


Во время режима штриховки возможно экранирование области штриховки, заключенного внутри объекта (т. е. введение зон запрета штриховки). Для этого оператор вначале скальвает объекты, формирующие внешнюю границу. Затем ставится запятая, как признак того, что первая граница выбрана. Если в этот момент ввести ; или ВК, то команда возвращается к штриховке всего объекта.

Если же после запятой сколот объект внутри внешней границы, а затем будет введен символ ; или ВК, то штриховка будет расположена внутри этих границ.


ПРИМЕР

Ввести штриховку в пределах границы, образованной сколкой D<sub>1</sub> и модификатором ЦЕП. Запретные для штриховки зоны указаны сколкой объектов D<sub>2</sub>—D<sub>5</sub>. Все выбранные объекты должны быть разделены запятыми.

# ВВС ШТР: обт ЦЕГ!  $D_1, D_2, D_3, D_4, D_5$  ;

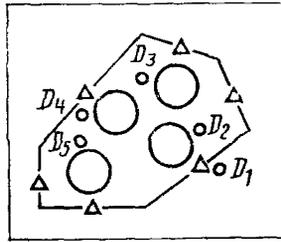

Перед

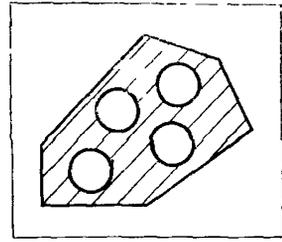

После

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Количество зон запрета в пределах разрешенных для трассировки зоны ограничено (не более шести).

**КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ**

**Ввести строку текста на чертеж**

Команду используют для вычерчивания строки текста (120 символов) на чертеже. Текст, который должен быть введен, специфицируется сразу за глаголом и существительным и ограничивается двоеточием или кавычками.

**СИНТАКСИС**

≠ ВВС ШТР текст (модификаторы):

скл D ≠

Сколка специфицирует размещение текста (начало левого нижнего угла поля первого символа цепочки).

Последующие сколки перемещают текст.

Вводимая надпись сопровождается глобальными текстовыми параметрами (ГТП). Однако, эти параметры могут вводиться в каждую индивидуальную цепочку символов и их значения действуют только в этом случае. ГТП предшествуют выбранной порции надписи и заключают в квадратные скобки.

Изменения ГТП возможны в любом месте в пределах текстовой строки для влияния только на последний текст и перед следующей модификацией какого-либо из этих параметров

**ГТП**

Ниже перечислены спецификаторы шрифтов:

**Ш**

определяет вид шрифта для последующего текста. Вид (тип) шрифта обозначается как Ш1, Ш2, Ш3 и т. д. Если спецификатор шрифта отсутствует, то он сохраняется таким, каким был задан в команде УСТ ШРФп.

**В**

выбирает верхний регистр для последующей надписи (текстовой строки).

**Н**

выбирает нижний регистр для последующих символов надписи.

ЛОГИЧЕСКОЕ  
НЕ (ЗНАК)

П

Задаёт только один следующий символ с верхнего регистра. Этот символ не обязательно заключать в квадратные скобки.

Устанавливает угол наклона (поворота) для последующего текста. Вращение текста осуществляется вокруг левого нижнего угла поля первого символа. По умолчанию угол равен нулю. Возможно также введение текста под углом указанием двух точек на экране. В этом случае после П должен следовать знак «\*» (звездочка), напечатанный пользователем. В ответ система напечатает скл\* Оператор должен затем сколоть две точки.

Затем система снова печатает \* и цифры угла наклона линии, соединяющей две сколки (т.е. оповещает оператора о величине выбранного угла). Из двух сколок, требуемых для вращения текста, одна определяет ось вращения, а вторая угол. Если оператор удовлетворен, он должен закрыть вторую квадратную скобку (конечную). Последующий вводимый текст будет наноситься под углом, специфицированным в скобках. Режим спецификации угла подобен обычному режиму спецификации данных и, следовательно, пользователь вправе выбрать режим ПКД, отличный от режима сколки (СКЛ), т.е. использовать КОН, НАЧ или ТЧК режим

У

Наклоняет последующий текст на угол 15° (задаёт текст с уклоном).

С

Спрявляет последующий текст.

УПРАВЛЯЮЩИЕ

Символ α будет пониматься как ±. Левая квадратная скобка отображается как знак «градус угла» (°).

МОДИФИКАТОРЫ

ДНДП

Позволяет иметь вторую текстовую строку до 30 символов, добавляемую к основному тексту надписи. Строка должна заканчиваться 5 или ».

ВЫС

Устанавливает высоту вводимой надписи. По умолчанию сохраняется высота, указанная в команде УСТ ШРФ

ТКС

Принимает текстовую строку, которая заменяет первоначальную главную текстовую строку

ПРИМЕРЫ

1. # ВВС СТТ АБ [У] ВГ [С] ДЕ [П70]

ЖЗ [п Ш2] ИК [В] ЛМ скл D †


° АБВГДЕ ЖЗ ИК ЛМ  
↑  
Начало текста

2. # ВВС СТТ [Ш 2] ЭТО ШРИФТ ДВА [Ш 1]  
ЭТО ШРИФТ ОДИН: снл D †

СТО ШРИФТ ДВА

Это шрифт один

3. # ВВС СТТ [П\* снл\* DD\* 48.3] сколка  
текста под углом: снл D †

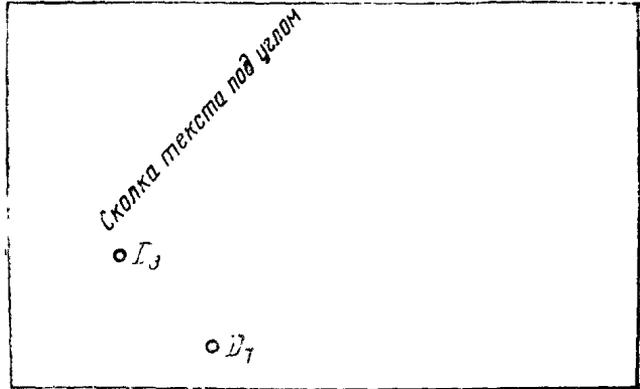

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Ввести центровую линию**

Команда генерирует центровую (осевую) линию между указанными точками или в выбранной окружности.  
Любое расстояние меньше 10 мм будет отображаться как сплошной сегмент центральной линии.


СИНТАКСИС  
МОДИФИКАТОРЫ  
ТОЧ

# ВВС ЦЕЛ (модификатор): обт DD †

Линия между двумя указанными сколками

ПРИМЕР

# ВВС ЦЕЛ ТОЧ: обт DD †

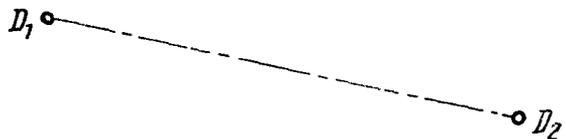


ОКР

Центровая линия окружности

ПРИМЕР

# ВВС ЦЕЛ ОКР: обт D †

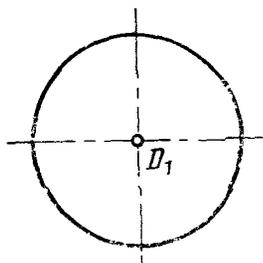


КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Ввести линейный размер**

Автоматический ввод линейного размера может быть осуществлен между объектами или точками их пересечения. Для введения линейного размера требуется две сколки для указания объектов и одна сколка для размещения размерных чисел. Объекты могут скальваться в любой последовательности.

Команда автоматически вводит выносные и размерные линии, стрелки и размерные числа.

Три основных типа линейных размеров приведены на чертеже.

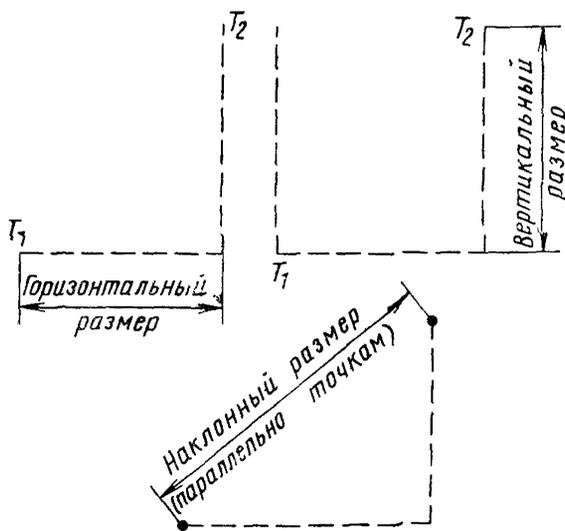

СИНТАКСИС

#

ВВС ЛИР (модификатор): обт DD

скл D †

## МОДИФИКАТОР


ПДВп	Определяет подавляемые выносные линии п — принимает следующие значения 0 — не подавляет выносные линии (условие умолчания), 1 — подавляет первую выносную линию (в направлении против часовой стрелки), 2 — подавляет вторую выносную линию, 3 — подавляет обе выносные линии
ВЫС	Выбирает высоту размерных чисел По умолчанию принимается текущая высота текста (см команду ВВС СТТ)
ЧДЦ	Выбирается число десятичных цифр после точки в размерном числе при его автоматической простановке Максимальное число — 7, по умолчанию — 3
ГОР	Горизонтальный размер измеряющих горизонтальное расстояние между стрелками и размещающих выносные линии вертикально
ВЕР	Вертикальный размер выносные линии устанавливаются горизонтально
ПАР	Параллелью к точкам Размер между двумя точками соответствующий расстоянию по прямой между точками Выносные линии размещаются перпендикулярно к размерным линиям на стороне размерного числа
СС	Стрелка снаружи т е размерная стрелка размещается вне выносных линий
СВ	Стрелка внутри т е размерная стрелка размещается внутри выносных линий (условие умолчания)
АВТ	Режим автоматической простановки размерных чисел (по умолчанию)
ТКС	Запрещает автоматическую простановку размерных чисел при измерении, вводимому тексту должен предшествовать спецификатор ТКС
ПРИМЕЧАНИЕ	Система возвращает к режиму АВТ после ввода каждого размера Для продолжения режима ТКС необходимо ввести двоеточие за которым следуют координаты размещения текста После нового двоеточия вводят модификатор ТКС и новый текст
ДОТ	Принимается текст который должен быть добавлен к основным размерным числам (дополнительный текст) Его добавляют независимо от того как были введены размерные числа — автоматически или напечатаны после модификатора ТКС Текст используемый для простановки допусков, начинается и заканчивается специальным символом, входящим в текстовую строку
ПРИМЕЧАНИЕ	При вводе режима ДОТ он будет существовать до отмены Отмена достигается вводом двоеточия после размещения текста на экране и новым вводом модификатора ДОТ, за которым сле-

дует требуемый текст, либо ограничением команд.


**ПРИМЕРЫ**

1. # ВВС ЛИР: обт DD скл D  $\neq$


Вводят линейный размер с модификатором по умолчанию. Размер вычисляют для горизонтального расстояния между объектами D<sub>1</sub> и D<sub>2</sub>. Размерные числа помещены в D<sub>3</sub>. Выносные линии вертикальны.

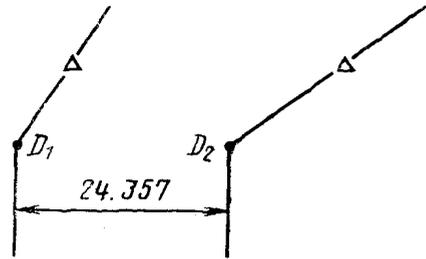

2. # ВВС ЛИР ПДВ 2: обт DD скл D  $\neq$

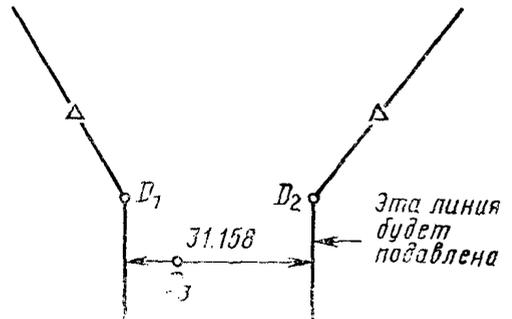

3. # ВВС ЛИР ВЕР СС: обт DD скл D  $\neq$

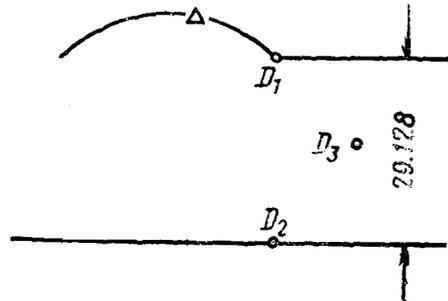

**КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ**

**Ввести размер диаметра**

Размеры диаметров записывают со знаком  $\varnothing$ . От оператора требуется два указания — на окружность и на размещение размерного текста. Место расположения правосторонней стрелки определяется первой сколкой (т. е. сколкой для идентификации объекта).

**СИНТАКСИС**

$\#$  ВВС РДИ (Модификатор) обт  $D_1$  скл  $D_2$

Здесь  $D_1$  — определяет окружность как объект  
 $D_2$  — определяет размещение размерных чисел (диаметра)

**МОДИФИКАТОРЫ  
ДЦЦ**

Выбирается число десятичных цифр после точки в размерном числе при его автоматической простановке. Максимальное число 7, по умолчанию — 3.

**ВЫС**

Выбирает высоту размерных чисел. По умолчанию принимается текущая высота текста (см. команду ВВС СТТ).

**РЧП**

Проставляется размер диаметра при его размещении вне круга на полке параллельно оси X (размерное число на полке).

**АВТ**

Режим автоматической простановки размерных чисел (по умолчанию).

**ПРИМЕЧАНИЕ**

После ввода каждого размера система переходит в режим автоматической простановки размера. Для перехода к режиму неавтоматической простановки текста после размещения размера необходимо ввести двоеточие, за которым вводятся координаты размещения текста. После ввода двоеточия вводят модификатор ТКС и новый текст (размерное число, допуски и т. п. данные).

**ДОТ**

Этот модификатор аналогичен по действию в команде РЛИ.


**УПО**

Этот модификатор применяется для указания предельных отклонений размеров на чертежах. Соответствующие варианты команды рассматриваются в процессе разработки системы.

**ПРИМЕРЫ**

1. ВВС РДИ обт D скл D  $\#$

Ввести размер диаметра, используя для модификаторов значения по умолчанию. Окружность выбирается посредством  $D_1$ , а размещение размера в точке  $D_2$ .




Перед




После

2. # ВВС РДИ РЧП: обт D скл D †

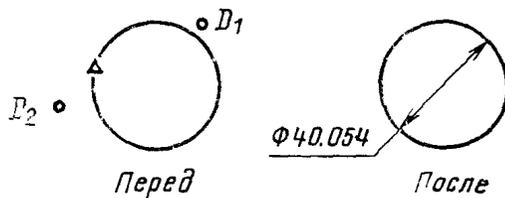

3. # ВВС РДИ РСМ ВРС 3.5 УПО +С 313 - 0.07:  
обт P скл D †

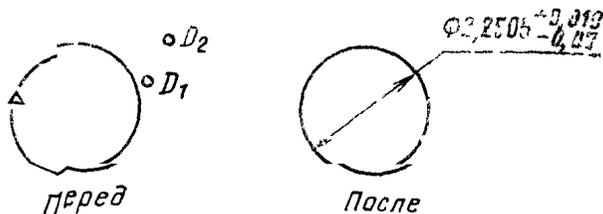

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Ввести размер радиуса**

Команду используют для нанесения размеров радиусов внутренних и наружных округлений. От оператора требуется указание объекта и затем дополнительной сколки для размещения размерного текста

СИНТАКСИС

# ВВС PPA (Модификаторы): обт D

скл D †


МОДИФИКАТОРЫ

ЧДЦ, ВВС, АВТ,  
РЧП, СТТ, ДОТ,  
УПО  
ИЗЛ


Эти модификаторы аналогичны применяемым в команде РЛИ. Общие принципы ввода размера радиуса аналогичны размеру диаметра. Если центр дуги находится за пределами экрана (листа), модификатор позволяет условно приблизить его к дуге, а размерная линия проводится с изломом под углами 90°

ПРИМЕРЫ


1. # ВВС PPA: обт D скл D †

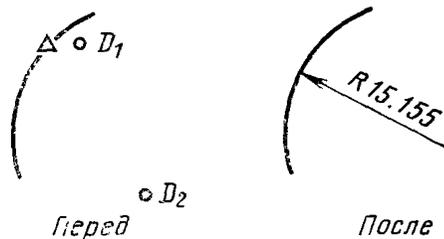


2. # ВВС РРА ЧДЦ 0: обт D скл D ≠

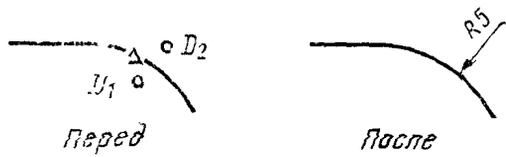

3. # ВВС РРА ЧДЦ 4 РЧПТ: обт D скл D ≠

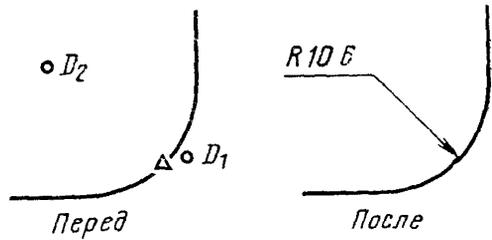

4. # ВВС РРА ИЗЛ: обт D скл DD ≠

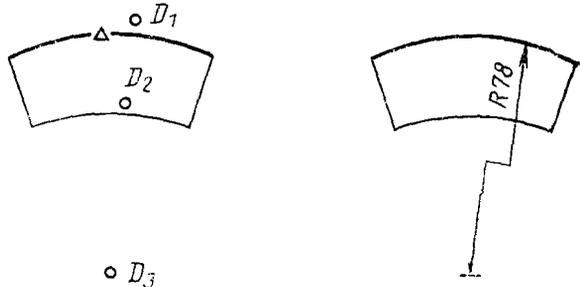

Точка  $D_3$  определяет размещение условного центра дуги

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Ввести размер угла**

Размеры углов наносят с обозначением градусов и минут. Размерная линия — дуга с центром в вершине угла, выносные линии — радиальные прямые.

Объекты, создающие такой угол, должны быть идентифицированы в направлении против часовой стрелки.

СИНТАКСИС

# ВВС РУГ (Модификаторы) обт DD

скл D ≠

## МОДИФИКАТОРЫ

ПДВл

ЧДЦ, ВИС, АВТ,  
СС, СВ, СТТ,  
ДСТ, УПО, РУП


ПРИМЕЧАНИЕ

Подавление выносной линии выбирается по следующим правилам:

- 0 — нет подавления (условие умолчания);
- 1 — подавляется 1-я против часовой стрелки выносная линия;
- 2 — подавляется 2-я выносная линия;
- 3 — подавляются обе выносные линии


Эти модификаторы аналогичны по действию описанным в команде ввода линейного размера.

Система автоматически обеспечивает нанесение размерных чисел, расположенных в I и II квадранте прямоугольной системы координат вне угла, ограниченного размерной линией, а для III и IV квадранта — внутри угла.

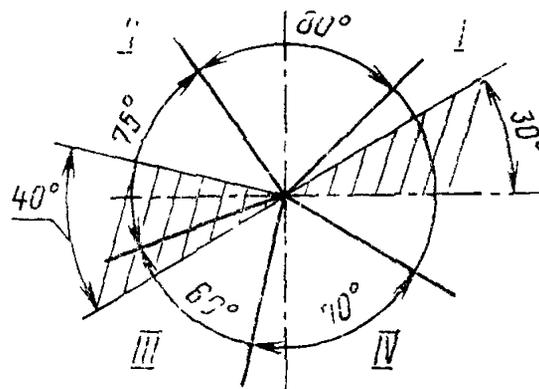


## ПРИМЕРЫ

1. #ВВС РУГ ПДВ 1: обт D обт D скл D †

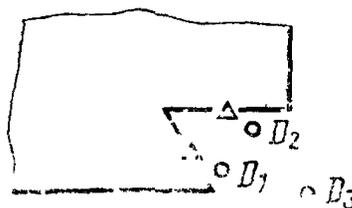

Перед

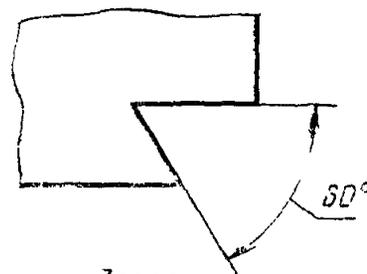


После


2. # ВВС РУГ СС: обт D обт D

скл D †

Ввести угловой размер, размещенный внутри выносных линий.

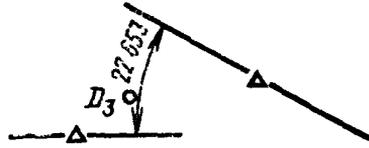

3. # ВВС РУГ СТТ „3° МАХ“: обт D обт D сил D †

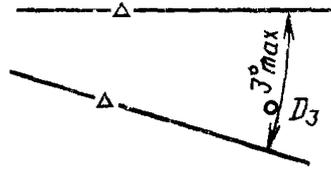

**КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ**

**Ввести линию-выноску с текстом**

Команда введения линий-выносок является одной из разновидностей дополнительных надписей на чертеже. Команда позволяет ввести на чертеж текст с указательной линией (линией-выноской). Первая скобка в команде указывает на объект, куда будет направлена стрелка линии-выноски, а вторая определяет требуемое размещение текста. Таким образом определяется угол стрелки. Любой текст может быть вставлен сразу за существительным. Если потребуются модификаторы, то текст должен быть выделен разделителями. Разделители идентичны по функциям и ограничениям команде ВВС СТТ.

**СИНТАКСИС**

† ВВС ЛИБ (Модификаторы) обт

DD †

**МОДИФИКАТОРЫ**

ВЫСп

Определяет высоту текста

УГЛп

Выбирается угол наклона линии, соединяющей начало полки выноски с намеченным объектом. Угол линии определяет точку пересечения стрелки с выбранным объектом. По умолчанию УГЛ = 45°

ОБТ

Указатель для выбранного объекта строит под углом 45°. Этот режим заменяет все другие специфицированные углы для указателя.

ДОТ

Аналогично команде ВВС РЛИ

СТТ

В этой команде, данный модификатор отменяет текст, следующий за ВВС ЛИБ, и формирует режим замены текста. Новый текст должен следовать сразу за модификатором.

# ВВС ЛИВ «ОСТ 26017» СТТ НРС


46 52

обт D скл D ‡

В результате в выноске будет только текст  
НРС 46 . 52

ПРИМЕР

# ВВС ЛИВ 1750 НАКАТКА. обт D скл D ‡

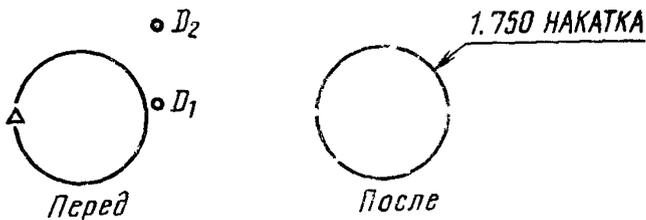

ПРИМЕЧАНИЕ

Условие умолчания построения линии выноски состоит в том, что начало текста всегда ближе к линии со стрелкой

КОМАНДА

**Ввести на чертеж указания предельных отклонений формы и расположения (УПО)**

ОПИСАНИЕ

Термины, определения и ряды предельных отклонений формы и расположения плоских и цилиндрических поверхностей устанавливает ГОСТ 10356—63

Вводят строку символов и добавляют необходимый управляющий символ (специальный символ). Строка символов вводится в базу данных и выводится на отображение в предусмотренном формате (в прямоугольных окошках). При этом выносные линии не формируются, хотя они могут быть введены вручную. УПО с указателем можно создать с помощью команды ВВС ЛИВ при этом оператор должен включить соответствующую конструкцию УПО в строку символов этой команды

СИНТАКСИС

# ВВС УПО ‡

РАМКИ

Начало и конец УПО (или любого текста в рамке) означает как Р и А внутри строки символов

Они являются легальными (допустимыми) для любого шрифта. Символы внутри рамки будут приподняты вверх так чтобы базовая точка строки символов попала в левый нижний угол рамки. При этом и строка символов и рамка могут располагаться под углом


ПРИМЕР

[У90Р] - А - [А]



Шрифт УПО имеет номер 9 (ШРФ9) и определяется так

Большинство знаков (см табл 1) — отображаются как символы УПО, такие как



Латинский символ I — отображается как вертикальная перегородка в рамке (окошке), используется как разделитель внутри УПО

Буквы русского и латинского алфавитов и цифры — отображаются в шрифте номер 2 (ШРФ2), в соответствии с ГОСТ 2304—81

Сюда же относится и пунктуация

, + — ±

( ) [ ] / — отображаются несколько увеличенно, примерно 75 % высоты рамки.

ПС (перевод строки) — в точности соответствует высоте рамки, так что верхние и нижние края рамок являются (при его использовании) коинцидентными

Все другие символы (большинство пунктуации) зарезервированы

**ПРИМЕЧАНИЕ**


Шрифт УПО, [P] и [A] могут быть использованы в любой символьной строке в командах ввода текстов и простановки размеров

**ПРИМЕРЫ**

Отметим что при возврате из шрифта УПО (ШРФ9) необходимо явно специфицировать либо упрощенный (быстрый) шрифт (ШРФ1), либо стандартный шрифт для чертежа (ШРФ2). Для большинства прикладных задач рекомендуется ШРФ2

# ВВС ЛИН: ...


# ВВС ЛИВ [Ш9P] L 101 [A] ...

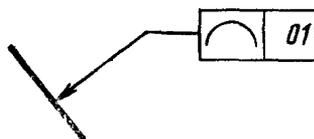

# ВВС РЛИ ДОТ [Ш9P] FI W .001 AШ2

3 МЕСТА: ...

Отметим, что текст 3 МЕСТА будет в шрифте 2

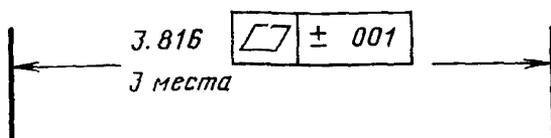

Соответствие клавиш алфавитно-цифровой клавиатуры  
(только для латинского регистра) и спецсимволов УПО  
(в том числе по ГОСТ 2.308—79)

Код	Сим-вол	Наименование	Код	Сим-вол	Наименование
A			M	○	Зависимый допуск
B			N	◎	Допуск соосности
C			O	○	Допуск круглости
D	∅	Диаметр и круговое поле допуска	P	≡	Допуск профиля продольного сечения
E	≡	Допуск симметричности	Q	⊕	Позиционный допуск
F	▭	Допуск плоскостности	R	/	Допуск радиального биения
G		Резерв	T	⊥	Допуск перпендикулярности
H	//	Допуск параллельности	U	⌒	Допуск формы заданной поверхности
I		Разделитель рамки	V	∠	Допуск наклона
J		Резерв	W	△	Предельное смещение оси
K	—	Допуск прямолинейности	X	×	Допуск пересечения осей
L	⌒	Допуск формы заданного профиля	Y	⊗	Допуск цилиндричности


0,1...9	0,1...9	Цифры	+	+	Знак плюс
.	.	Десятичная точка	—	—	Знак минус
,	,	Запятая	ω	±	Плюс - минус
			/	/	Наклонная черта
			( )	( )	Скобки круглые
			[ ]	[ ]	Скобки квадратные

# ВВС РДИ СТИ ОТВ †  
[Ш9Р] YI I A1.004I [Ш2] MAX [A] †  
ЕЩЕ СТРОКА\*

: обт D снл D †

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Первый ВК ( $\neq$ ) должен быть удвоен для избежания перекрытия первой линии; [A] после [Ш2] работает также

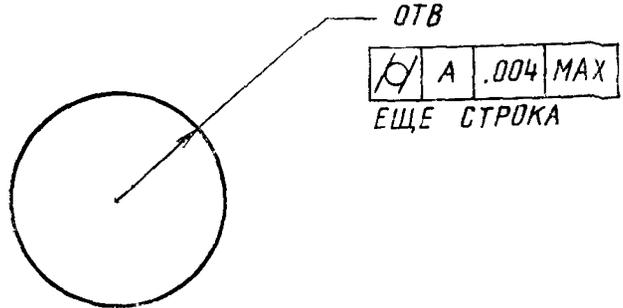


Команда ВВС УПО по сути схожа с командой ВВС СТТ за исключением того, что первая строка текста или строка после модификатора ТКС выполняется внутри рамки. Это достигается добавлением Ш9Р в начало текста после ТКС. А для каждого случая возврата каретки внутри строки ТКС, а затем введением А Ш2 между ТКС и ДОБ строками.

# ВВС УПО' П1.02': снл D  $\neq$



# ВВС УПО'' D УАХ001  
 - В - ДОТ\*  $\neq$   
 ТЕНСТ''  $\neq$   
 : снл D  $\neq$

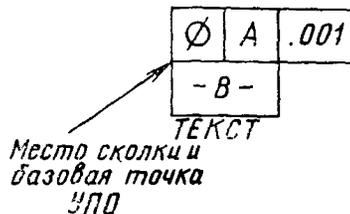

Такой же результат можно получить с помощью команды:

# ВВС СТТ [Ш9Р] D 2A2.001 [А] †  
[Р] - В - [АШ2]  
ТЕКСТ": скл D †

## МОДИФИКАТОРЫ

Возможно введение модификаторов, определяющих расположение УПО выше или ниже соответствующих поверхностей, например, ВВШ, НИЖ и т. п.

## КОМАНДА

**Ввести свойства (неграфические атрибуты)**

## ОПИСАНИЕ

Команда позволяет добавить к уже существующим в базе данных графическим объектам дополнительные неграфические свойства (параметры).

## НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Наименования неграфических параметров хранятся в файле. Для того, чтобы получить правильные имена параметров, можно воспользоваться командой «Распечатать все неграфические параметры». Все атрибуты и их значения будут кратко распечатаны.

В качестве имени параметра может выступать любая комбинация из не более шести букв алфавита КОИ-7.

Ограничителем имени является любой не буквенный знак, т. е.: цифры, минус, двойные кавычки («»), двоеточие, пробел, возврат каретки.

Забой является допустимым символом, но не ограничителем имени. Все другие символы в команде отвергаются.

После ограничителя имени параметра можно ввести значение. Значение параметра может быть целым, текстовым, вещественным или нулевым, но должно соответствовать типу параметра, указанному в имени. Любые другие типы отвергаются. Текстовые значения вводятся в двойных кавычках («текст»), общее число символов не более 20. В тексте допустимы любые символы. Цифровое значение свойства (параметра) ограничивается алфавитным символом, пробелом или двоеточием. Ограничитель, отличный от двоеточия, применяется для продолжения ввода в команду нового имени параметра.

## СИНТАКСИС

# ВВС АТР ИМЯ1 (значение 1 . . .

имя n значение n) : обт D (D . . . Dn) †

## ПРИМЕРЫ

1. # ВВС АТР цвет «Красны»

цена 1.25 : обт D  $\neq$

2. # ВВС АТР ВЕС5 РАЗМЕР «ПО

МЕС1У» : обт D  $\neq$

3. # ВВС АТР ПОДАЧА «1.25 ММ/С»

: обт D  $\neq$

## ПРИМЕЧАНИЕ

При попытке ввести атрибут, уже присвоенный объекту, система выдает сообщение об этом и ввод нового значения атрибута не производится.

## КОМАНДА ОПИСАНИЕ

### Ввести линию связи

Объект «линия связи» определяет цепочку промежуточных точек между двумя выводами элементов (точками подключения элементов). Физически линией связи может быть сигнальная связь на электрической схеме, трасса печатного проводника на печатной плате. Поэтому имеется возможность задавать способ выполнения линии и ширину

## СИНТАКСИС

# ВВС ЛИС (Модификаторы): обт D

скл DD ОБТ D  $\neq$

# ВВС ЛИС (Модификаторы): обт DD  $\neq$

В первом варианте команды первая и последняя скобки должны указывать на точки подключения различных элементов.

Во втором варианте между двумя выводами элементов будет сконструирована специальная «Z-линия».

Выводы элементов могут иметь нежелательные и предпочтительные направления, связанные с этим.

Z-линия будет построена по направлению к другой точке подключения, в предпочтительном направлении (если оно специфицировано). Нежелательное направление обходится

### МОДИФИКАТОРЫ

СЛО  
ГЛБ  
ШИР  
СМЦ, СМП, СМЛ  
ЛЮН, РАН90,  
РАН45  
УДЛ  
СПВ

Название	Значение	Условие умолчания
Слой	Целое 0—99	Текущий слой
Глубина	Вещественное	Текущая
Ширина линии	Вещественное	Без ширины
Смещение линии относительно кар-каса	Нет	Центральное (симметричное)
Ограничения на-правлений линий	45,90	Ортогональное (90°)
Удлинение конечных точек	Нет	Без удлинения
Способ выполне-ния линии	Нет	Сплошная (без шрифта)


Модификаторы СМЦ, СМЛ, СМП и УДЛ дейст-вуют только одновременно с модификатором ШИР.  
ЛИС могут проводиться только в углах 0 и 90° (модификатор «разрешенное направление» — РАН90), или в углах 0,90 и 45° (РАН45). Лю-бые направления допустимы по модификатору ЛЮН (любые направления). При обнаружении концы ЛИС, присоединенные к точкам подклю-чения, автоматически закрываются (поперечной линией). Коллинеарные линии автоматически уби-раются.

### ПРИМЕРЫ


1.  $\#$  БЕС ЛИС, обт DD  $\#$




2.  $\#$  БЕС ЛИС ШИР 3 75: обт D смп D  $\#$   
обт D , обт DD  $\#$

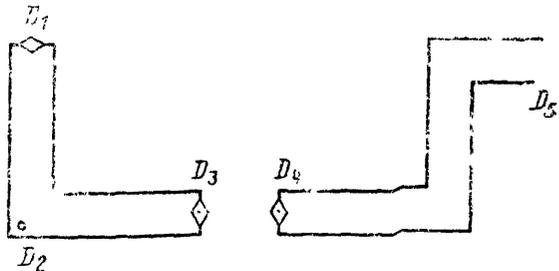

3. # ВВС ЛИС РАН45: обт D    скл D D D    обт D :  
 ЛЮН: обт D    скл D    обт D †

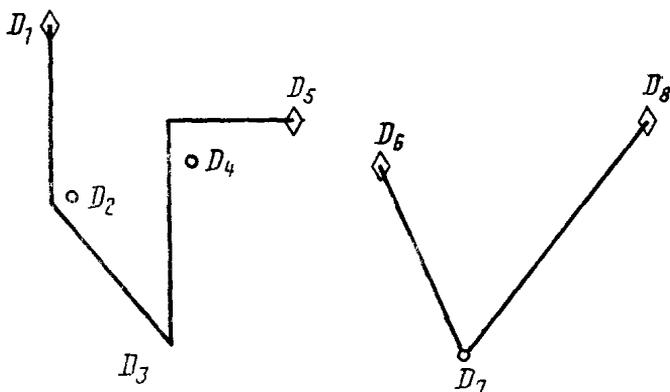

4. # ВВС ЛИС: обт DD

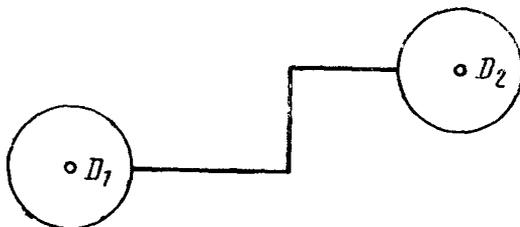

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### КОМАНДА ОПИСАНИЕ

Если выводы элементов заданы как окружности, то ЛИС до центров окружности не доводят.

#### Ввести сплайн

Сплайн определяется как последовательность кубических ( $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ) кривых, формирующих плавную огибающую кривую через последовательность заданных точек в одной плоскости. Сплайн вводится сколкой двух или более точек (сплайн между двумя точками есть прямая).

Базовой точкой сплайна (как объекта) является первая точка сколки (из набора других точек для формирования сплайна).

Число точек для создания сплайна определяется при разработке системы.

#### СИНТАКСИС

# ВВС СПЛ (модификаторы): скл

D . . †

#### МОДИФИКАТОРЫ

#### ГЛУ

Глубина плоскости сплайна (по умолчанию равна нулю).

НАНn

Позволяет оператору задать начальный наклон сплайна (угол касательной в начальной точке), для лучшего сопряжения его с другими элементами чертежа (наклон начала сплайна)

НАКn

Наклон конца сплайна

КАЧn


Выбирается число хорд, формирующих аппроксимирующую ломаную линию (для вычерчивания сплайна) Чем больше число n, тем выше качество вычерчивания (качество сплайна) По умолчанию = 512

Возможны и другие модификаторы для команды ВВС СПЛ, разрабатываемые для конкретной системы


### ПРИМЕРЫ

1 # ВВС СПЛ ГЛУ-2.3 НАН-37.5 НАК 103  
НАЧ 2000: скл D D D D †


2 # ВВС СПЛ НАН 90: скл ТОЧ D D D D D D D D †

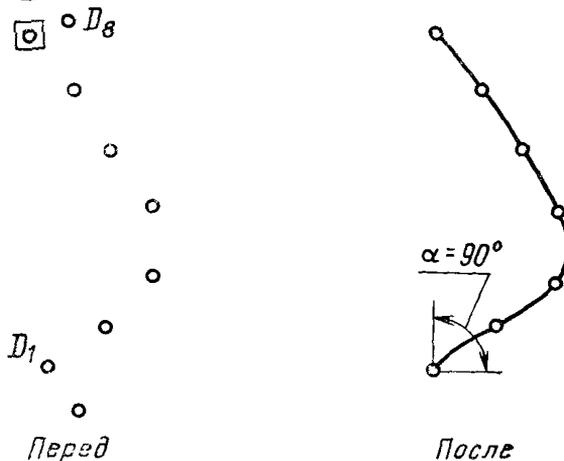

3. # ВВС СПЛ НАН 45: скл D D D D D D D D †

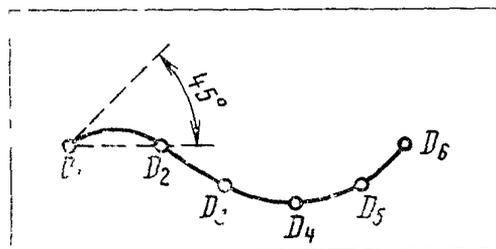

4. # ВВС СПЛ НАК: скл D D D D D D †

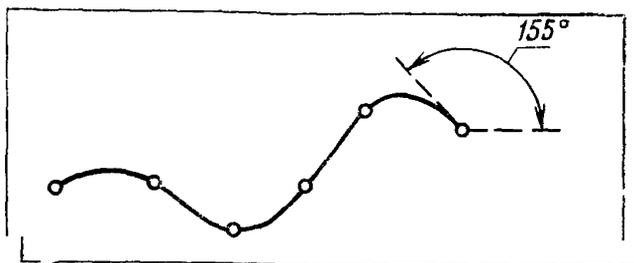

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Ввести эллипс**

Эллипс является кривой второго порядка (овал) и вводится сколкой одной из его вершин. Конечная точка полного эллипса — точка с углом = 0°

СИНТАКСИС

# ВВС ЭЛЛ (модификаторы): скл D †

МОДИФИКАТОРЫ  
ПГО

Половина длины главной оси. Главная ось — это горизонтальная ось неповернутого эллипса.

ПМО  
НАУ

Половина длины малой оси.

Начальный угол, т. е. угол, образованный линией из условного центра эллипса к начальной точке, лежащей на эллипсе, относительно главной оси.

КОУ  
ПОЭ

Конечный угол (см. чертеж)

Поворот эллипса, т. е. угол вращения главной оси относительно горизонтали.

ПРИМЕР

# ВВС ЭЛЛ НАУ23 КОУ — 90 ПГО78

ПМО54 ПОЭ45: скл X1Y2 Z Ø †

**ПРИМЕЧАНИЕ**



Команды ВВС ГИП и ВВС ПАР (ввести гиперболу и параболу) имеют структуру и модификаторы, аналогичные команде ВВС ЭЛЛ, с учетом особенностей этих конических кривых.

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Установить единицы измерения**

Команда позволяет установить единицы измерения для графических координат, линейных размеров и т. л.

Этот параметр, по существу, задает цену младшего разряда в координатной информации, представляемой в ЭВМ. Команда устанавливает эти значения в виде числа.

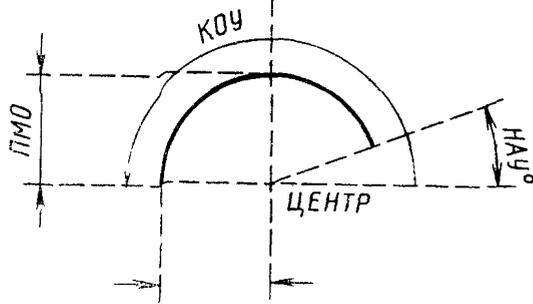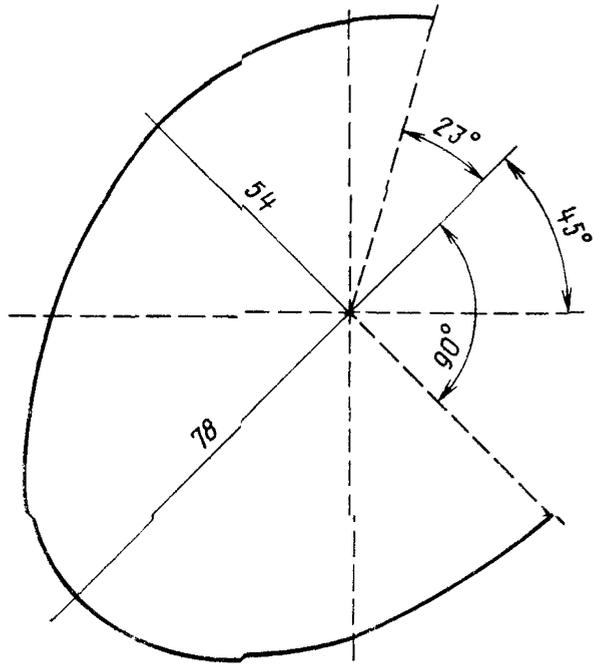

СИНТАКСИС

# УСТ ЕДИ (число) #

Число в команде задает значение (цену) разряда, выраженную в миллиметрах.

ПРИМЕР

# УСТ ЕДИ 1000 #

Все измерения будут проводиться в метрах.

# УСТ ЕДИ 25 ~~†~~

Все измерения координат будут проводиться в единицах, равных одной четверти миллиметра

ПРИМЕЧАНИЕ

По умолчанию, цена младшего разряда координатных данных составляет 0,001 мм

КОМАНДА

Установить значение параметров прямоугольной дискретной сетки (ПДС).

ОПИСАНИЕ

Дискретная сетка определяет минимальное расстояние между точками при вводе и добавлении объектов на чертеж. Значение параметров сетки выражается в миллиметрах

СИНТАКСИС

# УСТ ПДС (модификаторы) ( скл D) ~~†~~

МОДИФИКАТОРЫ

X  
Y  
C

Шаг по горизонтали (по умолчанию 1,25 мм)

Шаг по вертикали (по умолчанию 1,25 мм)

Шаг по X и Y (одинаковый).

По умолчанию 2,25 мм

ПРИМЕРЫ

# УСТ ПДС X2,5 Y1 ~~†~~

Когда печатаются параметры без значений, а затем двоеточие, пользователь может выбрать прямоугольную дискретную сетку, скалывая две любые точки для каждого параметра.

# УСТ ПДС X Y скл DDDD ~~†~~

Выбирается сетка, используя расстояние между  $D_1$  и  $D_2$  как значение X, а между  $D_3$  и  $D_4$  — как значение Y.

КОМАНДА

Установить специальный способ выполнения линии.

ОПИСАНИЕ

Способ выполнения линии определяется выбранным линейным шрифтом. Так же как и буквенный шрифт, линейный шрифт определяется номером (или именем) набора. В составе характеристик линейного шрифта предусмотрена возможность изменения длины штриха, длины пробела между штрихами, выполнение линии двумя параллельными ломаными.

Команда позволяет привязывать «активный» линейный шрифт к определенному объекту при его вводе и использовании параметра СВЛ (способ выполнения линии).


СИНТАКСИС

УСТ СВЛ ИМЯ, И ~~†~~

СВЛ ИМЯ

Эта часть команды идентифицирует линейный шрифт, который становится активным

И	Модификатор И (изменить) используется как разрешение изменить некоторые значения параметров указанного способа выполнения линии, если данный набор позволяет такие изменения. Отсутствие этого модификатора не разрешает проводить на данном наборе какие-либо изменения
КОМАНДА	При выдаче команды на изменение шрифта, система сообщает оператору текущие значения параметров и принимает изменения
ОПИСАНИЕ	<b>Установить размер символа для вывода (точки подключения) схемного элемента.</b> Вывод элемента отображается как ромб

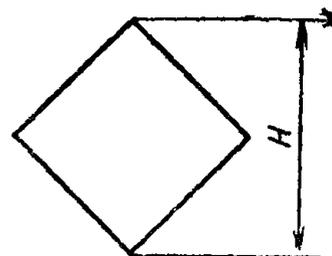

СИНТАКСИС

# УСТ ТОП ВЫС X.X ≠

Выбрать высоту символа для индикации ТОП в мм  
При подаче команды для перезапуска диалоговой системы, значение ТОП устанавливается равным 2 мм  
Высота ТОП является величиной, зависящей от масштаба вывода активного листа на индикацию

КОМАНДА

**Установить параметры чертежа на координатографе (первом плоттере).**

ОПИСАНИЕ

Команда позволяет установить некоторые параметры, определяющие выводимый чертеж, т.е. параметры плоттера

СИНТАКСИС

# УСТ ППЛ (модификаторы) ≠

МОДИФИКАТОРЫ

Выбирается низкое (по умолчанию  $p=1$ ) или высокое ускорение плоттера

УСК п

Выбирается точка на текущем выводимом листе, которая будет считываться точкой начала координат для вывода листа (по умолчанию НК=DD)

НК

После двоеточия вводятся координаты местной системы координат любым способом, допустимым в ПКД

НОМ п

Номер пера координатографа (по умолчанию  $p=1$ )

МСШ n	Выбирается масштаб чертежа относительно его описания в базе данных для вывода на координатограф.
МТЕД	Масштабирование текста на чертеже при масштабировании чертежа.
МТЕН	Символы Д и Н означают ДА или НЕТ соответственно.
СКО n	Скорость вывода чертежа (работы плоттера), если характеристики плоттера допускают такой выбор.
ШАГ n	Устанавливается инкрементальное приращение (шаг) плоттера.
ОКН:	Выбирается графическое окно в базе данных для вывода участка чертежа.

#### ПРИМЕРЫ

1. # УСТ ППЛ УСКЭ Д
2. # УСТ ППЛ НК : скл D Д
3. # УСТ ППЛ МСШ 3,5 Д

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Допускается увеличивать число параметров плоттера в конкретных диалоговых графических системах. Таким параметром может быть, например, качество вывода кривых на плоттере, которое определяется расстоянием между линейной аппроксимацией и действительной кривой («стрелка прогиба»)

#### КОМАНДА

**Установить базовую точку (начало координат) для радиальной дискретной сетки.**

#### ОПИСАНИЕ

Начало радиальной сетки определяет новое начало радиальных векторов, которые должны начинаться в точке, указанной окошкой. Дискретная сетка с текущими значениями параметров будет проходить через эту точку. Назначение данной команды, в первую очередь, сместить сетку в новую позицию. По умолчанию начало координат радиальной сетки — в центре экрана.

#### СИНТАКСИС

# УСТ НРДС скл D Д

РДС — радиальная дискретная сетка.  
Н — начало

#### КОМАНДА

**Установить значение параметров радиальной дискретной сетки.**

## ОПИСАНИЕ

Дискретная сетка — минимально допустимое расстояние между двумя вводимыми точками объектов.

Значение сетки выражается в миллиметрах

## СИНТАКСИС

# УСТ РДС (модификатор) ≠

## МОДИФИКАТОРЫ

Rп

Радиальное расстояние между смежными окружностями сетки (по умолчанию п = 10 мм)

Уп

Размер сектора в градусах (по умолчанию равно нулю)

Этот модификатор не действует на размер последнего сектора, если он не кратен заданному

Чп

Число секторов (по умолчанию равно нулю) Используется взамен углового, если размер сектора неизвестен

Дополнительно к спецификации требуемых параметров, начало РДС должно задаваться следующим образом

# УСТ РДС R 5.6Y15 : окл D ≠


Командой задана радиальная дистанция 5,6 мм, а угол сектора в 15°. Однако, эти же параметры можно задать просто сколкой, как показано ниже

# УСТ РДС R Y окл DDDD ≠

Первая сколка задает начало координат РДС. Длина линии между D<sub>1</sub> и D<sub>2</sub> определяет радиальное расстояние. Угол специфицируется следующей парой сколок, т.е. он определяется как угол между линиями от этих точек к началу РДС. Значение п задать таким образом нельзя.

## ПРИМЕРЫ

1. # УСТ РДС R 150: окл D ≠
2. # УСТ РДС Y 12: окл D ≠
3. # УСТ РДС R 1.30 Ч 10: окл D ≠
4. # УСТ РДС R 1.30 Y: окл DDD ≠

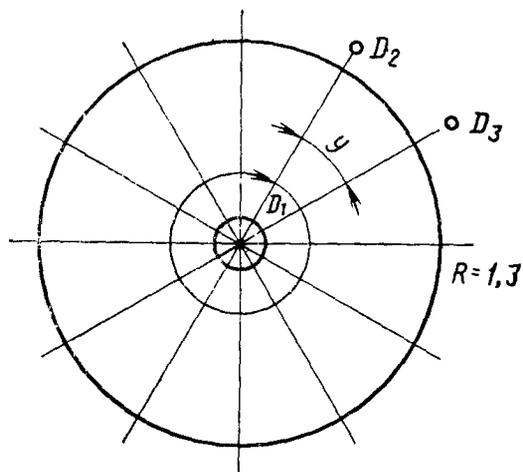

## КОМАНДА ОПИСАНИЕ

### Установить допуск

Допуск может быть определен как суммарное отклонение, допустимое в номинальном размере детали или в расположении точки на поверхности. Определение допусков и посадок устанавливает ГОСТ 7713—62.

При использовании команд автоматизированного образмеривания, значения допусков и посадок можно указать перед процедурами образмеривания.

Для перехода к добавлению значений допусков к номинальным размерам используется команда ДОПР (допуск разрешен). Команда ДОПЗ (допуск запрещен) отменяет автоматическую простановку допусков (режим умолчания).

Если с помощью команды «Установить допуск» указать значение допуска и формат его графического представления, то автоматические процедуры будут вводить его в проставляемые размеры.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Угловые и любые вручную вводимые размеры с использованием модификатора ТКС (текст) не могут иметь допусков.

Когда используется автоматическая простановка размеров с допусками, может возникнуть необходимость использовать различные значения допусков для различных значений. Поэтому, глобальные значения допусков в командах ВВС РЛИ, ВВС РДИ, ВВС РРА могут быть временно изменены с помощью модификаторов.

Пп — заменить плюсовой допуск;  
Мп — заменить минусовой допуск;  
ДОПп — заменить оба допуска.

Новое значение для плюсовых и минусовых допусков будет сохранено до поступления команды, ограниченной символом ВК или `ctrlE`, после чего допускам будут присвоены прежние глобальные значения.

## СИНТАКСИС

### МОДИФИКАТОРЫ

п

$\pm$  УСТ ДОП (модификаторы)  $\neq$

Устанавливает глобальные значения для плюсовых и минусовых допусков, где и выражается в мм и является положительным числом

### ПРИМЕРЫ

1.  $\pm$  УСТ ДОП. 005  $\neq$

Допуск в виде  $\pm 0.005$  будет добавлен к каждому размеру.

Пп

Установить положительный (плюсовой) допуск п. Минусовой допуск сохранит предварительно выбранное значение или значение по умолчанию.

2.  $\#$  УСТ ДОП П. 002  $\neq$

Результат будет в виде  $+0.002$   
 $-0.005$ , так как минусовой допуск был задан раньше.

Мп

Устанавливает минусовой допуск

3.  $\#$  УСТ ДОП М. 001  $\neq$

Результат будет иметь вид  $+0.002$   
 $-0.001$

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если плюсовой и минусовой допуски равны, то результатом будет запись допуска в одну строку с размером.

### ПРИМЕРЫ

1.  $\#$  УСТ ДОП П.003 М.003

или

2.  $\#$  УСТ ДОП. 003  $\neq$

Оба вида команды дадут одинаковый результат в виде.

$XX.XXX \pm 0,003$

Рассмотренные команды позволяют задать допуски в приращениях (условия умолчания). Модификатор для перехода к этому режиму — ПРИ (приращение).

### ЛИМ

Все вводимые размеры после установления этого модификатора будут представлять допуск в лимитных ограничениях, при этом больший размер (номинальный размер плюс плюсовой допуск) будет расположен над меньшим размером (номинальный размер минус минусовой допуск) Эти допуски, как правило, равны, т. е. модификаторы, Пп и Мп не используются.

ПРИМЕР

# УСТ ДОП ЛИМ 002

Результат будет представлен (для номинального размера 1 мм) в виде  
1 002  
0 998

ЛИН

Выбирается линейная форма проставления ограничений на размеры (лимитных размеров), т. е. в одну строку, через штрих.

ПРИМЕР

# УСТ ДОП ЛИН

Результат 0 998—1 002.

ПРИМЕЧАНИЕ

В пределах одной и той же команды УСТ ДОП можно использовать любую комбинацию модификаторов

О

Если же они противоречивы, то принимается последний

Выбирается форма простановки граничных размеров с помощью специального правила окружения. Обе граничные величины округляются до одинаковой точности для подчеркивания разницы между ними.

Это правило отменяет глобальное значение точности, установленное командой УСТ СТТ ТОЧн.

ЧДЦ

Точность (число десятичных цифр после десятичной точки) используется как модификатор в командах *образмеривания*. Установленная точность влияет как на номинальный размер, так и на допуск

Одним исключением к этому правилу является форма задания допусков с модификатором О (округление), в которой точность простановки размера есть функция от допусков.

ДОТ

Команды ВВС РУГ (размер угла), ВВС СТТ (строку текста), ВВС ЛИВ (ввести выноску) не позволяют использование модификатора ДОТ.

Однако любая последовательность символов может быть добавлена к главному тексту с помощью модификатора (дополнительный текст)

Текст, который оператор желает добавить, следует сразу за модификатором ДОТ, заключенный с двух сторон в кавычки или в любой другой символ, отсутствующий в тексте. Возврат каретки (ВК) в строке будет действовать именно как возврат каретки. Этот модификатор может существовать во всех видах образмеривания.

**ПРИМЕР**

# ВВС СТТ ЧДЦ О  $\neq$

# ВВС РДИ ДОТ +.05[[-.01. [[': :

обт DD скл D  $\neq$

Результат имеет вид:

XX°  $\begin{matrix} +0.05^\circ \\ -0.01^\circ \end{matrix}$

**ПРИМЕЧАНИЕ**

При использовании в размерах или метках символов «+» или «-» требуется двухстрочное размещение допусков.

Если же требуется ввести «+» или «-» как символы текста, необходимо ввести эти символы дважды. Символ E (латинское) указывает на конец двухстрочного допуска.

**ПРИМЕР**

# ВВС ЛИВ' 25+.05-08[E] ГОСТ 937-72,

: обт D скл D  $\neq$

Результат имеет вид:

25  $\pm \begin{matrix} 0.05 \\ 0.08 \end{matrix}$  ГОСТ 937-72

**КОМАНДА**




**Установить проекцию**

**ОПИСАНИЕ**

Команда позволяет отобразить до шести различных проекций плюс одну дополнительную, при этом общее число отображаемых видов детали — до четырех одновременно.

Команда указывает номера проекций для отображения. Плоскость экрана при этом разделяется на соответствующее число зон, по одной зоне на проекцию.

ПРИМЕР

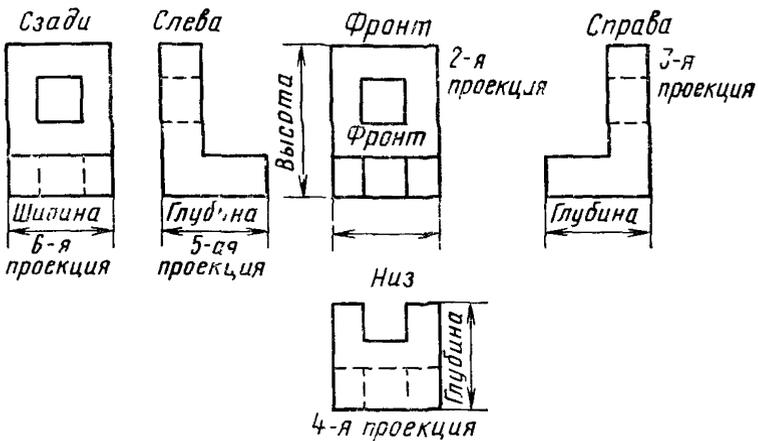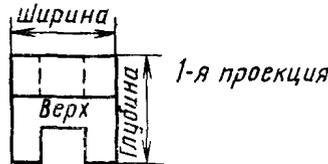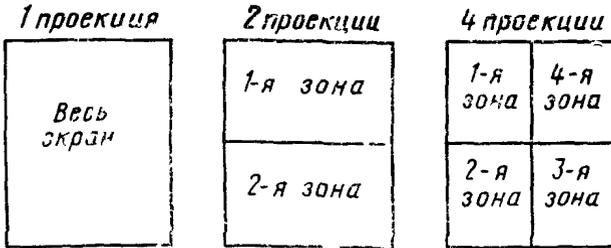

СИНТАКСИС

# УСТ ПРО N1 N2, N3, N4  $\neq$

МОДИФИКАТОРЫ

P

где N1—N4 — номера проекций

По умолчанию, проекция, размещенная в первой зоне экрана, становится рабочей проекцией. Однако в качестве рабочей может быть любая проекция, если номеру проекции предшествует модификатор P

УХп

Эти модификаторы описывают значение углов вращения вокруг соответствующих осей

Уп

п — число в градусах

Хп

ПОДСКАЗКИ  
КОН

Требует, чтобы пользователь выбрал любые две или три конечные точки. При выборе 2-х конечных точек, они используются для определения вектора и новая проекция будет создана так, чтобы вектор был нормальным к экрану. Если же выбраны 3 конечные точки, они будут использованы для определения плоскости, а проекция будет создана так, чтобы специфициро-

ванная поверхность была параллельна плоскости экрана.

Вектор из первой скобки во вторую определяет ориентацию оси X

Глубина плоскости экрана устанавливается равной значению координаты Z первой выбранной точки

## ПРИМЕРЫ

1. # УСТ ПРО 3 P6 2 5 ↵

6-я проекция ставится рабочей. Иногда при наличии нескольких проекций на экране пользователь хотел бы изменить рабочую проекцию без нарушения текущего отображения. Для этого достаточно специфицировать необходимую рабочую проекцию.

2. # УСТ ПРО P2 ↵

## ПРИМЕЧАНИЕ

Команда ПЕЧ СТА (печать статуса) распечатывает список отображаемых в каждой зоне экрана проекций и статус каждой из них.

## ПРИМЕР

# ПЕЧ СТА ↵

Масштаб = 1 000 000

Глубина = 0 000 000

Проекция

Зона 1 = 1

Рабочая зона = 1

Слой = 0

## КОМАНДА

### ОПИСАНИЕ

#### Установить видимые слои

Хотя в любой момент активным может быть только один слой, визуально видимыми могут быть все 100 слоев в одно и то же время.

Список видимых слоев (ВИС) обязательно содержит активный слой

## СИНТАКСИС

### МОДИФИКАТОРЫ

ВСЕ

Отображаться будут все слои, дополнительно к активному

АС

Видимым будет лишь активный слой

П N1 N2 . . . Nn

Слои N1, N2, . . . Nn прибавляется к списку видимых (плюс слой)

М N1, N2 . . . Nn

Слои 1, 2 . . . n удаляются из перечня видимых (минус слой)

N1, N2 . . . Nn

Только слои 1, 2 . . . n и активный слой делаются видимыми.

Распечатку видимых слоев можно получить с помощью команды.

# ПЕЧ ВИС #

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

Заменить условный масштаб

Все команды такого рода используют для рассмотрения листа или его частей в различных масштабах. Операции замены условного масштаба отличаются тем, что масштабированию подвергается только информация, выводимая на экран, в то время как абсолютному (не условному) масштабированию могут подвергаться только массивы в базе данных. После любого числа таких команд возврат к исходному положению осуществляется с помощью специальной команды ВОС ДИС (востановить дисплей).

СИНТАКСИС

# ЗАМ УСМ (модификатор) #

МОДИФИКАТОРЫ  
ВСЕ

Изменение масштаба касается всех объектов в базе данных, имеющих статус видимых.

Осуществляется просмотр всех видимых объектов в базе данных для определения минимальной и максимальной координаты. Используя эти данные, вычисляется масштаб и размещение объектов с тем, чтобы весь лист отображался на экране

ОКН

Отображается только часть активной фигуры. При этом специфицированное окно будет растянуто на весь экран. Если специфицируемое окно должно быть больше размера экрана, то это должно быть задано в явном виде в ПКД.

МСШп

Масштаб, указанный через МСШп — абсолютный масштаб активного листа.

УВ/УМ

Изменяет условный (не абсолютный) масштаб с помощью постоянного коэффициента в направлении увеличения или уменьшения.

Кп

Этот модификатор задает значение коэффициента для УВ или УМ. По умолчанию  $K=2$ . Для существительного «Увеличение», коэффициент равен  $K$ , а для «Уменьшение» коэффициент равен  $1/K$ .

Возможны следующие варианты команд:

# ЗАМ УСМ УВ/УМ # Мас-

штаб увеличивается или уменьшается вдвое.

# ЗАМ УСМ УВ/УМ Кп #

Масштаб изменяется в  $n$  раз.

# ЗАМ УСМ УВ/УМ : скл D ↯

# ЗАМ УСМ УВ/УМ Кп: скл D ↯

В двух этих случаях масштаб изменяется, при этом позиция D, указанная сколкой, помещается в центр экрана.

# ЗАМ УСМ УВ/УМ . скл DD ↯

Масштаб изменяется, при этом позиция D<sub>1</sub> перемещается в позицию D<sub>2</sub>.

### ПРИМЕРЫ

1. # ЗАМ УСМ ОКН : скл DD ↯

2. # ЗАМ УСМ ОКН М5 ↯

3. # ЗАМ УСМ УМ ↯

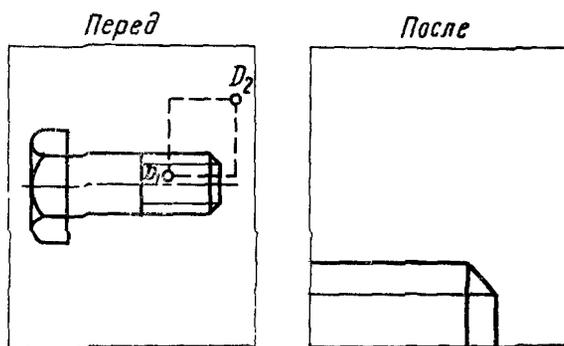


Иллюстрация к примеру 1

### КОМАНДА ОПИСАНИЕ

#### Погасить (удалить)

Команда «Погасить» оперирует только объектами, которые являются видимыми и выбираются посредством ПКД или модификаторами

Команда делает объекты невидимыми на экране, в то время как команда «Восстановить свечение» наоборот, видимыми. Команда «Удалить» стирает объекты из базы данных.

Команда «Погасить» употребляется с модификаторами «ВСЕ» или «КРОМЕ», а также с имена-

ми объектов, введенных как существительные. Модификатор «ВСЕ» и имена типов объектов означает, что только перечисленные типы объектов будут погашены. Модификатор «КРОМЕ» означает, что все объекты за исключением выбранных, будут погашены.

## СИНТАКСИС

# ПОГ (модификаторы)  $\nabla$  или

# ПОГ (модификаторы) : обт D . . . D  $\nabla$

## МОДИФИКАТОРЫ

### ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

В качестве индивидуальных объектов могут выступать все геометрические объекты, перечисленные как существительные, в том числе:

ТОЧ, ЛИН, ОКР, ДУГ, ЗАК, ПЭЛ, СГЭ, КОП, РАМ, ПРМ, ЦЕП, КОН, ШТР, СТТ, МАР, ТОМ, ЦЕЛ, ЛИР, РДИ, РРА, РУГ, ЛИВ, УПО, ЛИС, ЭЛЛ, ГИП, ПАР, ГРУ, СПЛ.

### ГРУППОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ТЕКСТ—СТТ, МАР, ЛИР, РДИ, РРА, РУГ,  
ЛИВ, УПО, МЛС  
ГЕОМ—ТОЧ, ЛИН, ОКР, ДУГ, ЗАК, СПЛ,  
ЭЛЛ, ГИП, ПАР.

Отметим, что синтаксис команд «ПОГАСИТЬ» и «УДАЛИТЬ» (из базы данных) одинаков, что показано ниже.

## ПРИМЕРЫ

1. # ПОГ ВСЕ  $\nabla$   
УДА

Все видимые объекты на экране будут сделаны невидимыми (или удалены из базы данных).

2. # ПОГ ВСЕ : обт D . . . D  $\nabla$   
УДА

Посредством ПКД может быть выбран любой тип объекта. Только указанные объекты будут погашены.

3. # ПОГ ВСЕ (модификаторы)  $\nabla$   
УДА

Все перечисленные объекты определенных типов, перечисленные как модификаторы, будут погашены.

4. # ПОГ ВСЕ (модификаторы) : обт.  $\nabla$   
УДА

Помимо объектов, специфицированных с помощью модификаторов, дополнительные объекты можно указать с помощью ПКД.

5. # ПОГ  
УДА (тип объекта):

Только объекты указанного типа могут быть выбраны.

6. # ПОГ КРО  
УДА

Команда по эффекту аналогична команде ПОГ ВСЕ.

7. # ПОГ КРО (модификаторы)  
УДА

Обработке подвергаются все объекты, за исключением указанных именами существительными.

8. # ПОГ КРО (модификаторы) : обт  
УДА

D .D ‡

Подобно команде ПОГ ВСЕ (модификаторы) все объекты, за исключением выбранных, будут обработаны.

## КОМАНДА ОПИСАНИЕ

### Вытянуть линию

Команда позволяет вытягивать один конец линии.

## СИНТАКСИС


# ВЫТ ЛИН : обт D скл DD ‡


Команда не имеет модификаторов.

Пользователь указывает на линию. Конец линии, ближайший к сколке, будет вытянут. После этого новой сколкой указывается новое размещение этого конца. Последовательная сколка заново специфицирует позицию конца линии, при этом линия заново перерисовывается.

## ПРИМЕР

# ВЫТ ЛИН: обт D скл D ‡

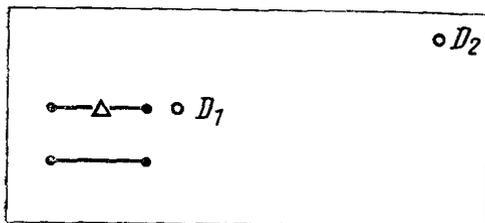

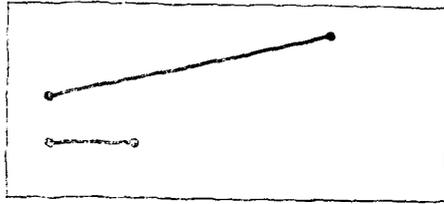

После

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Создать зеркальное отображение**

Формирование зеркальной проекции объекта или объектов производится по этой команде. Вначале все подвергаемые преобразованиям объекты должны быть специфицированы, после чего ставится запятая. После этого, команда перейдет в режим сколки для идентификации оси зеркального пересчета.

СИНТАКСИС

# СОЗ ЗЕР (модификаторы) : обт

D . . . D, скл DD †


МОДИФИКАТОРЫ  
КПЯ

Модификатор КОПИЯ формирует зеркальную копию объекта вместо первоначально специфицированного объекта.


ПРИМЕРЫ

1.

# СОЗ ЗЕР: обт DD , скл DD †

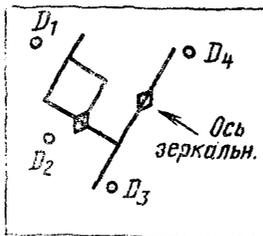


Перед

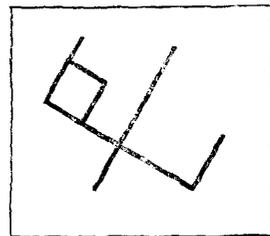


После

2.

# СОЗ ЗЕР: обт ГРУ D , скл DD †

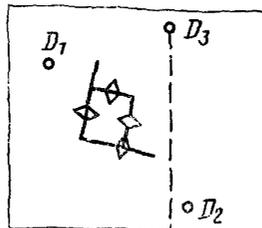

Перед

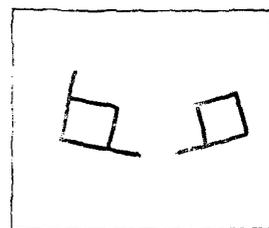

После

## КОМАНДА ОПИСАНИЕ

### Повернуть

Эта команда предназначена для поворота и копирования базовых объектов или групп вокруг оси в трехмерном пространстве. Базовыми графическими объектами являются точки, линии, окружности, дуги, закругления или конические кривые, а также любая композиция (группа) из них.

Ось и угол вращения можно указать явно через число градусов оси, параллельной либо  $X$ , либо  $Y$ , либо  $Z$  (перпендикулярно к экрану) в проекции конструирования, или же неявно, через выбор одного вектора, который вращается вокруг другого.

В явном виде, сначала необходимо указать объекты или группы, которые необходимо повернуть, затем поставить запятую. Во-вторых, необходимо указать какую-либо точку в качестве центра вращения, (т. е. направление) выбирается сколкой или относительной точкой конструкции (объекта). Вектор — это луч, выходящий из центра вращения в этой сколке

Наконец, ось и угол вращения неявно устанавливаются посредством выбора другой сколки или точки конструкции. Вектор в этом случае есть линия от центра вращения к этой последней сколке. Для копирования повернутых объектов используется модификатор КПЯ (копия).

## СИНТАКСИС

# ПОВ (модификаторы, определяющие

оси и углы поворота): ОБТ (выбираются объекты), СКЛ (указывается центр вращения)

# ПОВ (возможен модификатор КПЯ):

ОБТ (выбираются объекты), СКЛ (специфицируется центр вращения, конец вектора, который должен быть повернут, и конец вектора после поворота)

## МОДИФИКАТОРЫ

КПЯ

Выбранные объекты будут повернуты и скопированы. Применим только для явной формы команды.

YXa

Повернуть на  $a^\circ$  вокруг оси, параллельной оси  $X$ , через центр вращения и параллельно плоскости  $YOZ$

YYb

Повернуть на  $b^\circ$  вокруг оси, параллельной оси  $Y$ , через центр вращения и параллельно плоскости  $XOZ$

YZc

Повернуть на  $c^\circ$  вокруг оси, параллельной оси  $Z$ , через центр вращения и параллельно плоскости экрана ( $XOY$ ).


## ПРИМЕЧАНИЕ

Только один модификатор может быть указан в команде явного ввода. Если в списке модификаторов несколько осей, то используется только последний.


## ПРИМЕР

Повернуть объект, указанный посредством сколки  $D_1$ . Затем выбирается центр вращения  $D_2$ . Затем устанавливается вектор вращения  $D_3$ . Новый угол поворота устанавливается в  $D_4$ .

# ПОВ: обт  $D_1$  , ком  $D_2$   $D_3$  , скл  $D_4$  †

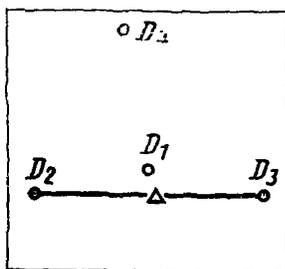

До

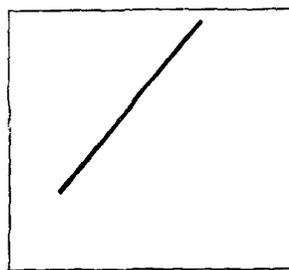

После

## КОМАНДА ОПИСАНИЕ

**Сдвинуть (переместить) объект**

Переместить или сдвинуть объект.


## СИНТАКСИС

# СДВ : обт  $D$  , скл  $D$  †  
ПРМ


Служит для перемещения указанного объекта на указанное расстояние.

## ПРИМЕР

# СДВ: обт  $D$  , скл  $DD$  †

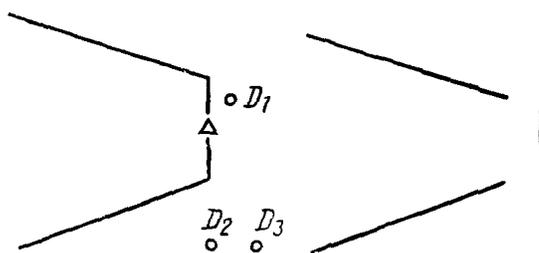

Перед



После

## КОМАНДА ОПИСАНИЕ

**Восстановить свечение**

Команда делает ранее погашенные объекты видимыми. Этот глагол имеет такие же существительные, как и глаголы «Погасить» и «Удалить». Таким образом, модификатор «ВСЕ» и имена типов объектов означает, что эти объекты будут обработаны. Модификатор «КРО» означает, что все объекты, за исключением перечисленных типов, будут обработаны.

СИНТАКСИС                    #        ВОС ВИЭ ВСЕ КРО    (модификато-

ры)                    †

МОДИФИКАТОРЫ

В качестве модификаторов выступают существительные, специфицирующие графические объекты.

ПРИМЕРЫ

1.    #    ВОС ВИЭ ВСЕ    †

Сделает все объекты видимыми.

#    ВОС ВИЭ ВСЕ ((модификаторы)

Все перечисленные типы объектов будут восстановлены.

2.    #        ВОС        ВИЭ        КРО    (модификато-

ры)                    †

Все типы объектов, за исключением перечисленных, будут видимыми.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ограничивать команду может лишь символ ВК. Ввод двоеточия приведет к ожиданию начала строки модификаторов.

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Копировать**

Копирует объекты со слоя или слоев на различные слои или на слой

СИНТАКСИС

#    КПЯ ОБТ НА N-NNNNN обт DD ..

D                    †

ИЗ M—MM MMM .. НА NN—NNV    †

ПРИМЕЧАНИЕ

Глагол КПЯ не может употребляться без модификатора ОБТ.

МОДИФИКАТОРЫ

НА

Слои объектов будут перенесены на другие слои. Все слои, специфицированные с помощью этого модификатора, будут содержать дубликаты всех легальных, не погашенных объектов, указанных либо сколкой, либо модификатором ИЗ.

ИЗ

Специфицирует слон, из которых объекты должны копироваться.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Непогашенные объекты, содержащиеся на всех слоях, указанных в модификаторе ИЗ, будут дублированы на каждый слой, указанный в модификаторе НА

ПРИМЕРЫ

1. # КПЯ ОБТ НА 10 обт DDD ‡

Объекты, специфицированные сколками, будут дублированы на слой 10, с сохранением системного имени (ярлыка).

2. # КПЯ ОБТ НА 10 13—15 20 обт

DDD ‡

Объекты, специфицированные сколками, будут дублированы на слои 10, 13, 14, 15, 20 с такими же системными ярлыками.

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Сместить экранную страницу**

В зависимости от модификатора, команда позволяет смещать часть всего экрана в направлении, указанного на видимой части изображения. Например, «Страницу вверх» одвинет информацию, эквивалентную половине размера экрана, лежащую выше видимой части изображения на экран. Другими словами, команда заставляет перемещаться графическое окно в указанном направлении, на величину, определенную в модификаторе Кп

СИНТАКСИС

# СДВ СТР ВВ ‡

Возможен вариант

# СДВ СТР ВН ‡

# СДВ СТР:

# СДВ СТР ВП ‡

скл D ‡

# СДВ СТР ВЛ ‡

МОДИФИКАТОР

Кп

Команда СДВ СТР не изменяет текущего масштаба отображаемого листа Кп задает любую часть экрана. По умолчанию К=0,5  
Следующие команды СДВ СТР и ЗАМ У<sub>СМ</sub> (заменить условный масштаб) эквивалентны.

# СДВ СТР : скл D † • # ЗАМ УСМ УВ К1 : скл D †

# СДВ СТР : скл DD † • # ЗАМ УСМ УВ : скл D †

Если в команде присутствует одна скобка с неизменным масштабом, то позиция сколки перемещается в центр экрана.

При двух сколках, первая позиция помещается во вторую. Масштаб не изменяется

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Сохранить вид экрана**

Команда позволяет сохранить текущий статус экрана. Это означает, что когда будет активирован файл листа и вызван на экран для отображения, то будет восстановлен тот вид экрана, который был в момент выдачи этой команды. Статус в этом смысле содержит текущую проекцию и положение графического окна

СИНТАКСИС

# СОХ ВИЭ †

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Выход**

Команда используется для окончания обработки или работы с листом и либо ухода в систему, либо активации нового листа. Оператору может быть задано два вопроса. Первый определяет необходимость записи листа на диск, а второй активирует новый файл.

СИНТАКСИС

# ВЫУ †

Файл = Ф; Нет = Н; Отвечайте =

Пароль

Новый лист = Н; Привет = П;

Отвечайте =

ПРИМЕЧАНИЕ

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

Любые не предусмотренные ответы будут вызывать повторение соответствующих вопросов

**Погасить схемный графический элемент**

Гашение схемного элемента подобно операциям его сдвига. При гашении схемного элемента будут выполнены три операции:

1. Все отдельно стоящие маркировки выводов, связанные с элементом, будут погашены. Маркировка и другой текст, связанный с элементом, гасятся



2. Все обозначения выводов элемента гасятся. Линия связи, подсоединенная к элементу, будет погашена

3. Схемный элемент будет погашен.

СИНТАКСИС

# ПОГ СГЭ обт D †

где D — указание на схемный элемент

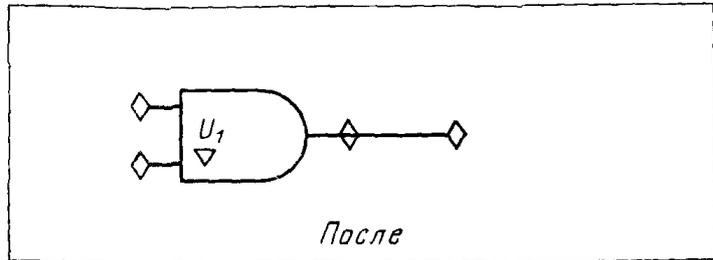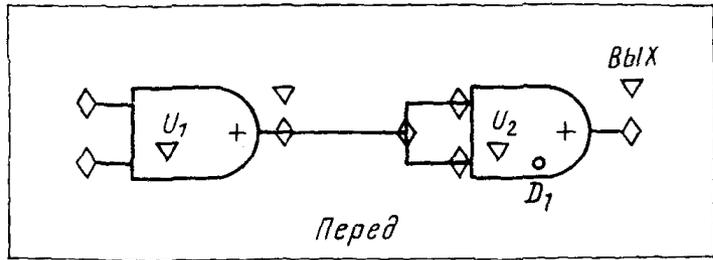

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Установить базовую точку (начало) сетки**

Указывает точку начала дискретной сетки, ее базовую точку. Сетка, использующая текущие значения параметров, будет проходить через эту точку. Первоначальное назначение команды — сместить сетку с тем, чтобы она проходила через новую позицию.

СИНТАКСИС

# УСТ НДС : скл D  $\neq$

По умолчанию начало сетки совпадает с началом координат экрана.

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Заменить слой**

Привязка слоя к объектам может быть изменена. Все объекты, указанные после двоеточия, будут перенесены на ранее указанный слой. Команду можно повторить, используя новое двоеточие, а закончить ВК.

СИНТАКСИС

# ЗАМ СЛО 1 : DD:

8 : DDD:

99 : D  $\neq$

Объекты, указанные в  $D_1$  и  $D_2$ , попадут на слой 1, объекты  $D_3$ ,  $D_4$  и  $D_5$  на слой 8 и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Слой, на которые переносятся объекты, должны быть видимыми или активными.

**КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ**

**Вытянуть цепочку**

Эта редактирующая команда предназначена для сдвига или вытягивания выбранных точек цепочечного объекта. Это дает возможность пользователю быстро перерисовать части цепочки и получить нужные результаты без гашения и повторного ввода цели.

**СИНТАКСИС**

# ВYТ ЦЕП (модификаторы) : обтD<sub>1</sub>

скл D<sub>2</sub> СКЛ D<sub>3</sub> обт D...D<sub>n</sub>  $\neq$

Аналогично для линии связи команда имеет вид ВYТ ЛИС.

Первая скобка имеет две функции. Она служит для собственно идентификации объекта, а также определяет первую точку цепочки. При этом нет необходимости непосредственно скальвать точку объекта, а использовать дистанцию ловушки.

Вторая скобка (или запятая) служит для идентификации второй точки трансформируемого объекта.

Все точки, лежащие между указанными, будут перемещены. Запятая, которая может быть введена вместо второй скобки, предназначена для смещения только одной точки (соответственно, такой же эффект будет достигнут двумя сколками в одну точку).

Третья скобка D<sub>3</sub> служит для указания расстояния перемещения точек цепочки. Это расстояние вычисляется между третьей и первой точками. Таким образом, первая точка будет смещена в третью, а все промежуточные — соответственно. Тем самым, собственно вытягиванию будут подвергнуты только линии, присоединенные к первой и последней точкам. Промежуточные линии будут только смещены параллельно самим себе, без изменения длины и ориентации.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если смещается конечная точка линии связи, соединенная с точкой подключения, то точка подключения элемента не смещается. Однако в базе данных они сохраняют логическую связность.



**МОДИФИКАТОРЫ**

В этой команде возможны модификаторы, допускающие наличие неортогональных линий, исключая коинцидентные и коллинеарные точки, возникающие при преобразованиях смещения.


**ПРИМЕРЫ**

1 # ВYТ ЦЕП обт D<sub>1</sub> скл D<sub>2</sub> СКЛ

D<sub>3</sub>  $\neq$

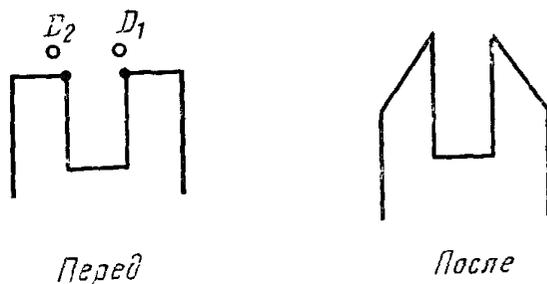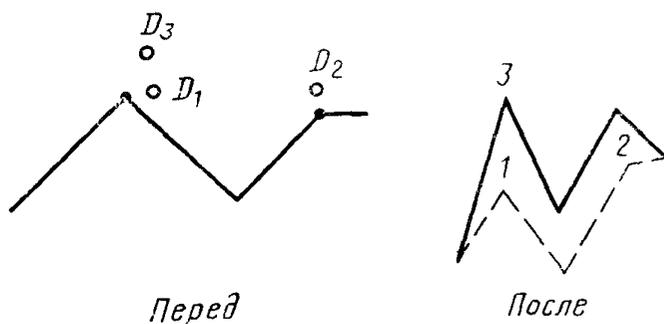

2. # ВЫТ ЦЕП : обт  $D_1$  скл, скл  $D_3$  †

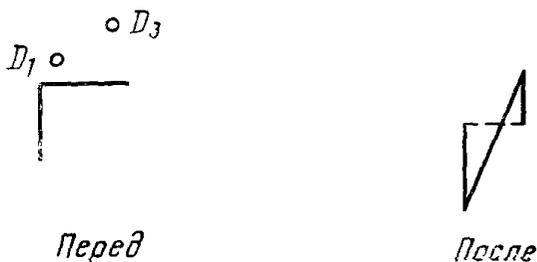

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Заменить секции цепочки (сигнальной линии)**

Команда ЗАМ ЦЕП или ЗАМ ЛИС используется для замены отдельных секций цепочки или сигнальной линии с помощью сколок.


СИНТАКСИС

# ЗАМ ЦЕП  
ЛИС : обт  $D$  скл ( $D \dots D_n$ ) †

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Конечные точки ЦЕП или ЛИС не могут быть заменены.
2. Первая и последняя точки редактирующих сколок должны быть в пределах дистанции ловушки от начальной и конечных точек. Поэтому предварительно необходимо установить небольшое значение ловушки по команде УСТ ЛОВ.

# ЗАМ ЦЕП: сбр D<sub>1</sub>      снл D<sub>1</sub> D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> ... D<sub>7</sub> †

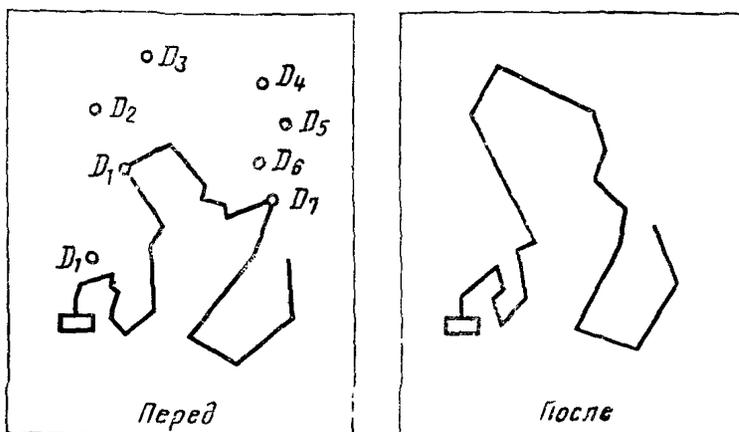

КОМАНДА

Сканировать активный файл в формате базы данных

ОПИСАНИЕ

Сканирование позволяет оператору последовательно просматривать объекты, содержащиеся в файле, при этом тип объекта можно специфицировать для ускорения такого просмотра. Сканирование начинается с поиска первого объекта, специфицированного в команде, на видимом слое. Когда объект обнаружен, то система позиционирует курсор (маркер) на нем (на базовой точке). После окончания сканирования система печатает:

**Объекты закончились**

и управление передается в систему

СИНТАКСИС

# СКА (модификатор) †

МОДИФИКАТОРЫ

ТИП ОБЪЕКТА

Тип объекта в соответствии с их системными

мнемониками. Например # СКА ОКР †

ПРИМЕЧАНИЕ

Объектами, которые могут подвергаться сканированию, могут быть: ТОЧ, ЛИН, ДУГ, ОКР, ЦЕП, КОН, ЛИС, СТТ и ФИГ.

ВЫХ

Позволяет выйти из режима «Сканирование базы данных».

ПРИМЕЧАНИЕ

Система переходит от одного объекта к другому после выдачи символа С (следующий), который должен следовать за символом «ВК». После нахождения объекта с помощью сканирования, система позволяет выполнять с этим объектом любые допустимые графические операции.

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

### Установить активный слой

Все данные, заполненные на том или ином слое, могут быть доступны для различных манипуляций.

При этом выбранный слой считается активным. Расслоение — это путь разделения данных на функциональные группы. По умолчанию активный слой — нулевой.

Хотя только один слой может быть активным в единицу времени, возможен выбор любого из 100 слоев.

Активный слой всегда видимый.

СИНТАКСИС

# УСТ АКС n ↯

Слой n выбирается как активный. Все данные будут введены на этот слой.

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

### Удалить неграфические атрибуты объекта.

Эта команда позволяет удалить неграфические компоненты из уже существующих объектов. Для распечатки присоединенных атрибутов можно использовать команду ПЕЧ АТР.

СИНТАКСИС

# УДЛ АТР ИМЯ1 (ИМЯ2 ... ИМЯn):

обт D (D . . . D<sub>m</sub>) ↯

ПРИМЕР

УДЛ АТР ЦЕНА : обт DD ↯

### НЕТ АТРИБУТА ТИПА/ЦЕНА

Это сообщение система выдает в случае, если такой атрибут, как ЦЕНА, отсутствует в файле у данных объектов D<sub>1</sub> и D<sub>2</sub>.

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

### Сохранить лист на МЛ

Команда позволяет переписать файл листа на МЛ с диска. При этом возможна запись одного и того же файла на МЛ многократно, желательно на разные ленты. МЛ используется как для длительного хранения файлов, так и для передачи файлов к системе.

СИНТАКСИС

# СОХ ЛСТ ↯

ИМЯ:

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

### Восстановить лист на диске.

Эта команда используется для передачи файла листа с МЛ на диск. Система запросит имя файла и перепишет его на диск под тем же именем.

Если же файл с этим именем есть на диске, то система выдает соответствующее сообщение

СИНТАКСИС

# ВОС ЛСТ  $\neq$   
ИМЯ

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Удалить лист.**

Команда «Удалить лист» используется для удаления файла листа ЯГТИ с диска В. В ответ на эту команду система запрашивает имя. Если же после этого напечатать А и нажать ВК, то это приведет к удалению с диска всех листов.

СИНТАКСИС

# УДЛ ЛСТ  $\neq$   
ИМЯ

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Распечатать имена листов на ленте**

Эта команда дает возможность распечатки каталога МЛ. В условиях ОС СМ предварительно необходимо выдать команду присоединения данной магнитной ленты к терминалу.

СИНТАКСИС

# ПЕЧ ЛСТ МЛ  $\neq$

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**КАТАЛОГ:**

**Установить параметры прямоугольной дискретной сетки.**

Сетка определяет минимальное допустимое расстояние между двумя смежными точками, куда могут быть добавлены элементы на чертеж. Значения сетки устанавливаются в единицах измерения пользователя.

СИНТАКСИС

# УСТ ПДС (модификаторы) (скл

D)  $\neq$

МОДИФИКАТОРЫ

X  
Y  
C  
U

Шаг между узлами сетки по оси ОХ.  
Шаг между узлами сетки по оси ОУ.  
Одинаковая сетка по обеим осям.  
Угол сетки к горизонтали (У — русское).

ПРИМЕРЫ

# УСТ ПДС ХЗУ 6У 145  $\neq$

Установлена сетка с шагом по оси Х=3 мм, по оси У=0,6 мм, под углом 145°.

Если модификаторы X, Y, U (угол) заданы без значений, то их значения задаются последовательно сколками

# УСТ ПДС XYU: скл DD DDDD ⚡

D<sub>1</sub> и D<sub>2</sub> определяет шаг по X, D<sub>3</sub> и D<sub>4</sub>—шаг по Y угол определен с помощью D<sub>5</sub> и D<sub>6</sub>.

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Отобразить (индицировать) дискретную сетку**

Отображается текущая (или заданная) прямоугольная или радиальная дискретная сетка. Если используются модификаторы и явным образом введенные числа, после которых вводится двоеточие, пользователь может получить отображение прямоугольной дискретной сетки в пределах окна, ограниченного двумя сколками.

СИНТАКСИС

# ИНД ДС (модификаторы) (: скл)

D) ⚡

МОДИФИКАТОРЫ

X  
Y  
C  
U

Шаг между узлами сетки по оси X.  
Шаг между узлами сетки по оси Y.  
Одинаковая сетка по обоим осям.  
Угол сетки к горизонтали (для прямоугольной).

ПРИМЕРЫ

1. # ИНД ДС ⚡

Отображение текущей сетки по всему полю экрана.

2. # ИНД ДС : скл DD ⚡

Отображение сетки в пределах окна, заданного двумя сколками.

3. # ИНД ДС C.9: скл DD ⚡

Отображается сетка с шагами по X и Y равными 0,9 мм в окне

4. # ИНД ДС X3.6 : скл DD ⚡

Отображается сетка в окне DD с шагом по X=3,6 мм, шагом по Y (и углом наклона), определенным ранее.

5. # ИНД ДС У 3.5 УЗО скл DD ↵

В окне DD отображается сетка с шагом по У 3,5 мм, под углом 30° к горизонту. Значение X — текущее.

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Погасить дискретную сетку**

Команда позволяет прекратить отображение дискретной сетки на экране.

СИНТАКСИС

# ПОГ ДС ↵

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Индцировать базовую точку фигуры**

Базовая точка фигуры, стандартного графического элемента отображается в виде маленького креста.

СИНТАКСИС

# ИНД БТФ  $\frac{\text{ДА}}{\text{НЕТ}}$  ↵


По умолчанию базовая точка фигуры не индицируется

КОМАНДА

**Индцировать точку подключения элемента (вывод).**

ОПИСАНИЕ

Точка подключения элемента на схеме отображается как ромб:



СИНТАКСИС

# ИНД ТОП  $\frac{\text{ДА}}{\text{НЕТ}}$  ↵

По умолчанию ТОП индицируется.

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Удалить группу объектов**

Команда позволяет удалить из базы данных все объекты, входящие в группу. Одной сколкой выбирается одна группа.

СИНТАКСИС

# УДЛ ГРУ : обт (выбранные группы) ↵

# УДЛ ГРУ : обт DDD; обт DD ↵

## ОГРАНИЧЕНИЯ

Если объект является членом двух или более групп, система выдает сообщение «Объект—член более одной группы». Объект в этом случае не будет удален до тех пор, пока не будут удалены все группы, содержащие данный объект.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Когда группа преобразуется или копируется, преобразованные объекты не сохраняются как группа и не могут быть выбраны или удалены как группа.

При удалении группы из базы данных все объекты этой группы стираются с экрана.

## КОМАНДА

### ОПИСАНИЕ

#### Ликвидировать группу

Команда производит дегруппирование, что позволяет стирать отдельные объекты в группе.

Команда требует указания только одного члена группы. После этого манипуляции над любым объектом группы действуют только на этот член.

## СИНТАКСИС

# ЛИК ГРУ : обт D ~~⌘~~

## КОМАНДА

### ОПИСАНИЕ

#### Заменить строку текста

Команда используется для изменения строк текста (или отдельных символов) и запоминания модифицированной строки в активном листе.

## СИНТАКСИС

# ЗАМ СТТ (новый текст) : обт D ~~⌘~~

В данной команде в качестве объекта выступает строка текста, идентифицируемая точкой в левом нижнем углу поля первого символа.

## ПРИМЕРЫ

1. # ЗАМ СТТ АБВГ : обт D ~~⌘~~

D указание на старый текст X, Y, Z

В качестве разделителя нового текста можно использовать символы: пробел, косая черта и другие.

2. # ЗАМ СТТ/? : А \*) : обт D ~~⌘~~

Старый текст АБВГ, новый? : А \*

## КОМАНДА

#### Создать файл

### ОПИСАНИЕ

Команда используется для того, чтобы запомнить текущий файл на диске. Затем оператор должен дать имя файлу. Печать ВК означает, что оно должно быть текущим именем листа.

Эта же функция может быть выполнена с помощью команды «ВЫХ».

СИНТАКСИС

# СОЗ ФАЙЛ:

Имя листа = AABV †

Пароль =

КОМАНДА  
ОПИСАНИЕ

**Заменить способ выполнения линии**  
Команда ЗАМ СВЛ позволяет оператору изменить тип линии.

СИНТАКСИС

# ЗАМ СВЛ (модификаторы): обт

D . . . D †

МОДИФИКАТОРЫ  
СТИ

Старое имя — это имя линейного шрифта, связанное с определенным объектом Заменой для СТИ может быть слово ЛЮБ (любой).

ЛЮБ


Этот модификатор позволяет выбирать любой объект.

НОИ

Новое имя — это наименование линейного шрифта, который будет привязан к объекту.

ПРИМЕР

# ЗАМ СВЛ П, ТРОПА: обт D †

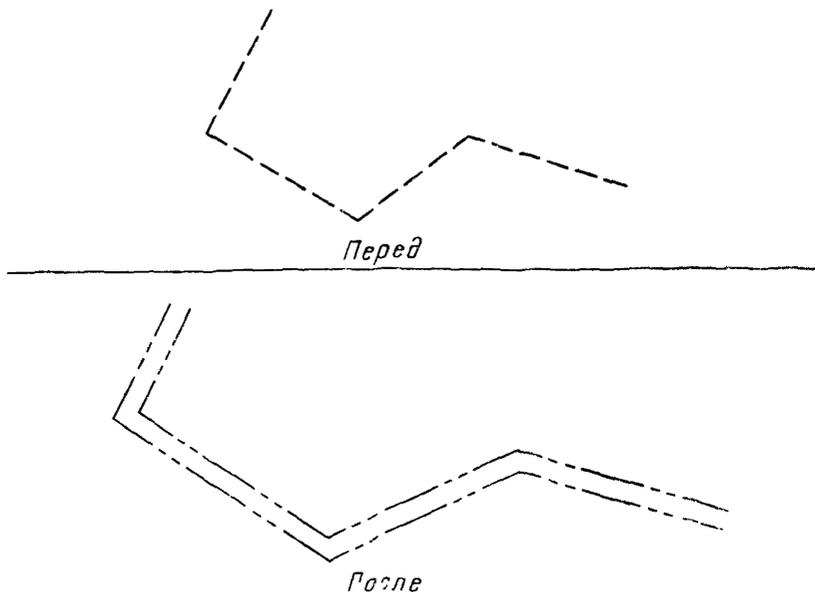

**КОМАНДА** Индексировать точку маркировки схемного элемента

**ОПИСАНИЕ** Точки маркировки на печатных платах и электрических схемах отображаются в виде треугольника.



**СИНТАКСИС**

# ИНД ТОЧКА    ДА  
                          НЕТ ↯

По умолчанию ДА.

**КОМАНДА** Ликвидировать специальный способ выполнения линии.

**ОПИСАНИЕ** Команда позволяет ликвидировать специальный способ выполнения линии, привязанный к специфицированному объекту.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Удаление такого атрибута, как СВЛ приводит к тому, что объект будет выполняться сплошной линией.

**СИНТАКСИС**

#            ЛИК СВЛ    (модификаторы) : обт

D . . . D ↯

**МОДИФИКАТОРЫ ИМЯ** Имя линейного шрифта, привязанное к данному объекту.

**ЛЮБ** Для любого линейного шрифта.

**КОМАНДА** Подчистить.

**ОПИСАНИЕ** Глагол ПДЧ используется в тех случаях, когда требуется изменить положение конечных точек объекта. Такими объектами могут быть:

- ДУГ — дуга
- ОКР — окружность
- ЕЛЛ — эллипс
- ЗАК — закругление
- ЛИН — линия
- ГИП — гипербола
- ПАР — парабола
- СПЛ — сплайн

Подчищаемые точки объектов могут быть либо в плоскости, либо в трехмерном пространстве. В первую очередь подчистка выполняется в том конце объекта, который лежит ближе к точке идентификации объекта.

Для определения новой конечной точки опускается перпендикуляр из указанной точки в трехмерном пространстве на объект (или на его расши-

рение, продолжение). Затем эта точка индицируется маленьким знаком (+).  
 Если же требуется подчистить второй конец, просто специфицируют вторую точку для выявления новой конечной точки.

**СИНТАКСИС**

# ПДЧ объект: обт (выбираемый объект)

скл (исходная точка для новой конечной точки объекта) †

**МОДИФИКАТОР**

ТП

Позволяет осуществлять подчистку объекта в точках его пересечения с другими объектами конструкции.

**ПРИМЕР**

# ПДЧ объект ТП: обт (выбираемый объект)

объект)

обт (выбираемые пересекающиеся объекты) †


**ПРИМЕЧАНИЕ**

Точкой пересечения должна быть действительная точка в трех измерениях.

**ПРИМЕР**

# ПДЧ ОКР ТП : обт D

обт DD †

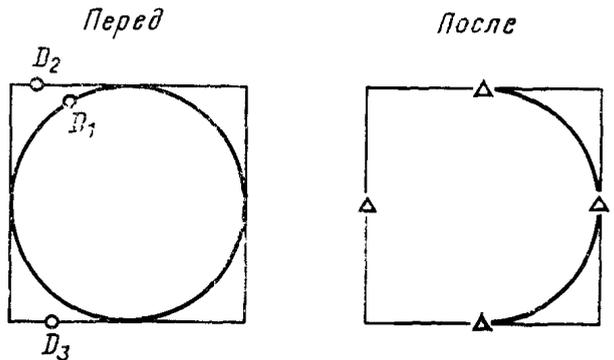

**ПРИМЕЧАНИЕ**

При использовании модификатора ТП выбирается подчищаемый объект в  $D_1$ . Точка в текущей рабочей проекции, ближайшая к  $D_1$ , будет подчищена первой. Затем выбирается пересекающийся объект  $D_2$ . Точка пересечения, ближайшая к  $D_2$  определяет новую конечную точку.

**ПЛАНАРНЫЕ ОБЪЕКТЫ**


Когда производится подчистка планарных объектов, если исходная точка лежит в одной плоскости с объектом, то новая конечная точка определяется с помощью опускания перпендикуляра в плоскости из исходной точки на объект. Други-

ми словами, если удалось построить линию из исходной точки к новой конечной точке, то это будет перпендикуляр к линии, касательной к объекту в новой конечной точке.

**ПРИМЕР**

# ПДЧ ЛИН : обт D



снл D ≠

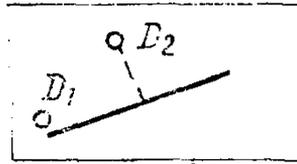

*Перед*




*После*

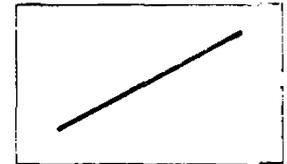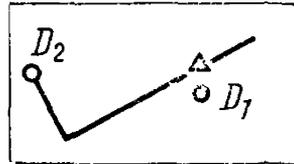


# ПДЧ ЭЛЛ : обт D

снл DD ≠

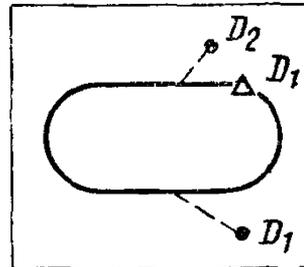

*Перед*

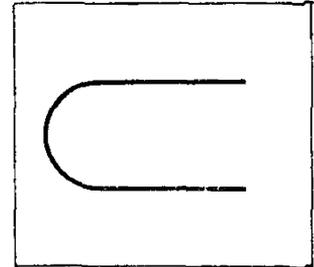

*После*

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Так как сплайн не может быть удлинен, то его подчистка возможна только на укорочение.



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения . . . . .	1
2. Основные принципы построения ЯГВ . . . . .	2
3. Процессор координатных данных (ПКД) . . . . .	5
4. Индикация характерных точек . . . . .	9
5. Примеры команд ЯГВ . . . . .	10
<i>Приложение 1. Перечень и обозначения элементов ЯГВ . . . . .</i>	<i>11</i>
<i>Приложение 2. Примеры команд ЯГВ . . . . .</i>	<i>17</i>

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

**Системы автоматизированного проектирования.  
Язык графического взаимодействия  
(интерактивное формирование графических изображений)**

**РД 50—461—84**

Редактор *Р. С. Федорова*  
Технический редактор *О. Н. Никитина*  
Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в наб. 26.12.84 Подп. к печ. 11.06.85 Формат 60 × 90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага типографская № 1  
Гарнитура литературная. Печать высокая. 6,0 усл. печ. л. 6,25 усл. кр.-отг. 5,5 уч.-изд. л  
Тираж 2500 Изд. № 8518/4 Цена 40 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., 3.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 88